

## JO392-302WW

Faretto Led da incasso - 20W - Luce indiretta - Bianco Caldo - Serie Riflesso

Downlight - Bianco caldo - 20W - 230Vac - 3000K - Bianco



Alimentatore  
460mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC001744 |
| Numero cicli di accensione:      | 15000    |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      |
| Rischio fotobiologico:           | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Configurazione iniziale        | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Marca                          | JOLight  |
| Serie                          | Riflesso |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Alimentatore:          | Esterno (incluso) |
| Classe isolamento:     | II                |
| Dimmerabile:           | no                |
| Frequenza:             | 50-60Hz           |
| Potenza Autoconsumo:   | N/A               |
| Potenza Canale Green:  | N/A               |
| Potenza Canale White:  | N/A               |
| Protezioni:            | N/A               |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10%              |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Corrente ingresso max  | 110 mA |
| Fattore di potenza PF  | 0.9    |
| Potenza                | 20 W   |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Altezza:             | 88,4 mm                      |
| Conessioni:          | Connettori e cavetti inclusi |
| Diametro:            | 228 mm                       |
| Dimensioni:          | N/A                          |
| Fissaggio:           | Incasso con clip             |
| Grado di protezione: | IP20                         |
| Lunghezza braccio:   | N/A                          |
| Materiale corpo:     | Alluminio verniciato         |
| Montaggio:           | Incasso                      |
| Per profili:         | N/A                          |
| Peso cover al metro: | N/A                          |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore corpo            | Bianco               |
| Cornice                 | Alluminio verniciato |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Dimensioni              | N/A                  |
| Foro incasso            | ø205mm               |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Materiale attuatore     | N/A                  |
| Materiale lente         | N/A                  |
| Orientabile             | no                   |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Starting time:       | 0,2 s |



|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 1300 lm      |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |        |
|---------------|--------|
| Corrente Led: | 450 mA |
| Tensione Led: | 35 Vdc |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temp. Colore       | 3000K             |
| Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Disegni Tecnici

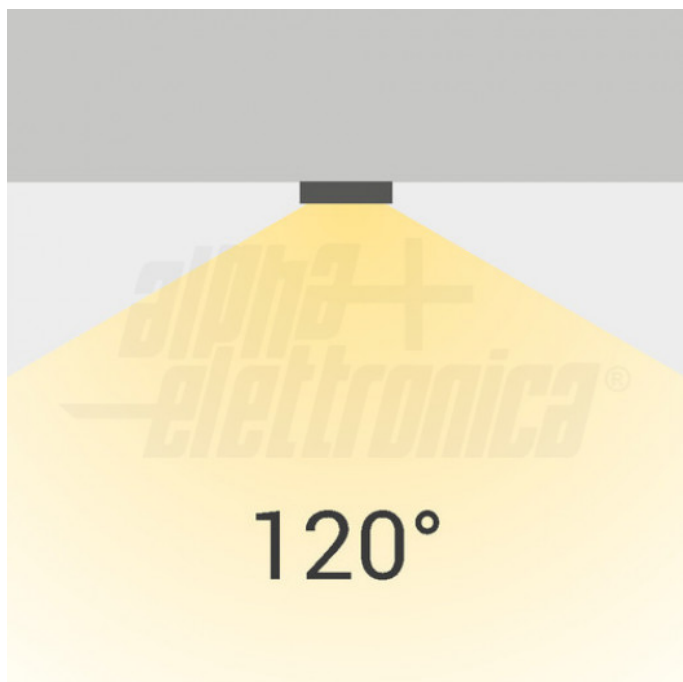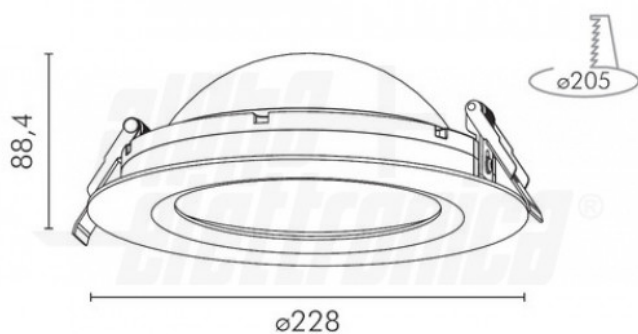

## Dati fotometrici

