



JO397/012NW

Plafoniera Led 21W - 230Vac - ø300mm - Bianco naturale - Serie Luna

Plafoniera led contraddistinta da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne. Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette. Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Bianco naturale - 21W - 230Vac - 4000K - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Numero cicli di accensione:	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Marca	JOlight
Serie	Luna
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Dimmerabile	no
Potenza	21 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	40 mm
Conessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Fissaggio:	Tramite viti
Ingrandimento:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A
Resistenza agli urti:	IK10

Colore corpo	Bianco
Diametro	300 mm
Diffusore	Polycarbonato opaco
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP65
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A parete, A soffitto
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,3 s

Colore	Bianco naturale
Flusso	2000 lm
Warm-up (95%)	2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

Disegni Tecnici

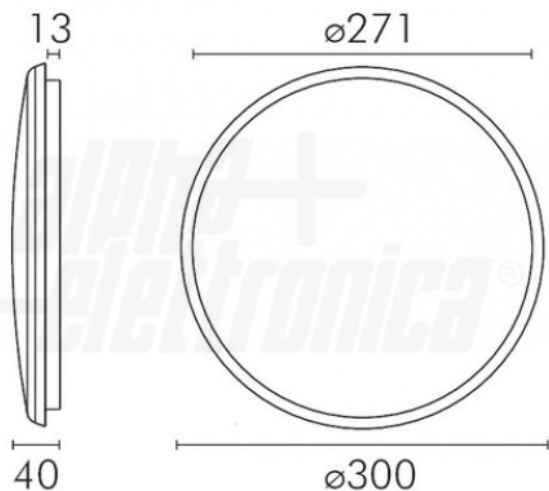

Dati Fotometrici

