



## JO397/021SENW

Plafoniera Led 21W - 230Vac - ø300mm - Bianco naturale - Sensore movimento + Funzione Emergenza - Serie Luna

Scopri la plafoniera Led intelligente della serie Luna: luce immediata con sensore a microonde e sicurezza garantita grazie alla funzione d'emergenza. Con 3 ore di autonomia grazie alla batteria integrata, non resterai mai al buio.

Ideale per ogni ambiente, interno ed esterno, con installazione semplice a soffitto o parete.

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

### Caratteristiche sensore

Spegnimento regolabile: 10sec-12min

Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux

Campo di rilevamento: 180°/360° (Selezionabile)

Altezza d'installazione: 1,5-3m(Parete), 2-4m (Soffitto)

Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-6m (Soffitto)

### Caratteristiche lampada d'emergenza:

Batteria al litio inclusa: 3,7V 2200mAh

Consumo in emergenza: 2W

Flusso in emergenza: 260lm

Autonomia: 3h

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Bianco naturale - 2400lm - 120° - 21W - 230Vac - 4000K - Bianco

## Dati del Prodotto

## Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A     |
| Adatto per:                      | N/A     |
| Lampada Connessa:                | N/A     |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A     |
| Alimentazione:                   | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | Scatola |
| Applicazione:                    | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Funzione memoria:                | N/A     |
| Installazione:                   | N/A     |
| Lunghezza cavo:                  | N/A     |
| N. lampade:                      | N/A     |
| N. Poli:                         | N/A     |
| Marca:                           | Jolight |
| Serie:                           | Luna    |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente  |
| Sezione conduttori:              | N/A     |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h |
| Tipo lampada:                    | N/A     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Adatto per                     | N/A      |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A      |
| Adatto per striscia            | N/A      |
| Adatto per                     | N/A      |
| Lampada Direzionale            | N/A      |
| Lampada Trasparente            | N/A      |
| Colore Supporto                | N/A      |
| Contenuto Hg                   | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione                       | N/A      |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Larghezza sorgente luminosa    | N/A      |
| Lunghezza max in cascata       | N/A      |
| n. Led al metro                | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC001744 |
| Numero cicli di accensione     | 15000    |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Pezzi in cascata               | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione AWG                    | N/A      |
| Sostituisce                    | N/A      |
| Tipo connettore                | N/A      |
| Tipo nastro                    | N/A      |

## Caratteristiche Elettriche

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Carico max.:              | N/A    |
| Classe energetica:        | N/A    |
| Corrente max:             | N/A    |
| Classe energetica:        | N/A    |
| Potenza assorbita:        | N/A    |
| n. canali:                | N/A    |
| Potenza:                  | 21 W   |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A    |
| Potenza Canale Green:     | N/A    |
| Potenza Canale White:     | N/A    |
| Potenza Stand-by:         | N/A    |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A    |
| Potenza nominale (12V):   | N/A    |
| Potenza nominale (36V):   | N/A    |
| Potenza unità minima:     | N/A    |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac |
| Tensione d'uscita:        | N/A    |
| Tipo regolazione:         | N/A    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Classe energetica          | N/A     |
| Corrente/Ch                | N/A     |
| Dimmerabile                | no      |
| Frequenza                  | 50-60Hz |
| Metodo di connessione      | N/A     |
| Potenza Equivalente        | N/A     |
| Potenza 50cm               | N/A     |
| Potenza Canale Blue        | N/A     |
| Potenza Canale Red         | N/A     |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A     |
| Potenza max installabile   | N/A     |
| Potenza Striscia Led       | N/A     |
| Potenza nominale (24V)     | N/A     |
| Potenza nominale (48V)     | N/A     |
| Protezioni                 | N/A     |
| Tensione d'ingresso        | N/A     |
| Tipo di uscita             | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Peso:                    | N/A                                   |
| Interruttore:            | N/A                                   |
| Altezza:                 | 40 mm                                 |
| Colore corpo:            | Bianco                                |
| Diametro:                | 300 mm                                |
| Diametro Tubi:           | N/A                                   |
| Dimensioni:              | 300mm x 40mm                          |
| Finitura:                | N/A                                   |
| Grado di protezione:     | IP65                                  |
| Larghezza interna:       | N/A                                   |
| Lunghezza braccio:       | N/A                                   |
| Lunghezza:               | N/A                                   |
| Lunghezza taglio minima: | N/A                                   |
| Materiale corpo:         | Plastica                              |
| Montaggio:               | A parete, A soffitto                  |
| Numero di pin:           | N/A                                   |
| Per profili:             | N/A                                   |
| Peso cover al metro:     | N/A                                   |
| Spessore:                | N/A                                   |
| Tipo:                    | N/A                                   |
| Tipo Controllo:          | Funzione emergenza, Sensore microonde |
| Tipo di protezione:      | N/A                                   |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. Colore Typ:    | N/A   |
| Coord. Colore X:     | N/A   |
| Flicker PstLM:       | N/A   |
| Coefficiente R9:     | N/A   |
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Flusso @ 50cm:       | N/A   |
| Frequenza Lampeggio: | N/A   |
| Starting time:       | 0,3 s |

## Regolazioni

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Livello di luminosità: | 3 - 2000 lux |
| Sensibilità sensore:   | 2 - 15 m     |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|


|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Diametro foro incasso   | N/A                  |
| Sensore di movimento    | N/A                  |
| Attacco                 | N/A                  |
| Connessioni             | Morsetti a pressione |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Diffusore               | Polycarbonato opaco  |
| Dimensioni              | N/A                  |
| Fissaggio               | Tramite viti         |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Lente                   | N/A                  |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A                  |
| Lunghezza profilo       | N/A                  |
| Materiale attuatore     | N/A                  |
| Materiale lente         | N/A                  |
| N. Led/taglio           | N/A                  |
| Orientabile             | no                   |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Raggio di curvatura     | N/A                  |
| Spessore rame           | N/A                  |
| Tipo contatto           | N/A                  |
| Tipo fissaggio          | N/A                  |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Angolo misura flusso        | N/A             |
| Coord. Colore Y             | N/A             |
| Intensità luminosa di picco | N/A             |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A             |
| Colore                      | Bianco naturale |
| Flusso                      | 2400 lm         |
| Flusso Nastro Led           | N/A             |
| Intensità luminosa          | N/A             |
| Warm-up (95%)               | 2 s             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Periodo di accensione | 10s - 12min |
|-----------------------|-------------|

## Disegni Tecnici

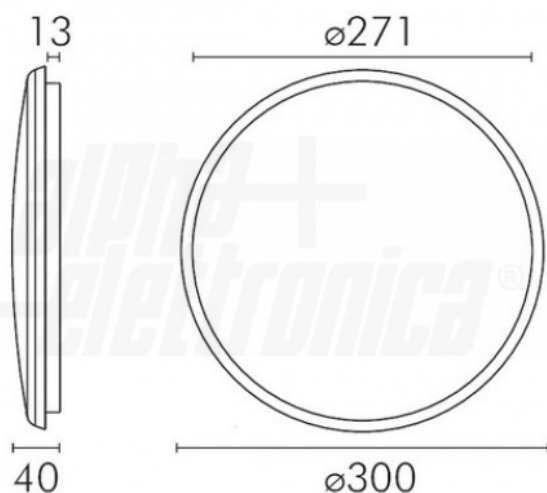

## Dati Fotometrici

