



## JO461NW

Proiettore solare Led 11W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale  
- Serie Solarte

### Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAh  
Durata: 1h (100% luminosità), 18h (5% luminosità)  
Tempo di ricarica: 10h

### Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2,5W  
Tensione Voc: 5,5V  
Lunghezza cavo: 3m

### Caratteristiche PIR

Angolo: 120°  
Area di rilevamento: 10m  
Altezza di installazione: Max 4m

### Modalità di funzionamento

I: la lampada sarà spenta fino al rilevamento del movimento, dove si accenderà al 100%;  
II: la lampada rimarrà accesa al 5% fino al rilevamento del movimento, dove si accenderà al 100%;

### Contenuto confezione:

- Proiettore + pannello solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Bianco naturale - 11W - 4000K - Bianco

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC000062 |
| Numero cicli di accensione:      | 15000    |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      |
| Rischio fotobiologico:           | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h  |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Carico max.:            | N/A  |
| Potenza:                | 11 W |
| Potenza Canale Blue:    | N/A  |
| Potenza Canale Red:     | N/A  |
| Potenza nominale (36V): | N/A  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione                  | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione memoria               | N/A     |
| Installazione                  | N/A     |
| Marca                          | JOLight |
| Serie                          | Solarte |
| Numero dispositivi comandabili | N/A     |
| Range Wi-Fi                    | N/A     |
| Sezione conduttori             | N/A     |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dimmerabile          | no  |
| Potenza Autoconsumo  | N/A |
| Potenza Canale Green | N/A |
| Potenza Canale White | N/A |
| Protezioni           | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Colore corpo:        | Bianco                       |
| Diametro lente:      | N/A                          |
| Dimensioni:          | N/A                          |
| Fissaggio:           | Staffe Incluse, Tramite viti |
| Ingrandimento:       | N/A                          |
| Lunghezza cavo:      | 3 m                          |
| Materiale corpo:     | Plastica                     |
| Montaggio:           | A parete                     |
| Per profili:         | N/A                          |
| Peso cover al metro: | N/A                          |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |

## Regolazioni

Livello di luminosità: 30 - 1000 lux

## Caratteristiche Sorgente Luminosa


Temp. Colore: 4000K

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Conessioni              | Connettori e cavetti inclusi |
| Diffusore               | Policarbonato opaco          |
| Dimensioni              | N/A                          |
| Grado di protezione     | IP54                         |
| Lunghezza braccio       | N/A                          |
| Materiale attuatore     | N/A                          |
| Materiale lente         | N/A                          |
| Orientabile             | si                           |
| Peso alluminio al metro | N/A                          |
| Tipo Controllo          | Sensore PIR                  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 1500 lm         |

Periodo di accensione 10s - 60min

## Disegni Tecnici

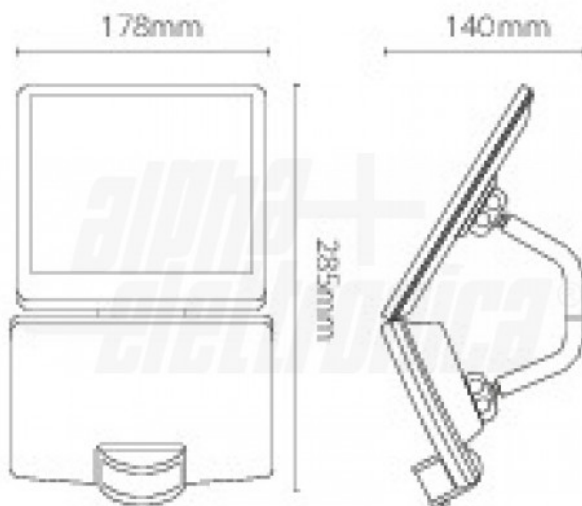

### Modalità di funzionamento

