

## JO480W-13CCT

Applique Led 6W - 230Vac - Corpo bianco - CCT regolabile - Serie Unica

Corpo in materiale plastico resistente con cover in alluminio per un design pulito.

Angolo di emissione: Regolabile da 0° a 100°

Applique - CCT Regolabile - 6W - 230Vac - 3000-6500K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A     |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A     |
| Adatto per striscia:             | N/A     |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A     |
| Alimentazione:                   | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | Scatola |
| Applicazione:                    | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Funzione memoria:                | N/A     |
| Installazione:                   | N/A     |
| Lunghezza cavo:                  | N/A     |
| N. lampade:                      | N/A     |
| N. Poli:                         | N/A     |
| Numero cicli di accensione:      | 15000   |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente  |
| Sezione conduttori:              | N/A     |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h |
| Tipo lampada:                    | N/A     |
| Tipo nastro:                     | N/A     |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Adatto per                  | N/A      |
| Adatto per                  | N/A      |
| Lampada Connessa            | N/A      |
| Adatto per                  | N/A      |
| Lampada Direzionale         | N/A      |
| Lampada Trasparente         | N/A      |
| Colore Supporto             | N/A      |
| Contenuto Hg                | N/A      |
| Distanza visibilità         | N/A      |
| Funzione                    | N/A      |
| Indicatore di stato         | N/A      |
| Larghezza sorgente luminosa | N/A      |
| Lunghezza max in cascata    | N/A      |
| n. Led al metro             | N/A      |
| Classe ETIM                 | EC000062 |
| Marca                       | JOLight  |
| Serie                       | Unica    |
| Pezzi in cascata            | N/A      |
| Range Wi-Fi                 | N/A      |
| Sezione AWG                 | N/A      |
| Sostituisce                 | N/A      |
| Tipo connettore             | N/A      |
| Tipo di led                 | smd 2835 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Alimentatore:             | Integrato |
| Classe energetica:        | N/A       |
| Corrente/Ch:              | N/A       |
| Dimmerabile:              | no        |
| Fattore di potenza PF:    | 0.5       |
| Frequenza:                | 50-60Hz   |
| Potenza Equivalente:      | N/A       |
| Potenza:                  | 6 W       |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A       |
| Potenza Canale Green:     | N/A       |
| Potenza Canale White:     | N/A       |
| Potenza max installabile: | N/A       |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A       |
| Potenza nominale (12V):   | N/A       |
| Potenza nominale (36V):   | N/A       |
| Potenza unità minima:     | N/A       |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac    |
| Tensione d'uscita:        | N/A       |
| Tipo regolazione:         | N/A       |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Carico max.                | N/A  |
| Classe energetica          | N/A  |
| Corrente max               | N/A  |
| Classe energetica          | N/A  |
| Potenza assorbita          | N/A  |
| Metodo di connessione      | N/A  |
| n. canali                  | N/A  |
| Potenza 50cm               | N/A  |
| Potenza Canale Blue        | N/A  |
| Potenza Canale Red         | N/A  |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A  |
| Potenza Stand-by           | N/A  |
| Potenza Striscia Led       | N/A  |
| Potenza nominale (24V)     | N/A  |
| Potenza nominale (48V)     | N/A  |
| Protezioni                 | N/A  |
| Tensione d'ingresso        | N/A  |
| Tipo di uscita             | N/A  |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10% |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Peso:                    | N/A                  |
| Interruttore:            | N/A                  |
| Altezza:                 | 101 mm               |
| Colore corpo:            | Bianco               |
| Cornice:                 | Alluminio verniciato |
| Diametro Tubi:           | N/A                  |
| Dimensioni:              | N/A                  |
| Finitura:                | N/A                  |
| Grado di protezione:     | IP54                 |
| Larghezza:               | 101 mm               |
| Lunghezza:               | 101 mm               |
| Lunghezza Tubo Led:      | N/A                  |
| Lunghezza profilo:       | N/A                  |
| Materiale attuatore:     | N/A                  |
| Materiale lente:         | N/A                  |
| N. Led/taglio:           | N/A                  |
| Orientabile:             | si                   |
| Peso alluminio al metro: | N/A                  |
| Raggio di curvatura:     | N/A                  |
| Spessore:                | N/A                  |
| Tipo:                    | N/A                  |
| Tipo fissaggio:          | N/A                  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Diametro foro incasso   | N/A                  |
| Sensore di movimento    | N/A                  |
| Attacco                 | N/A                  |
| Connessioni             | Morsetti a vite      |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Diffusore               | Policarbonato trasp. |
| Dimensioni              | N/A                  |
| Fissaggio               | Tramite viti         |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Larghezza interna       | N/A                  |
| Lunghezza braccio       | N/A                  |
| Lunghezza               | N/A                  |
| Lunghezza taglio minima | N/A                  |
| Materiale corpo         | Alluminio verniciato |
| Montaggio               | A parete             |
| Numero di pin           | N/A                  |
| Per profili             | N/A                  |
| Peso cover al metro     | N/A                  |
| Resistenza agli urti    | IK08                 |
| Spessore rame           | N/A                  |
| Tipo contatto           | N/A                  |
| Tipo di protezione      | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. Colore Typ:    | N/A   |
| Coord. Colore X:     | N/A   |
| Flicker PstLM:       | N/A   |
| Coefficiente R9:     | N/A   |
| Angolo di emissione: | 100 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Flusso @ 50cm:       | N/A   |
| Frequenza Lampeggio: | N/A   |
| Starting time:       | 0,2 s |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angolo misura flusso        | N/A            |
| Coord. Colore Y             | N/A            |
| Intensità luminosa di picco | N/A            |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A            |
| Colore                      | CCT Regolabile |
| Flusso                      | 360 lm         |
| Flusso Nastro Led           | N/A            |
| Intensità luminosa          | N/A            |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |            |
|---------------|------------|
| Temp. Colore: | 3000-6500K |
|---------------|------------|

## Disegni Tecnici

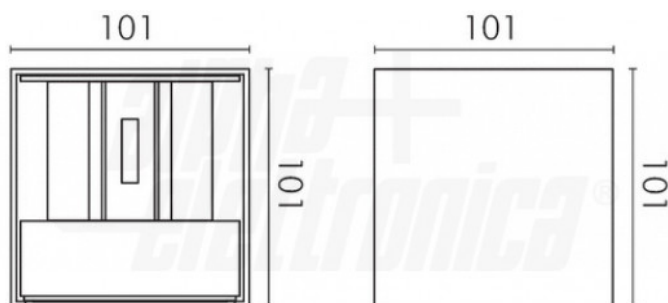

## Dati Fotometrici

