



## JO493WWW

Segnapasso Led 3W da incasso - Con cassaforma - Cornice bianca - Bianco caldo - Serie Line

Segnapasso - Bianco caldo - 3W - 230Vac - 3000K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC002892 |
| Numero cicli di accensione:      | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A      |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      |
| Sezione conduttori:              | N/A      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione                  | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione memoria               | N/A     |
| Installazione                  | N/A     |
| Marca                          | JOLight |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Rischio fotobiologico          | Esente  |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h |

### Caratteristiche Elettriche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Alimentatore:          | Integrato |
| Classe isolamento:     | I         |
| Frequenza:             | 50-60Hz   |
| Potenza Autoconsumo:   | N/A       |
| Potenza Canale Green:  | N/A       |
| Potenza Canale White:  | N/A       |
| Protezioni:            | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10%      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Dimmerabile            | no     |
| Potenza                | 3 W    |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Altezza:             | 185 mm                         |
| Connessioni:         | Cavo libero                    |
| Diametro lente:      | N/A                            |
| Dimensioni:          | N/A                            |
| Fissaggio:           | Incasso con cassaforma inclusa |
| Ingrandimento:       | N/A                            |
| Lunghezza:           | 47 mm                          |
| Lunghezza cavo:      | 0,1 m                          |
| Materiale corpo:     | Alluminio verniciato           |
| Montaggio:           | A parete, Incasso              |
| Per profili:         | N/A                            |
| Peso cover al metro: | N/A                            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore corpo            | Bianco               |
| Cornice                 | Alluminio verniciato |
| Diffusore               | Vetro trasparente    |
| Dimensioni              | N/A                  |
| Grado di protezione     | IP65                 |
| Larghezza               | 40 mm                |
| Lunghezza braccio       | N/A                  |
| Materiale attuatore     | N/A                  |
| Materiale lente         | N/A                  |
| Orientabile             | no                   |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Tipologia cavo          | H05RNF               |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione


|                      |      |
|----------------------|------|
| Angolo di emissione: | 10 ° |
| CRI:                 | 90 % |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 80 lm        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

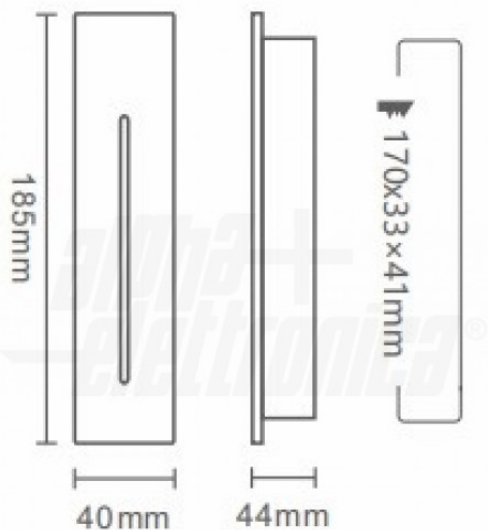

## Installazione

