


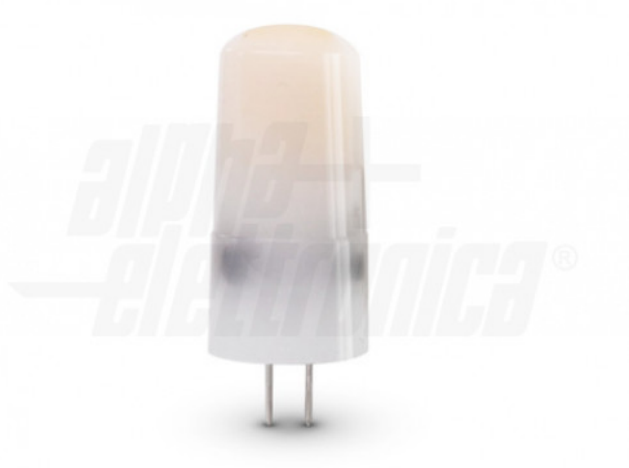

JO524/1PW

Lampadina a Led G4 - 3W - 12/24Vac/dc - Bianco freddo

Attenzione

Non utilizzare con dimmer elettronici o trasformatori elettronici.

Lampada Speciale - Bianco freddo - 345lm - 3W - 10-30Vdc - 12Vac (8-15Vac) - 6000K - G4



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.96
Tipo di led:	COB

Tipo Confezione	PolyBag
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Marca	Jolight
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	1
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Classe energetica:	F
Potenza:	3 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	12Vac (8-15Vac)

Dimmerabile	si
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A
Tens. funzionamento DC	10-30Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	41 mm
Diametro:	16 mm
Dimensioni:	16mm x 16mm x 16mm x 41mm
Forma:	N/A
Larghezza:	16 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Attacco	G4
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	16 mm
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
Flusso:	345 lm
Starting time:	0,2 s

CRI	80 %
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6000K

Disegni Tecnici

