



5,5mm - 2,1mm



Coccodrilli



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	600 mA
Tensione d'uscita:	6,8-7,2 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Protezioni	corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Terminazione di carica	corrente minima

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
Costruzione:	plugin
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Classe ETIM	EC011960

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	Coccodrilli, 5,5x2,1mm
Materiale contenitore:	Plastico

Conessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	68.4 x 38.7 x 68.4mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

KCP0600/06

Carica batteria Piombo 6Vdc - 600 mA

Caratteristiche

Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 6V da 1,3Ah a 12Ah.

Indicazioni Led


- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac
- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria
- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente $\leq 30\text{mA}^*$

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.

Caricabatterie - 100-240Vac - 600mA - 6.8-7.2V

Disegni Tecnici

Dimensioni

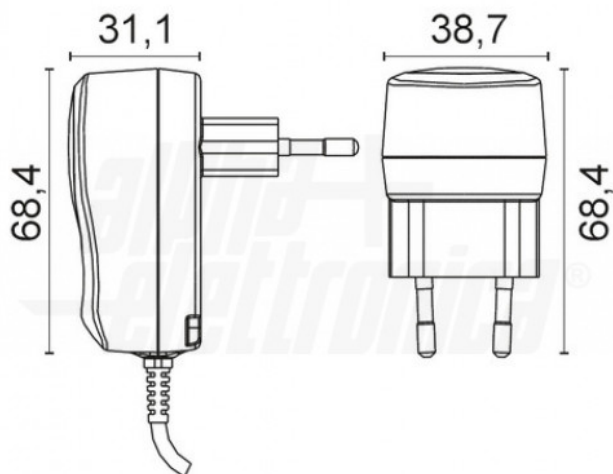

Curva di carica della batteria

