

KD1500/1

Alimentatore Switching 18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 7 connettori

Alimentatore Regolabile - switching - 100-240Vac - 18W - 1500mA - 3-12V



Ø2,5mm



Ø5,5 - 2,5mm



Ø5,0 - 2,1mm



Ø5,5 - 2,1mm



USB tipo "A"



Ø3,5 - 1,35mm



Ø3,5mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraffarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza	18 W
Corrente d'uscita	1500 mA
Regolazione di linea	5 %
Ripple	200 mV
Tensione d'uscita	3-12 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Marca:	JOIN

Costruzione	plugin
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC001781

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1m
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	93 x 45.5 x 73mm
Polarità:	invertibile


Colore	Nero
Connettori	USB tipo "A", 2,5mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 5,0x2,1mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

Dimensioni

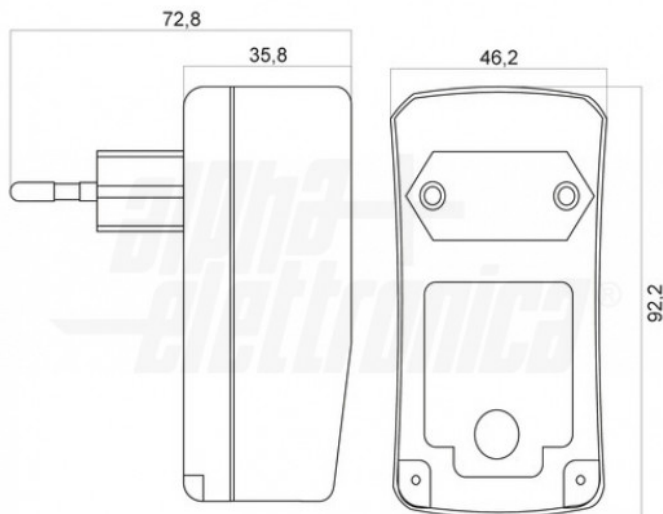

Polarità spinotto reversibile

