


## KD2015/28IN

Alimentatore switching 39,6W - 12Vdc 3,3A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 39.6W - 3300mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A                                         |
| Corrente assorbita max:            | N/A                                         |
| Frequenza:                         | 50/60 Hz                                    |
| Protezioni:                        | sovraccarico, sovratensione, corto circuito |
| Regolazione di carico:             | 5 %                                         |
| Ripple:                            | 120 mV                                      |
| Tensione d'uscita:                 | 12 V                                        |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 10 %                                        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A        |
| Forma d'onda               | N/A        |
| Potenza                    | 39,6 W     |
| Corrente d'uscita          | 3300 mA    |
| Regolazione di linea       | 5 %        |
| Tensione d'ingresso        | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6%   |

### Caratteristiche Generali

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Classe isolamento:        | II                  |
| Grado Protezione:         | IP20                |
| Tipo Confezione:          | Scatola appendibile |
| Profilo di potenza:       | N/A                 |
| Standard Qi:              | N/A                 |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A                 |
| Tipo regolazione:         | CV                  |
| Marca:                    | join                |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Costruzione             | plugin    |
| Indirizzo DALI          | N/A       |
| Numero di canali        | N/A       |
| Range Dimmerazione      | N/A       |
| Tecnologia              | switching |
| Tipo di protocollo DALI | N/A       |
| Classe ETIM             | EC001781  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cavo d'uscita:      | integrato 1.5m          |
| Connessioni:        | connettore fisso        |
| Dimensioni (LxWxH): | 103.45 x 48.45 x 69.7mm |
| Polarità:           | positivo centrale       |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Colore                | Nero      |
| Connettori            | 5,5x2,1mm |
| Materiale contenitore | Plastico  |
| Raffreddamento        | passivo   |


### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

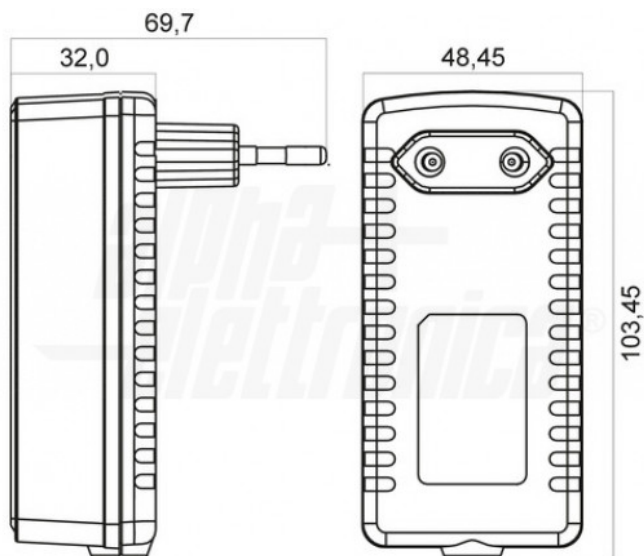

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.