



softstarter SIRIUS 200-600 V 63 A, AC/DC 24 V morsetti a vite uscita analogica

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Apparecchi di manovra ibridi
denominazione del prodotto	Softstarter
designazione del tipo di prodotto	3RW52
n. di articolo del produttore	- del modulo HMI standard impiegabile 3RW5980-0HS00 - del modulo HMI High Feature impiegabile 3RW5980-0HF00 - del modulo di comunicazione PROFINET standard impiegabile 3RW5980-0CS00 - del modulo di comunicazione PROFIBUS impiegabile 3RW5980-0CP00 - del modulo di comunicazione Modbus TCP impiegabile 3RW5980-0CT00 - del modulo di comunicazione Modbus RTU impiegabile 3RW5980-0CR00 - del modulo di comunicazione EtherNet/IP 3RW5980-0CE00 - dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V 3VA2163-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 - dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V 3VA2163-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 20 kA, CLASS 10 - dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V con circuito Inside Delta 3VA2110-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 - dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V con circuito Inside Delta 3VA2110-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 20 kA, CLASS 10 - del fusibile gG impiegabile fino a 690 V 3NA3830-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA - del fusibile gG impiegabile con circuito Inside Delta fino a 500 V 3NA3830-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA - del fusibile gR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V 3NE1022-0; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA - del fusibile aR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V 3NE8024-1; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA
Dati tecnici generali	
tensione di avvio [%]	30 ... 100 %
tensione di arresto [%]	50 %; con regolazione fissa
tempo della rampa di avviamento del softstarter	0 ... 20 s
valore di limitazione della corrente [%] impostabile	130 ... 700 %
certificato di idoneità	- marcatura CE Si - omologazione UL Si - omologazione CSA Si
parte integrante del prodotto	- HMI High Feature No - viene supportato HMI standard Si - viene supportato HMI High Feature Si
dotazione del prodotto sistema di contatti di bypass integrato	Si
numero di fasi controllate	3

classe di intervento	CLASS 10A (preimpostata) / 10E / 20E; secondo IEC 60947-4-2
tempo di tamponamento in caso di mancanza della tensione di rete - per circuito principale - per circuito di comando	100 ms 100 ms
tensione di isolamento valore nominale	600 V
grado di inquinamento	3, secondo IEC 60947-4-2
tensione impulsiva valore nominale	6 kV
tensione di interdizione del tiristore max.	1 800 V
fattore di service	1
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
tensione max. ammissibile per separazione sicura tra circuito principale e circuito ausiliario	600 V
resistenza agli urti	15g / 11 ms, da 12g / 11 ms con potenziali interruzioni di contatto
resistenza a vibrazioni	15 mm ... 6 Hz; 2g ... 500 Hz
categoria di impiego secondo IEC 60947-4-2	AC 53a
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	02/15/2018
funzione del prodotto - avviamento graduale - arresto graduale - Soft Torque - limitazione di corrente impostabile - arresto pompa - protezione intrinseca dell'apparecchio - protezione da sovraccarico del motore - analisi protezione motore a termistore - circuito dentro il triangolo motore - reset automatico - reset manuale - reset remoto - funzione di comunicazione - visualizzazione del valore di misura in esercizio - registro degli errori - parametrizzabile tramite software - progettabile tramite software PROFenergy update firmware morsetto rimovibile per circuito di comando - regolazione di coppia - uscita analogica	Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì; Protezione da sovraccarico del motore elettronica No Sì Sì Sì Sì; mediante la disinserzione della tensione di alimentazione di comando Sì Sì; solo in combinazione con accessori speciali Sì; solo in combinazione con accessori speciali No Sì Sì; In abbinamento con il modulo di comunicazione PROFINET standard Sì Sì No Sì; 4 ... 20 mA (default) / 0 ... 10 V (con HMI High Feature parametrizzabile)
Elettronica di potenza	
corrente di impiego - a 40 °C valore nominale - a 50 °C valore nominale - a 60 °C valore nominale	63 A 55,5 A 50,5 A
corrente di impiego con circuito Inside Delta - a 40 °C valore nominale - a 50 °C valore nominale - a 60 °C valore nominale	109 A 96 A 87,5 A
tensione di impiego - valore nominale - con circuito Inside Delta valore nominale	200 ... 600 V 200 ... 600 V
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	10 %
potenza di impiego per motore trifase - con 230 V a 40 °C valore nominale - con 230 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore	18,5 kW 30 kW

nominale • con 400 V a 40 °C valore nominale • con 400 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale • con 500 V a 40 °C valore nominale • con 500 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale	30 kW 55 kW 37 kW 55 kW
frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz
frequenza di impiego 2 valore nominale	60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	10 %
corrente nominale del motore impostabile • con selettore di codifica rotativo su posizione 1 • con selettore di codifica rotativo su posizione 2 • con selettore di codifica rotativo su posizione 3 • con selettore di codifica rotativo su posizione 4 • con selettore di codifica rotativo su posizione 5 • con selettore di codifica rotativo su posizione 6 • con selettore di codifica rotativo su posizione 7 • con selettore di codifica rotativo su posizione 8 • con selettore di codifica rotativo su posizione 9 • con selettore di codifica rotativo su posizione 10 • con selettore di codifica rotativo su posizione 11 • con selettore di codifica rotativo su posizione 12 • con selettore di codifica rotativo su posizione 13 • con selettore di codifica rotativo su posizione 14 • con selettore di codifica rotativo su posizione 15 • con selettore di codifica rotativo su posizione 16 • min.	25,5 A 28 A 30,5 A 33 A 35,5 A 38 A 40,5 A 43 A 45,5 A 48 A 50,5 A 53 A 55,5 A 58 A 60,5 A 63 A 25,5 A
corrente nominale del motore impostabile • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 1 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 2 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 3 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 4 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 5 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 6 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 7 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 8 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 9 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 10 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 11 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 12 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 13 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 14 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 15 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 16 • con circuito Inside Delta min.	44,2 A 48,5 A 52,8 A 57,2 A 61,5 A 65,8 A 70,1 A 74,5 A 78,8 A 83,1 A 87,5 A 91,8 A 96,1 A 100 A 105 A 109 A 44,2 A
carico minimo [%]	15 %; riferito all' Ie minima impostabile
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC	

• a 40 °C dopo l'avviamento a regime • a 50 °C dopo l'avviamento a regime • a 60 °C dopo l'avviamento a regime	31 W 29 W 27 W
potenza dissipata [W] con AC con limitazione di corrente 350 %	
• a 40 °C durante l'avviamento • a 50 °C durante l'avviamento • a 60 °C durante l'avviamento	882 W 744 W 659 W

Circuito di comando/ Comando

tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale • a 60 Hz valore nominale	24 V 24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	20 %
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	20 %
frequenza della tensione di alimentazione comando	50 ... 60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	10 %
tensione di alimentazione di comando	
• con DC valore nominale	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	20 %
corrente di alimentazione di comando nel funzionamento standby valore nominale	160 mA
corrente di ritenuta nel funzionamento di bypass valore nominale	380 mA
corrente di inserzione con chiusura dei contatti bypass max.	7,6 A
picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando max.	3,3 A
durata del picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando	12,1 ms
esecuzione della protezione da sovratensione	Varistore
esecuzione della protezione da cortocircuito per circuito di comando	Fusibile 4 A gG (Icu=1 kA), Fusibile 6 A rapido (Icu=1 kA), Interruttore magnetotermico C1 (Icu = 600 A), Interruttore magnetotermico C6 (Icu = 300 A); Non compreso nella fornitura

Ingressi/ Uscite

numero di ingressi digitali	1
numero delle uscite digitali	3
• non parametrizzabile	2
esecuzione delle uscite digitali	2 contatti normalmente aperti (NO) / 1 contatto in scambio (CO)
numero delle uscite analogiche	1
potere di interruzione corrente delle uscite a relè	
• con AC-15 con 250 V valore nominale • con DC-13 con 24 V valore nominale	3 A 1 A

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

posizione di montaggio	Con piano di montaggio verticale ruotabile di +/-10° e inclinabile in avanti e all'indietro
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	306 mm
larghezza	185 mm
profondità	203 mm
distanza da rispettare per il montaggio in fila	
• in avanti • indietro • verso l'alto	10 mm 0 mm 100 mm

• verso il basso	75 mm
• di lato	5 mm
peso senza imballo	5,6 kg
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	
• per circuito principale	morsetto serracavo
• per circuito di comando	Morsetti a vite
larghezza della sbarra di collegamento max.	25 mm
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento anteriore filo rigido	1x (2,5 ... 16 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento anteriore filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (2,5 ... 50 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento anteriore multifilare	1x (10 ... 70 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore filo rigido	1x (2,5 ... 16 mm²)
• con conduttori AWG per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore	1x (10 ... 2/0)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo di entrambi i punti di collegamento filo rigido	2x (2,5 ... 16 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo di entrambi i punti di collegamento filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (2,5 ... 35 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo di entrambi i punti di collegamento multifilare	2x (6 ... 16 mm²), 2x (10 ... 50 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (2,5 ... 50 mm²)
• per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore multifilare	1x (10 ... 70 mm²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• per circuito di comando filo rigido	1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• per circuito di comando filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• con conduttori AWG per circuito di comando filo rigido	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
lunghezza cavo	
• tra softstarter e motore max.	800 m
• sugli ingressi digitali con AC max.	100 m
• sugli ingressi digitali con DC max.	1 000 m
coppia di serraggio	
• per contatti principali con morsetti a vite	4,5 ... 6 N·m
• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	0,8 ... 1,2 N·m
coppia di serraggio [lbf·in]	
• per contatti principali con morsetti a vite	40 ... 53 lbf·in
• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	7 ... 10,3 lbf·in
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	5 000 m; Derating a partire da 1000 m, vedi il catalogo
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C; A partire da 40 °C osservare il derating
• durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-40 ... +80 °C
categoria ambientale	
• durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6
• durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721	1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4
• durante il trasporto secondo IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)
emissione di disturbi EMC	secondo IEC 60947-4-2: Class A
Comunicazione/ Protocollo	
modulo di comunicazione viene supportato	
• PROFINET standard	Sì
• EtherNet/IP	Sì
• Modbus RTU	Sì
• Modbus TCP	Sì

Dati nominali UL/CSA

n. di articolo del produttore	
• dell'interruttore automatico — impiegabile per Standard Faults con 460/480 V secondo UL — impiegabile per High Faults con 460/480 V secondo UL — impiegabile per Standard Faults con 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL — impiegabile per High Faults con 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL — impiegabile per Standard Faults con 575/600 V secondo UL — impiegabile per Standard Faults con 575/600 V con circuito Inside Delta secondo UL • del fusibile — impiegabile per Standard Faults fino a 575/600 V secondo UL — impiegabile per High Faults fino a 575/600 V secondo UL — impiegabile per Standard Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL — impiegabile per High Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL	Tipo Siemens: 3RV2742, max. 70 A oppure 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq max = 65 kA Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq max = 65 kA Tipo Siemens: 3RV2742, max. 70 A oppure 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA Typ: Class RK5 / K5, max. 200 A; Iq = 10 kA Tipo: Class J / L, max. 225 A; Iq = 100 kA Typ: Class RK5 / K5, max. 200 A; Iq = 10 kA Tipo: Class J / L, max. 225 A; Iq = 100 kA
potenza di impiego [hp] per motore trifase	
• con 200/208 V a 50 °C valore nominale • con 220/230 V a 50 °C valore nominale • con 460/480 V a 50 °C valore nominale • con 575/600 V a 50 °C valore nominale • con 200/208 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale • con 220/230 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale • con 460/480 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale • con 575/600 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale	15 hp 20 hp 40 hp 50 hp 30 hp 30 hp 75 hp 75 hp
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	R300-B300
Sicurezza	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con copertura
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura
compatibilità elettromagnetica	secondo IEC 60947-4-2
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
		Type Test Certificates/Test Report	
Marine / Shipping	other		



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5225-1AC05>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5225-1AC05>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5225-1AC05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5225-1AC05&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5225-1AC05/char>


Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5225-1AC05&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

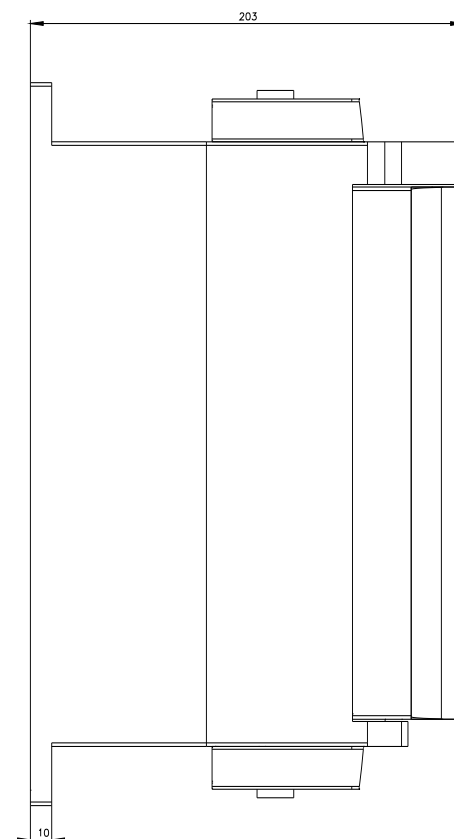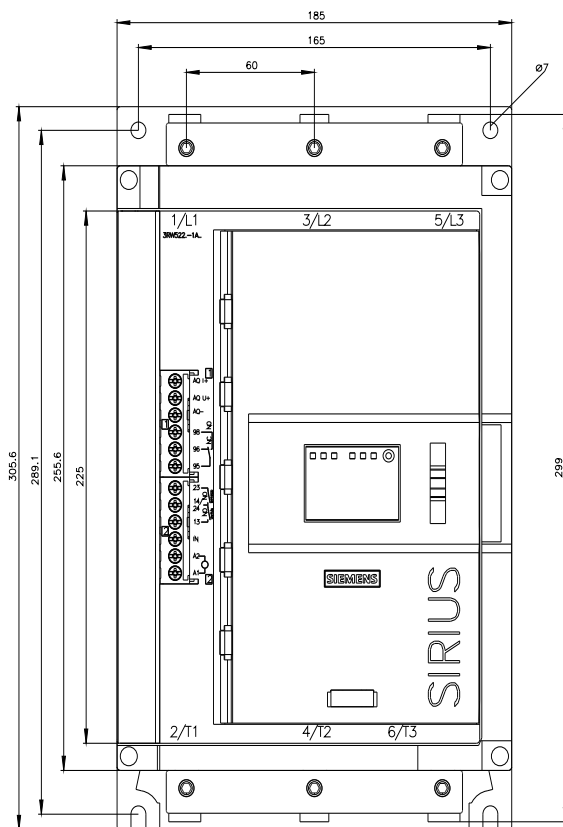

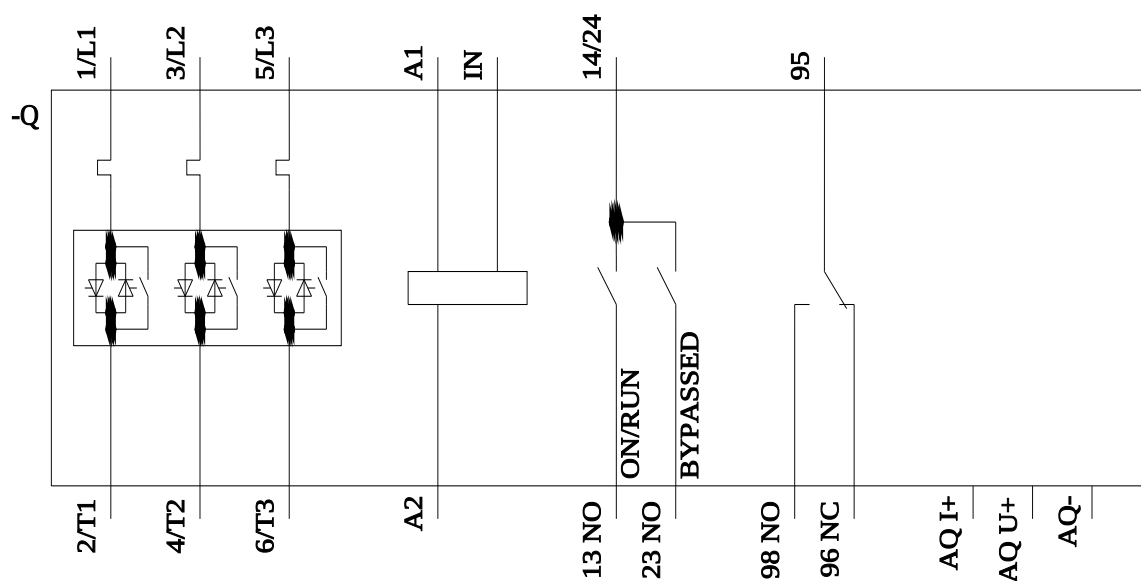

Ultima modifica:

24/08/2023 

