



Cavo di ingresso
14mm² occhielli
Ø6mm / Ø10mm



Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	morsetti a vite per occhielli
Dimensioni minime cavi:	14 mm ²

Controllo remoto	optional
------------------	----------

Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria:	70 Ah
Corrente in ingresso:	84 A
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale modificata
Funzione restart:	Non disponibile
Potenza d'uscita di picco:	2400 W
Spegnimento batteria scarica:	10 V
Tensione d'ingresso:	12 Vdc
Tolleranza spegnimento batteria:	±0,5V

Consumo a vuoto in stand by	1 A
Efficienza massima	85 %
Frequenza	50 Hz
Potenza d'uscita nominale	1000 W
Protezione da sottotensione	10±0,5
Soft start	si
Tensione d'uscita	230 Vac

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Installazione:	a parete oppure orizzontale
Protezione:	IP20

Dimensioni	340mm x 135mm x 79mm
Peso	2,5 Kg

Caratteristiche Generali

Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Tipologia inverter	Off-Grid
Classe ETIM	EC001747

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento: 0 / 50 °C

Umidità

0 ÷ 95 %

Disegni Tecnici

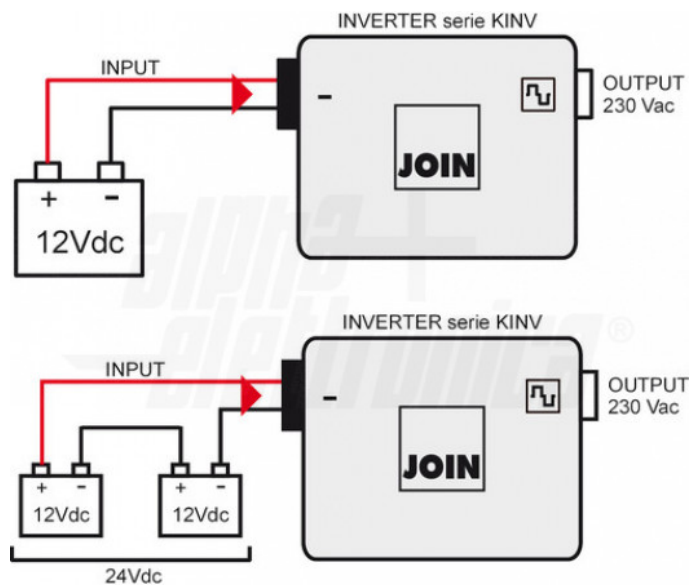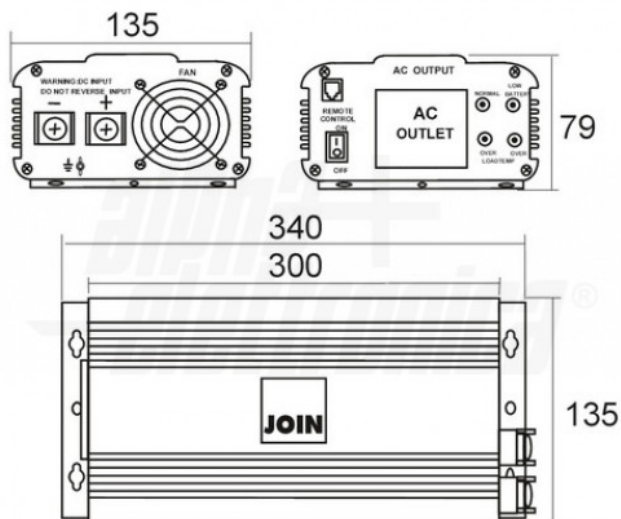

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.