



Figura simile

softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V morsetti a vite fail-safe

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Apparecchi di manovra ibridi
denominazione del prodotto	Softstarter Failsafe
designazione del tipo di prodotto	3RW55
n. di articolo del produttore	<ul style="list-style-type: none">del modulo HMI High Feature impiegabile 3RW5980-0HF00del modulo di comunicazione PROFINET standard impiegabile 3RW5980-0CS00del modulo di comunicazione PROFINET High-Feature impiegabile 3RW5950-0CH00del modulo di comunicazione PROFIBUS impiegabile 3RW5980-0CP00del modulo di comunicazione Modbus TCP impiegabile 3RW5980-0CT00del modulo di comunicazione Modbus RTU impiegabile 3RW5980-0CR00del modulo di comunicazione EtherNet/IP 3RW5980-0CE00dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V 3VA2580-6HN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V 3VA2580-6HN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V con circuito Inside Delta 3VA2510-6HN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V con circuito Inside Delta 3VA2510-6HN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10del fusibile gG impiegabile fino a 690 V 2x3NA3365-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kAdel fusibile gG impiegabile con circuito Inside Delta fino a 500 V 2x3NA3365-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kAdel fusibile gR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V 3NE1437-2; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kAdel fusibile aR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V 3NC3342-1U; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA
Dati tecnici generali	
tensione di avvio [%]	20 ... 100 %
tensione di arresto [%]	50 %; con regolazione fissa
tempo della rampa di avviamento del softstarter	0 ... 360 s
tempo di arresto del softstarter	0 ... 360 s
coppia di avvio [%]	10 ... 100 %
coppia di arresto [%]	10 ... 100 %
limitazione di coppia [%]	20 ... 200 %
valore di limitazione della corrente [%] impostabile	125 ... 800 %
tensione di spunto [%] impostabile	40 ... 100 %
tempo di spunto [%] impostabile	0 ... 2 s
numero dei set di parametri	3
classe di precisione	5 (in conformità alla norma IEC 61557-12)
certificato di idoneità	

• update firmware	Si
• morsetto rimovibile per circuito di comando	Si
• rampa di tensione	Si
• regolazione di coppia	Si
• frenatura combinata	Si
• uscita analogica	Si; 4 ... 20 mA (default) / 0 ... 10 V
• ingressi/uscite di comando programmabili	Si
• Condition Monitoring	Si
• parametrizzazione automatica	Si
• assistenti di applicazione	Si
• arresto alternativo	Si
• funzionamento di emergenza	Si
• funzionamento reversibile	Si
• avvio graduale con condizioni di avviamento pesante	Si

Elettronica di potenza

corrente di impiego	
• a 40 °C valore nominale	570 A
• a 40 °C valore nominale min.	114 A
• a 50 °C valore nominale	504 A
• a 60 °C valore nominale	460 A
corrente di impiego con circuito Inside Delta	
• a 40 °C valore nominale	987 A
• a 50 °C valore nominale	873 A
• a 60 °C valore nominale	796 A
tensione di impiego	
• valore nominale	200 ... 480 V
• con circuito Inside Delta valore nominale	200 ... 480 V
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	10 %
potenza di impiego per motore trifase	
• con 230 V a 40 °C valore nominale	160 kW
• con 230 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale	315 kW
• con 400 V a 40 °C valore nominale	315 kW
• con 400 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale	560 kW
frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz
frequenza di impiego 2 valore nominale	60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	10 %
carico minimo [%]	10 %; riferita all' le impostata
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC	
• a 40 °C dopo l'avviamento a regime	171 W
• a 50 °C dopo l'avviamento a regime	151 W
• a 60 °C dopo l'avviamento a regime	141 W
potenza dissipata [W] con AC con limitazione di corrente 350 %	
• a 40 °C durante l'avviamento	10 229 W
• a 50 °C durante l'avviamento	8 488 W
• a 60 °C durante l'avviamento	7 651 W
esecuzione della protezione motore	elettronica, intervento in caso di sovraccarico termico del motore

Circuito di comando/ Comando

tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	24 V
• a 60 Hz valore nominale	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	-20 %

tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	20 %
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	20 %
frequenza della tensione di alimentazione comando	50 ... 60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	10 %
tensione di alimentazione di comando con DC <ul style="list-style-type: none"> • valore nominale 	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	20 %
corrente di alimentazione di comando nel funzionamento standby valore nominale	440 mA
corrente di ritenuta nel funzionamento di bypass valore nominale	720 mA
corrente di inserzione con chiusura dei contatti bypass max.	6,7 A
picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando max.	7,5 A
durata del picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando	20 ms
esecuzione della protezione da sovratensione	Varistore
esecuzione della protezione da cortocircuito per circuito di comando	Fusibile 4 A gG (Icu=1 kA), Fusibile 6 A rapido (Icu=1 kA), Interruttore magnetotermico C1 (Icu = 600 A), Interruttore magnetotermico C6 (Icu = 300 A); Non compreso nella fornitura
Ingressi/ Uscite	
numero di ingressi digitali <ul style="list-style-type: none"> • con fail-safe • parametrizzabile 	4 1 4
numero delle uscite digitali <ul style="list-style-type: none"> • con fail-safe • parametrizzabile • non parametrizzabile 	3 1 2 1
esecuzione delle uscite digitali	2 contatti NO / 1 contatto NC / 1 contatto CO
numero delle uscite analogiche	1
potere di interruzione corrente delle uscite a relè <ul style="list-style-type: none"> • con AC-15 con 250 V valore nominale • con DC-13 con 24 V valore nominale 	3 A 1 A
Tempi di reazione	
ritardo alla disinserzione con richiesta relativa alla sicurezza con disinserzione tramite ingressi di comando max.	100 ms
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	Perpendicolare (inclinabile di +/-90° e +/-22,5° in avanti e all'indietro)
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	393 mm
larghezza	210 mm
profondità	203 mm
distanza da rispettare per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> • in avanti • indietro • verso l'alto • verso il basso • di lato 	10 mm 0 mm 100 mm 75 mm 5 mm
peso senza imballo	10,9 kg
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico <ul style="list-style-type: none"> • per circuito principale • per circuito di comando 	connessione per sbarre Morsetti a vite
larghezza della sbarra di collegamento max.	45 mm

lunghezza cavo per connessione del termistore <ul style="list-style-type: none">• con sezione di conduttore = 0,5 mm² max.• con sezione di conduttore = 1,5 mm² max.• con sezione di conduttore = 2,5 mm² max.	50 m
	150 m
	250 m
tipo di sezioni di conduttore collegabili <ul style="list-style-type: none">• per capocorda DIN per contatti principali multifilare• per capocorda DIN per contatti principali filo flessibile	2x (50 ... 240 mm ²)
	2x (70 ... 240 mm ²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili <ul style="list-style-type: none">• per circuito di comando filo rigido• per circuito di comando filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore• con conduttori AWG per circuito di comando filo rigido	1x (0,5 ... 4,0 mm ²), 2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
lunghezza cavo <ul style="list-style-type: none">• tra softstarter e motore max.• sugli ingressi digitali con DC max.	800 m
	1 000 m
coppia di serraggio <ul style="list-style-type: none">• per contatti principali con morsetti a vite• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	14 ... 24 N·m
	0,8 ... 1,2 N·m
coppia di serraggio [lbf·in] <ul style="list-style-type: none">• per contatti principali con morsetti a vite• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	124 ... 210 lbf·in
	7 ... 10,3 lbf·in
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m; Derating a partire da 1000 m, vedi il catalogo
temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none">• durante l'esercizio• durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-25 ... +60 °C; A partire da 40 °C osservare il derating
	-40 ... +80 °C
categoria ambientale <ul style="list-style-type: none">• durante l'esercizio secondo IEC 60721• durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721• durante il trasporto secondo IEC 60721	3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6
	1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4
	2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)
emissione di disturbi EMC	secondo IEC 60947-4-2: Class A
Comunicazione/ Protocollo	
modulo di comunicazione viene supportato <ul style="list-style-type: none">• PROFINET standard• PROFINET High-Feature• EtherNet/IP• Modbus RTU• Modbus TCP• PROFIBUS	Si
	Si
	Si
	Si
	Si
	Si
	Si
Dati nominali UL/CSA	
n. di articolo del produttore <ul style="list-style-type: none">• del fusibile<ul style="list-style-type: none">— impiegabile per Standard Faults fino a 575/600 V secondo UL— impiegabile per High Faults fino a 575/600 V secondo UL— impiegabile per Standard Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL— impiegabile per High Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL	Typ: Class J / L, max. 1600 A; Iq = 30 kA
	Tipo: Class J / L, max. 1200 A; Iq = 100 kA
	Typ: Class J / L, max. 1600 A; Iq = 30 kA
	Tipo: Class J / L, max. 1200 A; Iq = 100 kA
potenza di impiego [hp] per motore trifase <ul style="list-style-type: none">• con 200/208 V a 50 °C valore nominale• con 220/230 V a 50 °C valore nominale• con 460/480 V a 50 °C valore nominale• con 200/208 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale• con 220/230 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale• con 460/480 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale	150 hp
	200 hp
	400 hp
	300 hp
	350 hp
	750 hp
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	R300-B300

Sicurezza	
tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2	Tipo B
valore B10d	648 000
livello di integrità di sicurezza (SIL)	
• secondo IEC 61508	SIL 1
limite SIL richiesto (sistema parziale) secondo EN 62061	SIL 1
performance Level (pL) secondo EN ISO 13849-1	c
categoria secondo EN ISO 13849-1	2
categoria di arresto secondo EN 60204-1	0
quota di guasti non pericolosi (SFF)	60 %
grado medio di copertura diagnostica (DCavg)	90 %
intervallo di test diagnostico mediante funzione di test interna max.	1 000 s
PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 62061	1E-6 1/h
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508	0,09
HFT secondo IEC 61508	0
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
stato sicuro	Circuito di carico aperto
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con copertura
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura
compatibilità elettromagnetica	secondo IEC 60947-4-2

ATEX	
certificato di idoneità	
• ATEX	Si
• IECEx	Si
• secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	BVS 18 ATEX F 003 X
tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	II (2)G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb], II (2)D [Ex tb Db] [Ex pxb Db], I (M2) [Ex db Mb]
HFT secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	0
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	0,008
PFHD per alto tasso di richiesta secondo EN 62061 riferito ad ATEX	5E-7 1/h
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	SIL 1
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	3 a

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates
--------------------------	-----	--------------------------------	-------------------



[KC](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5548-6HF04>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5548-6HF04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5548-6HF04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5548-6HF04&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I^2t , Corrente di interruzione limitata


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5548-6HF04/char>


Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5548-6HF04&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

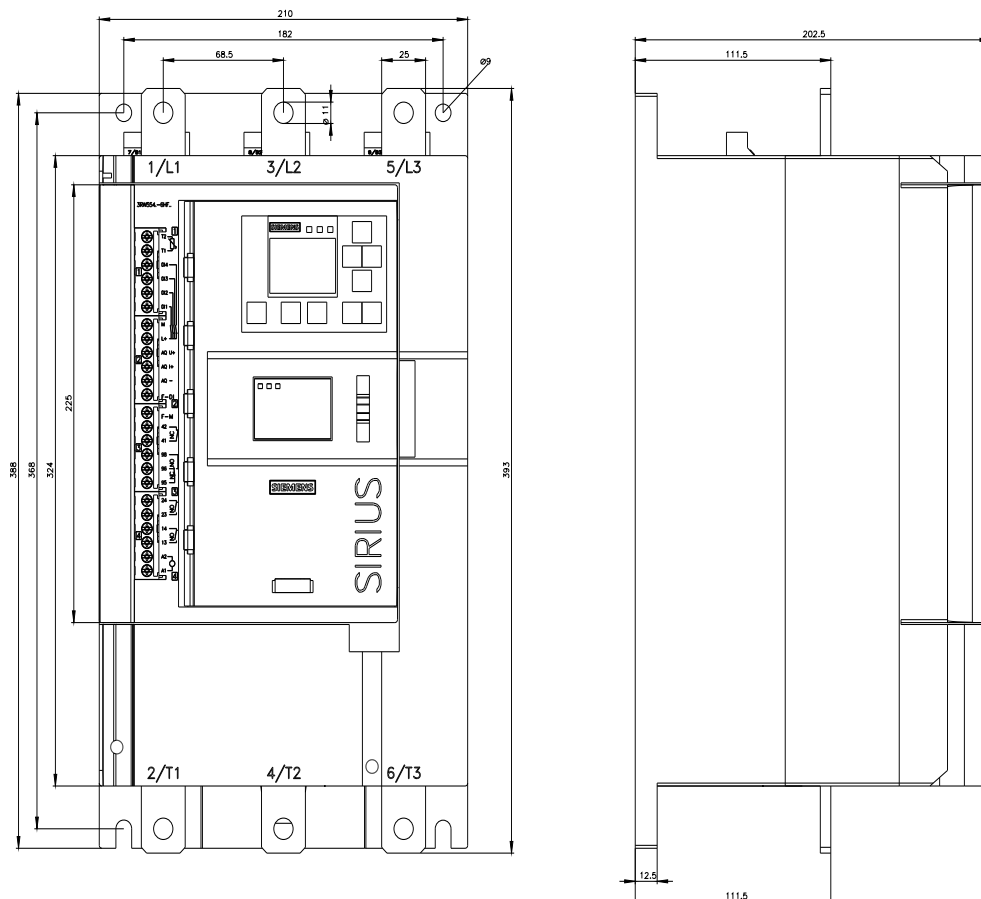

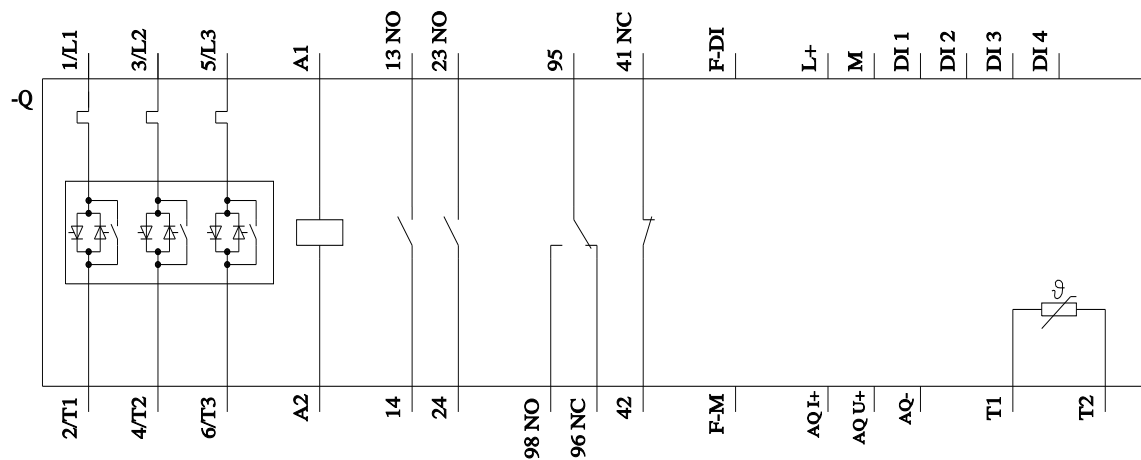

Ultima modifica:

24/08/2023

