

KL229-02

Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 12Vdc

Alimentatore per led - 220-240Vac - 30W - 12V - 2500mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	30 W
Corrente d'uscita:	2500 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	12 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP20
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CV
Marca	JOIN

Caratteristiche Meccaniche


Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	222.5 x 40.5 x 18.2mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

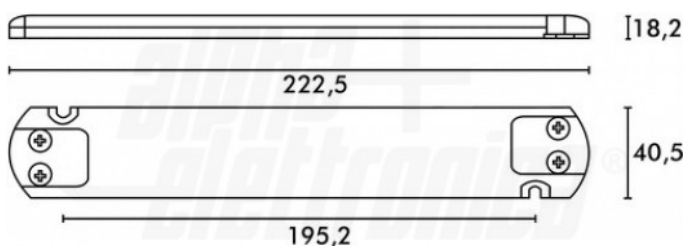

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.