


KL280-04

Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V

Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 24V - 2080mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	50 W
Corrente d'uscita:	2080 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	200-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.93
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Ripple	200 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Marca:	join

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Tipo Confezione	Scatola
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	210 x 50 x 32mm
Raffreddamento:	passivo


Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	75 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

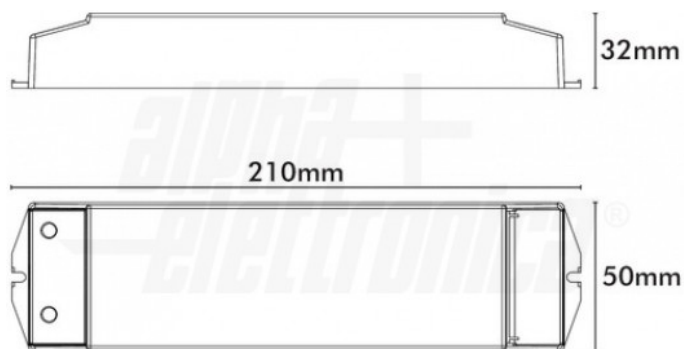

Schema di collegamento

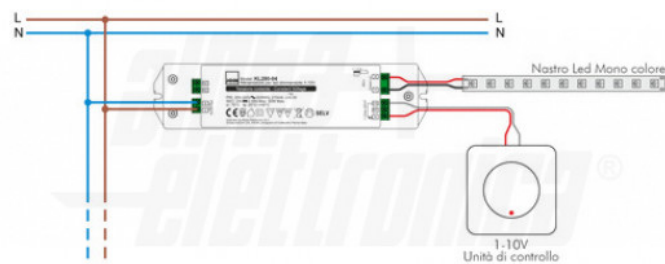

Schema di collegamento

