



## KL282L-54


Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim

### Note:

Pulsante di comando a contatto pulito normalmente aperto senza fase/neutro.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 24V - 3120mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A     |
| Corrente assorbita max:            | N/A     |
| Forma d'onda:                      | N/A     |
| Potenza:                           | 75 W    |
| Corrente d'uscita:                 | 3120 mA |
| Regolazione di linea:              | 1 %     |
| Tensione d'uscita:                 | 24 V    |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 5 %     |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A                                            |
| Fattore di potenza         | 0.96                                           |
| Frequenza                  | 50/60 Hz                                       |
| Protezioni                 | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico      | 1 %                                            |
| Tensione d'ingresso        | 100-240Vac                                     |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%                                           |

### Caratteristiche Generali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Classe isolamento:  | I    |
| Dimmerabile:        | si   |
| Grado Protezione:   | IP20 |
| Profilo di potenza: | N/A  |
| Tipo regolazione:   | CV   |
| Marca:              | JOIN |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Correzione PF   | Con PFC      |
| Dimmerazione    | Pulsante, RF |
| Tipo Confezione | Scatola      |
| Standard Qi     | N/A          |
| Classe ETIM     | EC002710     |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore:             | Bianco              |
| Dimensioni (LxWxH): | 444 x 30.7 x 20.9mm |
| Raffreddamento:     | passivo             |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Connessioni           | morsetti a vite |
| Materiale contenitore | Plastico        |

### Caratteristiche Termiche


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/45 °C |
|------------------------|-----------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Temperatura involucro | 90 °C |
|-----------------------|-------|

## Disegni Tecnici



Schema di collegamento

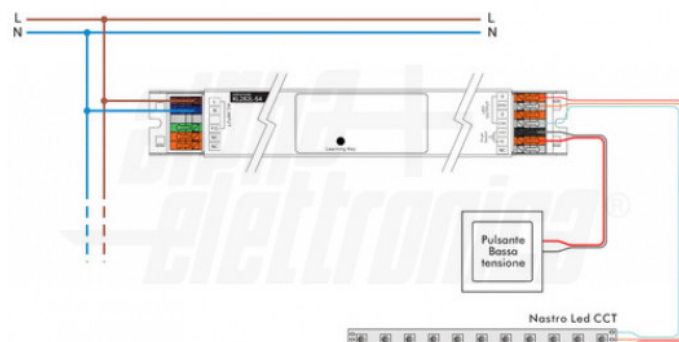

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.