




KL286-24

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V

Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 200-6250mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	150 W
Corrente d'uscita:	200-6250 mA
Tensione d'uscita:	24 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Marca:	JOIN

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Tipo Confezione	Scatola
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	210 x 67 x 34mm
Peso:	0,31 kg

Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	90 °C
-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

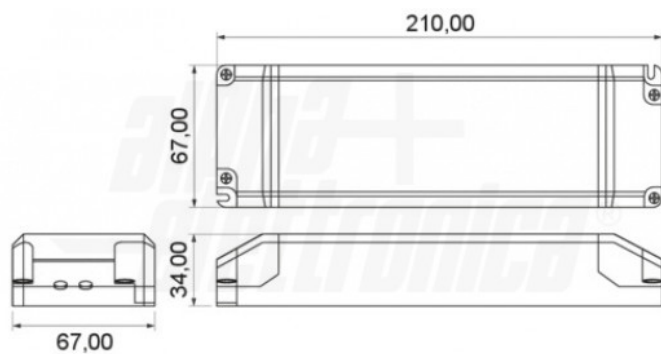

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.