




## KL286-34

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - Dimmerabile  
Taglio di Fase 230V

Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 2000-6250mA - 22.8V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A                                                           |
| Corrente assorbita max:            | N/A                                                           |
| Forma d'onda:                      | N/A                                                           |
| n. led serie:                      | 7-0                                                           |
| Protezioni:                        | sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito |
| Ripple:                            | 500 mV                                                        |
| Tensione d'uscita:                 | 22,8 V                                                        |
| Tensione d'uscita massima:         | 25,2 V                                                        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Corrente assorbita a vuoto   | N/A          |
| Fattore di potenza           | 0.9          |
| Frequenza                    | 50/50 Hz     |
| Potenza                      | 150 W        |
| Corrente d'uscita            | 2000-6250 mA |
| Tensione d'ingresso          | 220-240Vac   |
| Tensione d'uscita            | 24 V         |
| Tolleranza tensione d'uscita | 5 %          |

### Caratteristiche Generali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Classe isolamento:  | II   |
| Dimmerabile:        | si   |
| Grado Protezione:   | IP20 |
| Profilo di potenza: | N/A  |
| Tipo regolazione:   | CC   |
| Marca:              | JOIN |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Correzione PF   | Con PFC               |
| Dimmerazione    | 230V - Taglio di fase |
| Tipo Confezione | Scatola               |
| Standard Qi     | N/A                   |
| Classe ETIM     | EC002710              |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore:             | Bianco              |
| Dimensioni (LxWxH): | 195 x 67.1 x 31.2mm |
| Raffreddamento:     | passivo             |


|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Conessioni            | morsetti a vite |
| Materiale contenitore | Plastico        |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/45 °C |
|------------------------|-----------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Temperatura involucro | 90 °C |
|-----------------------|-------|

## Disegni Tecnici

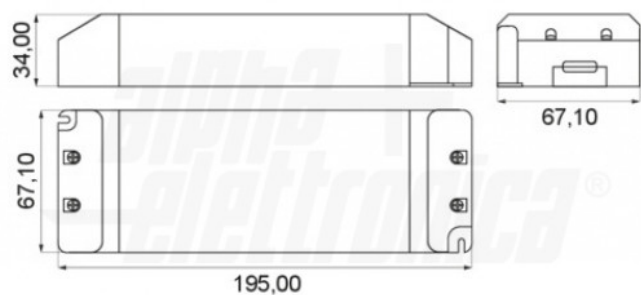

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.