

KL362-12

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 12Vdc - Waterproof

Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 12V - 8330mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	100 W
Corrente d'uscita:	8330 mA
Tensione d'uscita:	12 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Frequenza	50 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP67
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CV
Marca	JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	fili liberi
Materiale contenitore:	Metallico

Dimensioni (LxWxH)	212 x 46 x 38.3mm
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

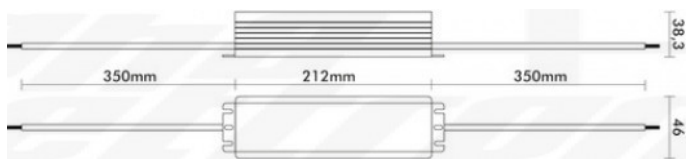

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.