



bobina a lancio di corrente flessibile AC 24 V 50/60 HZ accessori per: 3VA1 e 3VA20-26

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
accessori	Sganciatore ausiliario	
Dati tecnici generali		
grado di inquinamento	3	
categoria di sovratensione	III	
potenza apparente assorbita / max.	340 VA	
Tensione		
tensione di tenuta a impulso	4 kV	
Progettazione meccanica		
altezza	65,1 mm	
larghezza	21,7 mm	
numero degli slot	3	
profondità	31,2 mm	
peso netto	91 g	
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m	
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m	
Conessioni secondo IEC		
lunghezza di spelatura	10 mm	
sezione di conduttore collegabile • min. • max.	0,5 ... 1,5	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari • min. • max.	20 16	
Conessioni secondo UL		
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in	
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in	
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BA20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9988-0BA20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA20


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

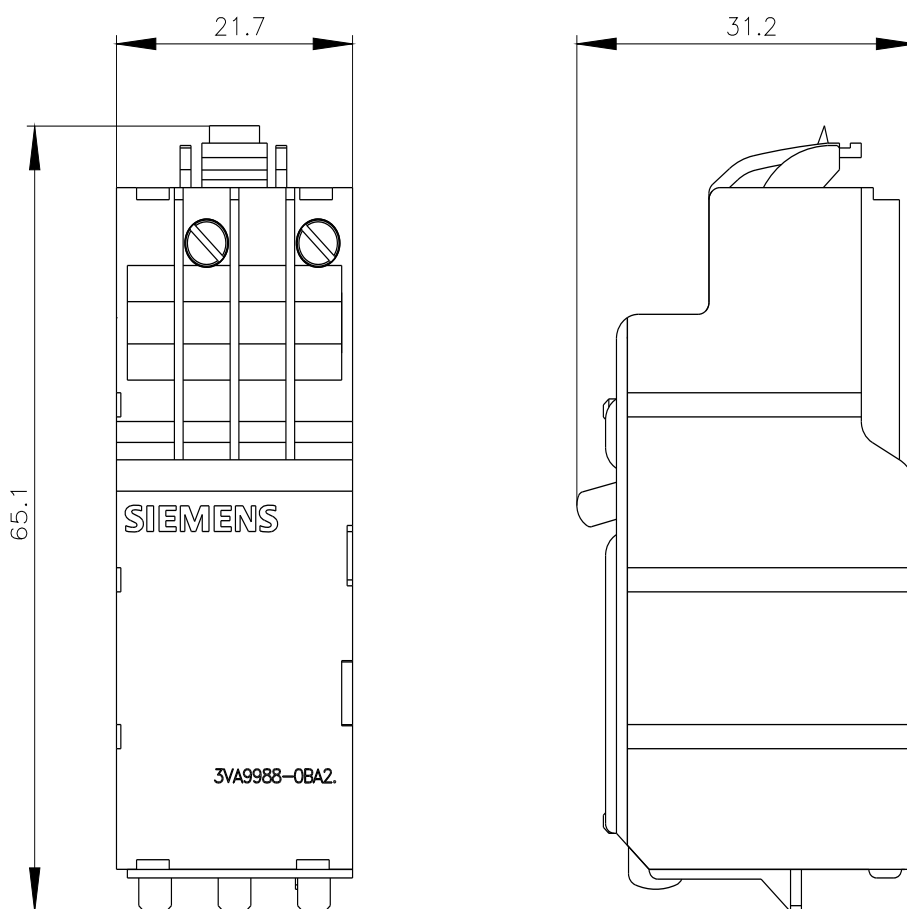

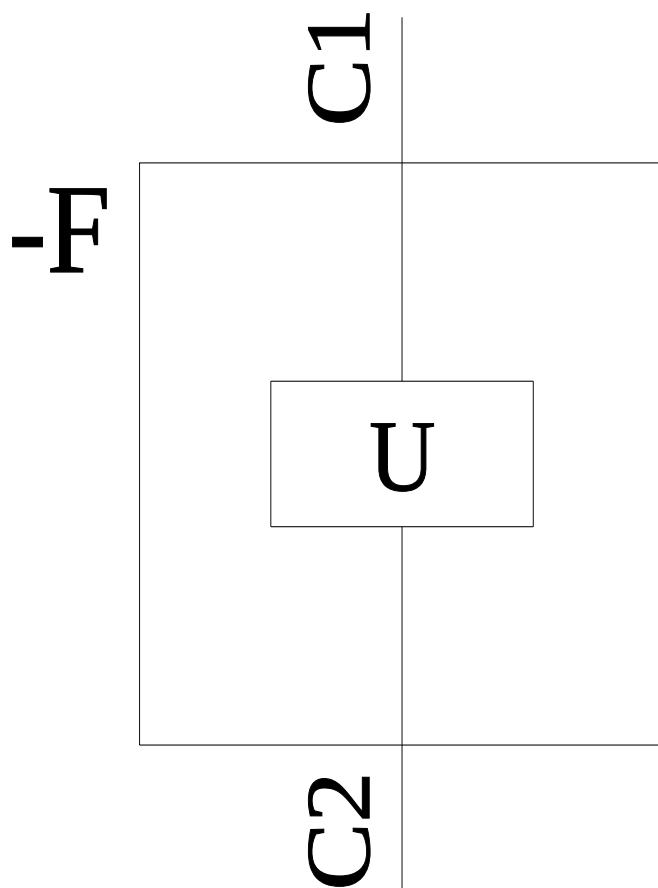

Ultima modifica:

15/08/2023 

