



KL835-10

Alimentatore per LED a corrente costante 100-450mA dip switch 10W - dimmerabile 1-10V

Corrente di uscita - Impostazione DIP switch

100mA 3-42V 4,2W [1 1 1]
150mA 3-42V 6,3W [0 1 1]
200mA 3-42V 8,4W [1 0 1]
250mA 3-40V 10W [0 0 1]
300mA 3-33V 10W [1 1 0]
350mA 3-29V 10W [0 1 0]
400mA 3-25V 10W [1 0 0]
450mA 3-22V 10W [0 0 0]

Alimentatore per led - 200-240Vac - 10W - 100-450mA - 3-42V

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.9
Frequenza:	50 Hz
Potenza:	10 W
Corrente d'uscita:	100-450 mA
Tensione d'uscita:	3-42 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	1-12
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso	200-240Vac
Tensione d'uscita massima	52 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CC
Marca:	join

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Tipo Confezione	Scatola
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	135 x 30 x 20mm
Raffreddamento:	passivo



Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

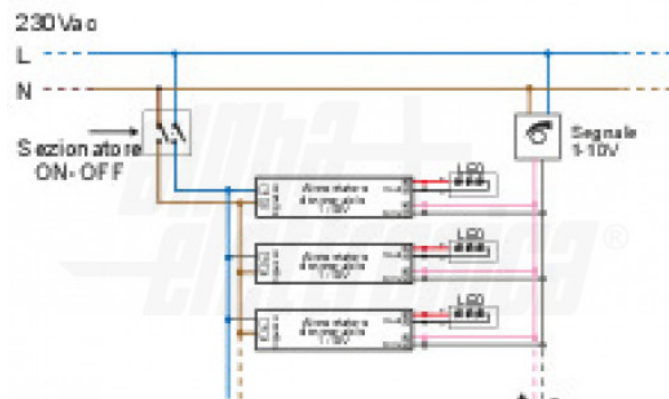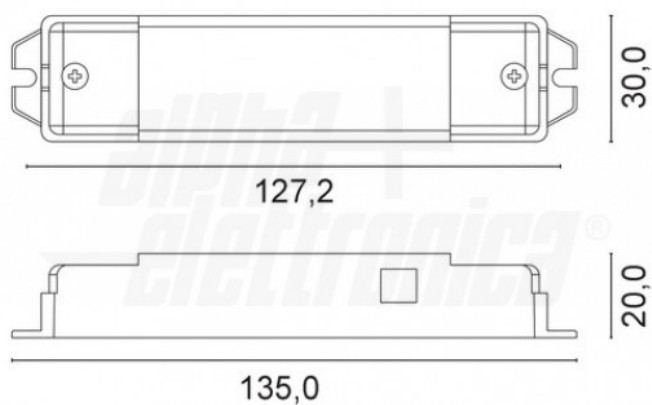

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.