



KL842L-20

Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 30W 6-48V dimmerabile RF+pulsante

Note:

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 30W - 250-1000mA - 6-48V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.96
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	30 W
Corrente d'uscita:	250-1000 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	6-48 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	2-14
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CC
Marca:	JOIN

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	Pulsante, RF
Tipo Confezione	Scatola
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	393.7 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento:	passivo


Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

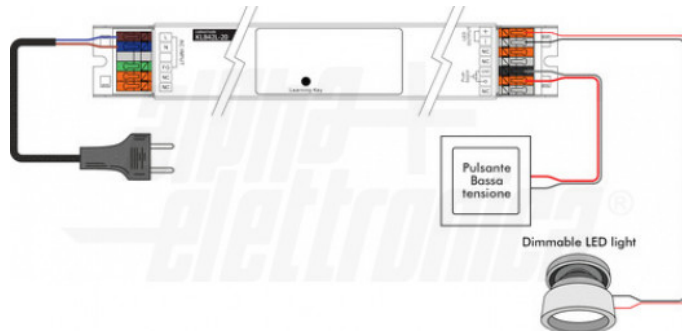

1 2 3 4

	1	2	3	4
250mA	●	●	●	●
300mA	●	●	●	○
350mA	●	●	○	●
400mA	●	●	○	○
450mA	●	○	●	●
500mA	●	○	○	○
600mA	●	○	○	●
700mA	●	○	○	○

	1	2	3	4
800mA	○	●	●	●
900mA	○	●	●	○
1000mA	○	●	○	●
1100mA	○	●	○	○
1200mA	○	○	●	●
1300mA	○	○	●	○
1400mA	○	○	○	●
1500mA	○	○	○	○

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.