



KL845-10

Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 50W 15-48V dimmerabile 1-10V

Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 250-1500mA - 15-48V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.93
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	50 W
Corrente d'uscita:	250-1500 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	15-48 V
Tolleranza corrente d'uscita:	5 %
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	5-14
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	200-240Vac
Tensione d'uscita massima	55 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CC
Marca:	JOIN

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Tipo Confezione	Scatola
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	210 x 50 x 32mm
Raffreddamento:	passivo


Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	75 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

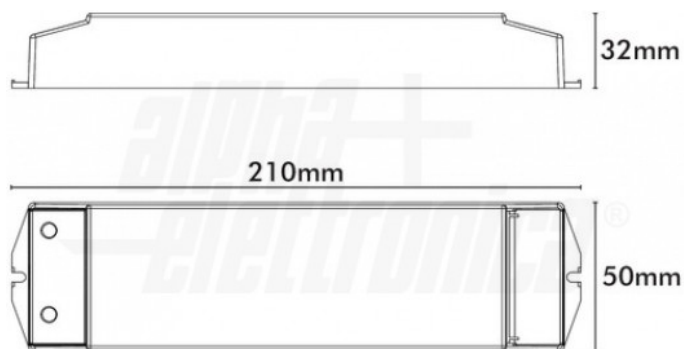

1 2 3 4 5 6 7 8							
250mA	○	●	○	○	●	●	●
300mA	○	●	○	○	●	●	○
350mA	○	●	○	○	●	○	●
400mA	○	○	○	○	○	○	○
450mA	○	●	○	○	○	○	○
500mA	○	○	○	○	○	○	○
600mA	○	○	○	○	○	○	○
700mA	○	○	○	○	○	○	○

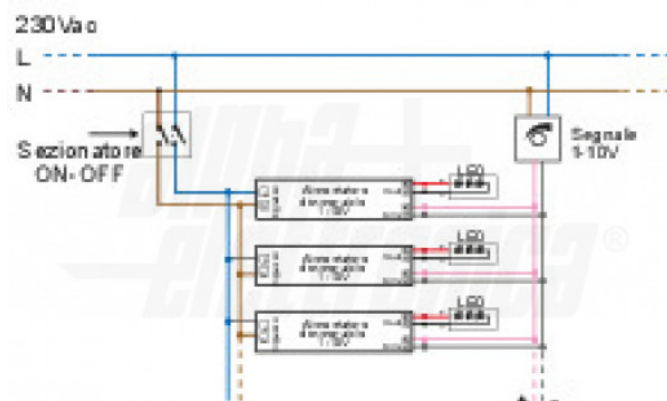

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.