



KL845-20

Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 50W 8-48V dimmerabile RF+pulsante

Note:

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 250-1500mA - 8-48V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.93
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	50 W
Corrente d'uscita:	250-1500 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	8-48 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	3-14
Protezioni	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	200-240Vac
Tensione d'uscita massima	55 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CC
Marca:	join

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	Pulsante, RF
Tipo Confezione	Scatola
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	210 x 50 x 32mm
Raffreddamento:	passivo


Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	75 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici

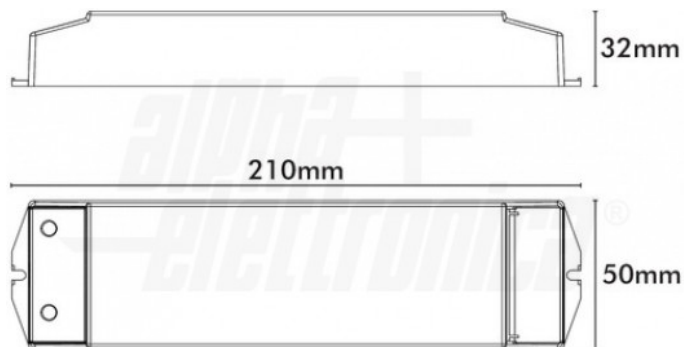

	1	2	3	4	5	6	7	8
250mA	○	●	○	○	○	○	○	○
300mA	○	●	○	○	○	○	○	○
350mA	○	○	○	○	○	○	○	○
400mA	○	○	○	○	○	○	○	○
450mA	○	○	○	○	○	○	○	○
500mA	○	○	○	○	○	○	○	○
600mA	○	○	○	○	○	○	○	○
700mA	○	○	○	○	○	○	○	○

