



## KUPS1200

1200VA - 720W - Line interactive - 4 prese tedesche - Serie Office

UPS compatto da 1200VA con batteria integrata e 4 prese tedesche. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all'hardware. Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici. La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V.

Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni.

Gestione della ventola (50%-100%) automatica.

La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita.

Rumore udibile ad 1m: 40-45dB

### Requisiti di sistema

Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra.

Dispositivi supportati: PC, monitor.

### Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

### Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

### Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

UPS - Line-interactive - 1200VA - 720W - verticale/tower

## Dati del Prodotto

### Collegamenti

Comunicazioni: Protezione RJ45/RJ11, USB HID

Connessioni alimentazione uscite: 4 prese tedesche

Connessioni alimentazione ingresso: Spina tedesca

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 298mm x 148mm x 178mm

Materiale chassis: ABS

Peso: 7,4 Kg

Protezione: IP20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Temperatura max:              | N/A     |
| Temperatura di funzionamento: | 0/40 °C |
| Umidità max:                  | 90 %    |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Temperatura min          | N/A   |
| Temperatura raccomandata | 20-25 |

## Caratteristiche Generali

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe di protezione:                   | I                                       |
| Contenuto confezione:                   | Manuale, UPS                            |
| Forma d'onda in uscita (mod. batteria): | Sinusoidale modificata                  |
| Raffreddamento:                         | Convezione forzata - ventola automatica |
| Stabilizzatore elettronico (AVR):       | si                                      |
| Tipologia:                              | Monofase                                |
| Tipo Confezione:                        | Scatola                                 |
| Marca:                                  | JOpower                                 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Colore               | Nero             |
| Fattore di potenza   | 0.6              |
| Installazione        | verticale/tower  |
| Rumorosità max. a 1m | 45 dBA           |
| Tecnologia           | Line-interactive |
| Potenza              | 1200VA - 720W W  |
| Classe ETIM          | EC000382         |

## Batterie

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Capacità batterie:                | 2 x 7Ah Tot. 24V |
| Estensione autonomia:             | Non disponibile  |
| Tempo di ricarica batteria (90%): | 8 hr             |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Conessioni batteria   | faston 6,3mm |
| Sostituzione batterie | Standard     |
| Tensione batteria     | 12 V         |

## Diagnostica

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Allarmi:          | Batteria scarica, Guasto, Modalità batteria, Sovraccarico |
| Indicatore stato: | LED                                                       |

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Gestione | Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management   |
| Software | PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware |

## Ingresso

|            |          |
|------------|----------|
| Frequenza: | 50/60 Hz |
|------------|----------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tensione d'ingresso | 162-290Vac |
|---------------------|------------|



## Uscita

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Corrente d'uscita:  | 5,2 mA |
| Tempo d'intervento: | 4 ms   |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Frequenza uscita (mod. batteria)  | 50/60 Hz            |
| Tensione d'uscita (mod. batteria) | 230Vac (220-240Vac) |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

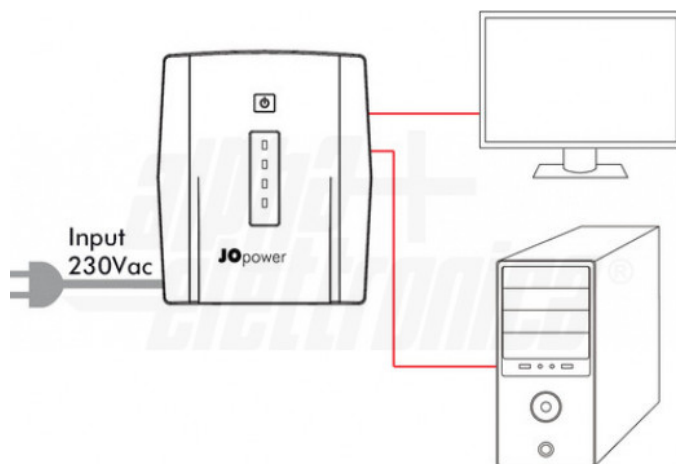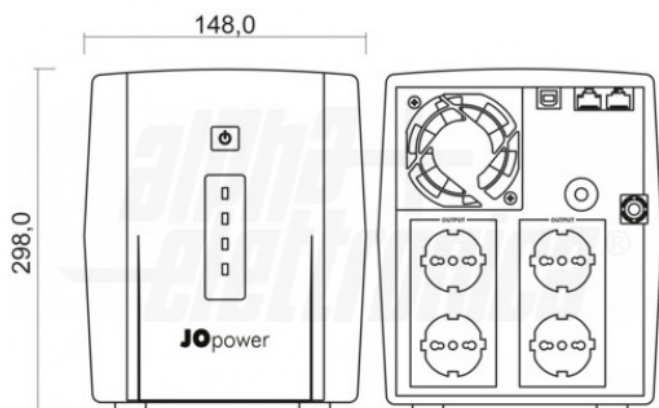

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.