


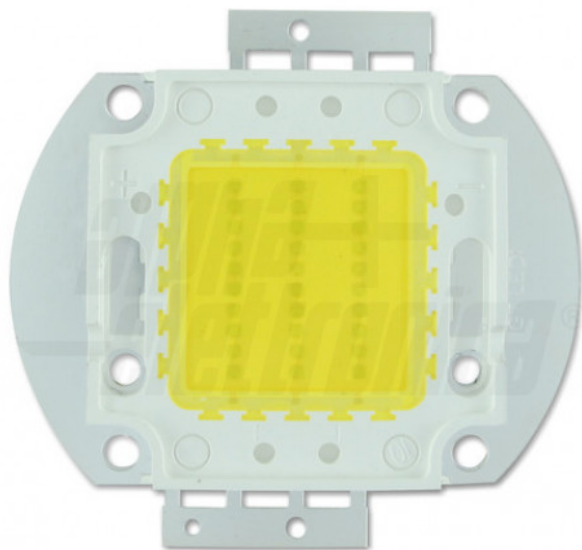

## LL5030PW

Led COB 30W - Bianco freddo

### Attenzione

Alimentare solo a corrente limitata.

Utilizzare un dissipatore adeguato.

### Alimentatori consigliati:

Per 1 led: KL844-06

LED di Potenza - Bianco freddo - 30W - 30-34Vdc



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Adatto per:                      | N/A               |
| Tipo Confezione:                 | Sfuso             |
| Dispositivi comandabili:         | N/A               |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A               |
| Indicatore di stato:             | N/A               |
| Montaggio connettore:            | N/A               |
| Marca:                           | Alpha elettronica |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A               |
| Range Wi-Fi:                     | N/A               |
| Tipo di led:                     | COB               |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Configurazione iniziale        | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC001019 |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Sezione conduttori             | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Carico max.:            | N/A      |
| Potenza:                | 30 W     |
| Potenza Canale Blue:    | N/A      |
| Potenza Canale Red:     | N/A      |
| Potenza nominale (36V): | N/A      |
| Tens. funzionamento DC: | 30-34Vdc |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Corrente ingresso max | 1050 mA |
| Potenza Autoconsumo   | N/A     |
| Potenza Canale Green  | N/A     |
| Potenza Canale White  | N/A     |
| Protezioni            | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Diametro lente:      | N/A   |
| Dimensioni:          | N/A   |
| Ingrandimento:       | N/A   |
| Lunghezza:           | 56 mm |
| Materiale attuatore: | N/A   |
| Per profili:         | N/A   |
| Peso cover al metro: | N/A   |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Dimensioni              | N/A   |
| Forma                   | N/A   |
| Larghezza               | 40 mm |
| Lunghezza braccio       | N/A   |
| Materiale lente         | N/A   |
| Peso alluminio al metro | N/A   |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 70 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Bianco freddo |
| Flusso | 3300 lm       |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6000K

## Disegni Tecnici

