



LT150-19ME

Tubo Led T8 - 24W - 150cm - 230Vac - Rosa per banco carni

Una buona illuminazione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrina, proprio per questo motivo Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di tubi Led con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per i banchi carne. Esaltando così il rosa della carne, dando un aspetto fresco e salutare.

Note

Il tubo in vetro è ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Tubo LED - Tubo T8 - B.Caldo-Rosa - 24W - 230Vac - 3500K - G13



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Marca:	Jolight
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.96
Tipo lampada	Tubo T8

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Corrente ingresso max:	144 mA
Fattore di sfasamento DF:	0.9
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza:	24 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Classe energetica	F
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	1514 mm
Diametro:	28 mm
Diffusore:	Vetro opaco
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	28 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Attacco	G13
Diametro lente	N/A
Dimensioni	28mm x 28mm x 28mm x 1514mm
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	28 mm
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: B.Caldo-Rosa

Fattore mantenimento flusso: 0.96


Flusso 2520 lm

Uniformità colore (SDCM) 6


Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3500K


Disegni Tecnici

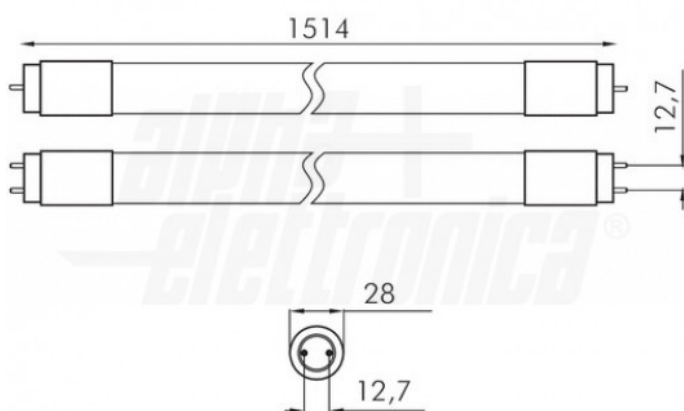


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**, non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

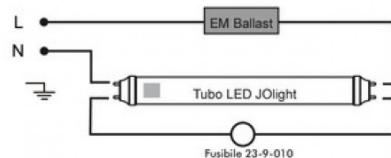

2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

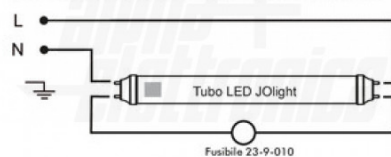

Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.