




MM015-12/2

Pannello fotovoltaico Monocristallino - 15W - 20,12V

Pannello Solare - 15Wp - 20.12V - Cavo: Conn. non inclusi - Mono

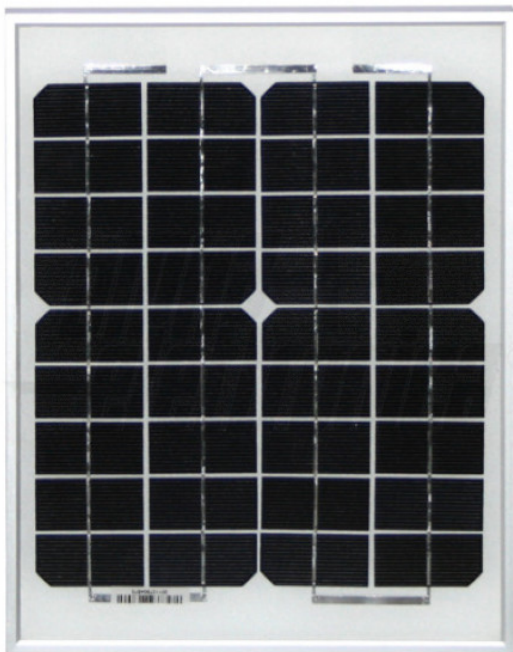

Dati del Prodotto

Caratteristiche meccaniche

Capacità di carico:	5400 Pa
Connettori:	non inclusi
Incapsulamento:	EVA
Lato posteriore:	TPT
Parte frontale:	vetro
Scatola di giunzione:	IP65
Spessore vetro:	25 mm

Cavo	Conn. non inclusi
Cornice	alluminio anodizzato
Larghezza	293 mm
Lunghezza	379 mm
Peso	1,25 Kg
Spessore	25 mm
Tipo pannello	con cornice

Caratteristiche massime

Classe:	N/A
---------	-----

Classe di resistenza al fuoco	N/A
-------------------------------	-----

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	0,96 A
Massimo valore fusibile:	5 A
Tensione massima di sistema:	500 V
Tensione Voc:	20,12 V

Corrente operativa (Imp)	0,91 A
Potenza	15 Wp
Tensione operativa (Vmp)	16,5 V

Caratteristiche Cella

Dimensioni cella:	83 x 41 mm
Tipo cella:	Mono

Numero di celle	24
-----------------	----

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaSolar

Classe ETIM	EC001746
-------------	----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche temperatura

Coeff. temp. Isc: 0,04 %/°C
Coeff. temp. Voc: 0,28 %/°C
Temp. nom. operativa (NMOT): 45 °C

Coeff. temp. Pmax -0,35 %/°C
Temp. di funzionamento -40 / 85 °C

Disegni Tecnici

