


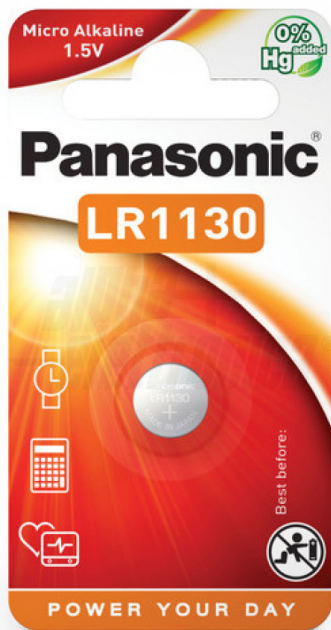

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	65 mAh
Connessione serie:	N/A
Corrente di carica raccomandata:	N/A
Corrente di scarica impulsiva:	N/A
Corrente di scarica raccomandata:	N/A
Energia utilizzabile:	N/A
Protezioni:	N/A
Tensione:	1,5 V
Tensione di carica uso ciclico:	N/A

Connessione parallelo	N/A
Corrente di carica massima	N/A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb)	N/A
Corrente di scarica massima	N/A
Energia	N/A
Prof.di scarica raccomandata	N/A
Resistenza interna (Solo PB)	N/A
Tensione di carica stand-by	N/A
Tensione di fine scarica	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce
Certificazioni batteria:	N/A
Cicli di vita:	N/A
Codice IEC:	LR1130
Interfaccia di comunicazione:	N/A
Ricaricabile:	no
Tipo Confezione:	Blister
Marca:	Panasonic

Caratteristiche aggiuntive	N/A
Certificazioni celle	N/A
Codice dimensione	LR54, AG10, V10GA, A89, 189, RW89
Indicazioni	N/A
Interfaccia di controllo	N/A
Tecnologia	Alcalina
Classe ETIM	EC000356

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: $\varnothing 11.6\text{mm} \times 3.1\text{mm}$

Materiale contenitore: N/A

Temperatura di carica: N/A

Temperatura di lavoro: N/A

Terminali: Connettore-10.gif

Grado di protezione N/A

Peso N/A

Temperatura di
immagazzinamento N/A

Temperatura di scarica N/A

Umidità N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.