



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, 0,7-1,25\* U<sub>c</sub>, con varistore integrato, contatti ausiliari: 1 NC, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                       |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza        |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                         |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                              |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S00                          |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                              |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                           |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | No                           |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                              |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 1,5 W                        |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 0,5 W                        |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 2,8 W                        |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente                                    | quadrato                     |
| tensione di isolamento                                                                               |                              |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                        |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                        |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                              |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                         |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                         |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                        |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                              |
| • con DC                                                                                             | 7,3 g / 5 ms, 4,7 g / 10 ms  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                              |
| • con DC                                                                                             | 11,4 g / 5 ms, 7,3 g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                              |
| • del contattore tip.                                                                                | 30 000 000                   |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                            |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                   |
| Peso netto per UQ                                                                                    | 0,319 g                      |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                         |                              |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                      |
| temperatura ambiente                                                                                 |                              |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C               |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C               |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                         |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                 | 95 %                         |

**Circuito elettrico principale**

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                          | 3                 |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                  | 3                 |
| <b>numero dei contatti NC per contatti principali</b>                  | 0                 |
| <b>tensione di impiego</b>                                             |                   |
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 690 V             |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 690 V             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                   |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 22 A              |
| • con AC-1                                                             |                   |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 22 A              |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 20 A              |
| • con AC-3                                                             |                   |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 500 V valore nominale                                            | 9,2 A             |
| — con 690 V valore nominale                                            | 6,7 A             |
| • con AC-3e                                                            |                   |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 500 V valore nominale                                            | 9,2 A             |
| — con 690 V valore nominale                                            | 6,7 A             |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 8,5 A             |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                | 19,4 A            |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                | 9,9 A             |
| • in AC-6a                                                             |                   |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 7,2 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 7,2 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 7,2 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 6,7 A             |
| • in AC-6a                                                             |                   |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.   | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                   |
| • con 400 V valore nominale                                            | 4,1 A             |
| • con 690 V valore nominale                                            | 3,3 A             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                   |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 60 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 110 V valore nominale                                            | 2,1 A             |
| — con 220 V valore nominale                                            | 0,8 A             |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,6 A             |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,6 A             |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                       |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 60 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 110 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 220 V valore nominale                                            | 1,6 A             |

|                                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,8 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,7 A                                                                     |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                                          |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 20 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 20 A                                                                      |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 1,3 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 1 A                                                                       |
| ● <b>per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                                          |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 0,5 A                                                                     |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 0,15 A                                                                    |
| ● <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 5 A                                                                       |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 0,35 A                                                                    |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 20 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 1,5 A                                                                     |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,2 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,2 A                                                                     |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                 |                                                                           |
| ● con AC-2 con 400 V valore nominale                                                      | 5,5 kW                                                                    |
| ● con AC-3                                                                                |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 3 kW                                                                      |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 5,5 kW                                                                    |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 5,5 kW                                                                    |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 5,5 kW                                                                    |
| ● con AC-3e                                                                               |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 3 kW                                                                      |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 5,5 kW                                                                    |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 5,5 kW                                                                    |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 5,5 kW                                                                    |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>                        |                                                                           |
| ● con 400 V valore nominale                                                               | 2 kW                                                                      |
| ● con 690 V valore nominale                                                               | 2,5 kW                                                                    |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |                                                                           |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 2,8 kVA                                                                   |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 4,9 kVA                                                                   |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 6,2 kVA                                                                   |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 8 kVA                                                                     |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |                                                                           |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 1,9 kVA                                                                   |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 3,3 kVA                                                                   |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 4,1 kVA                                                                   |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 5,7 kVA                                                                   |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b> |                                                                           |
| ● limitato a 1 s con interruzione di corrente max.                                        | 200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitato a 5 s con interruzione di corrente max.                                        | 123 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>● limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>● limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul> | 96 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>74 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>61 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-1 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 1 000 1/h                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-2 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-3 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-3e</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— max.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-4 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 250 1/h                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                              | DC                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                                                                                                                                              | 24 V                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● valore iniziale</li> </ul>                                                                                                                                                             | 0,7                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● valore finale</li> </ul>                                                                                                                                                               | 1,25                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                                                                                                                               | con varistore                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                      | 2,8 W                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                        | 2,8 W                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 25 ... 130 ms                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 7 ... 20 ms                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                         | 10 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                       | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                              | 10 A                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 230 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 10 A                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 3 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 500 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 2 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 690 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 24 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 10 A                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 48 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 6 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 60 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 6 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 110 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 3 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 125 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 2 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 220 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 0,15 A                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 24 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 10 A                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 48 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 2 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 60 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 2 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 110 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1 A                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 125 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 0,9 A                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 220 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 0,3 A                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 0,1 A                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                          | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 480 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 11 A                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 A                                                                                                                                                                                     |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 110/120 V valore nominale</li> <li>— con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 200/208 V valore nominale</li> <li>— con 220/230 V valore nominale</li> <li>— con 460/480 V valore nominale</li> <li>— con 575/600 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                            | 0,5 hp<br>2 hp<br><br>3 hp<br>3 hp<br>8 hp<br>10 hp                                                                                                                                      |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A600 / Q600                                                                                                                                                                              |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                                                                                                                                                           |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>— con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | gG: 50 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 35 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 20 A (690 V, 100 kA), aM: 16 A (690 V, 100 kA), BS88: 20 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro                                                      |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sì                                                                                                                                                                                       |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                                                                             |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>distanza da rispettare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>• da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm                                                                            |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> <li>• sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>• della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | morsetti di linea a molla<br>morsetti a molla<br>Morsetti a molla<br>Morsetti a molla                                                                                                    |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul>                                                                                                                                                     | 2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br><br>2x (20 ... 12)                                                                           |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                   | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul> | 2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 12) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 ... 12                                                                                                                   |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 ... 12                                                                                                                   |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| <b>funzione del prodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>• guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> <li>• adatto per funzione di sicurezza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | Si<br>No<br>Si                                                                                                              |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                                                                                                                          |
| <b>durata di utilizzo max.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 a                                                                                                                        |
| <b>verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                                                                                                                          |
| <b>quota di guasti pericolosi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | 40 %<br>73 %                                                                                                                |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000                                                                                                                   |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 FIT                                                                                                                     |
| ISO 13849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| <b>tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                           |
| <b>sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                                                                                                                          |
| IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| <b>tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo A                                                                                                                      |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IP20                                                                                                                        |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti                                                                   |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
| dichiarazione ambientale del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO<sub>2</sub> eq] / durante la fabbricazione</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO<sub>2</sub> eq] / durante l'esercizio</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO<sub>2</sub> eq] / alla fine del ciclo di vita</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO<sub>2</sub> eq] / totale</li> </ul>          | 1.42 kg<br>152 kg<br>-0.305 kg<br>153 kg                                                                                    |
| <b>Environment</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>General Product Approval</b>                                                                                             |

[Environmental Conformations](#)



| General Product Approval                                                                              |                                                                                           |                                                                                               | EMV                                                                                                    | Test Certificates                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |          | <br>EG-Konf. |                       | <br>RCM | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                                   |                                                                                            |
| Test Certificates                                                                                     |                                                                                           | Maritime application                                                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                                    |                                                                                           | <br>ABS      | <br>BUREAU<br>VERITAS | <br>DNV   | <br>LRS | <br>PRS |
| Maritime application                                                                                  |                                                                                           | other                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| <br>RINA             | <br>RMRS | <a href="#">Confirmation</a>                                                                  | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                                          | <a href="#">Confirmation</a>                                                               | <a href="#">Confirmation</a>                                                               |                                                                                            |
| other                                                                                                 |                                                                                           | Railway                                                                                       | Dangerous goods                                                                                        |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| <br>产品合格<br>QC PASS |                                                                                           | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                                 | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                                               | <a href="#">Transport Information</a>                                                      |                                                                                            |                                                                                            |

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2017-2LB42>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2017-2LB42>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)





[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2017-2LB42&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2017-2LB42&lang=en)

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2017-2LB42>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

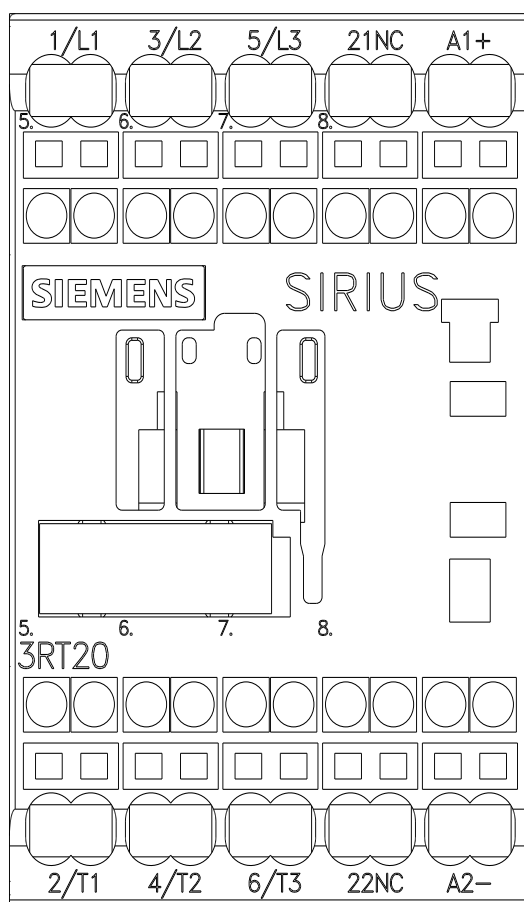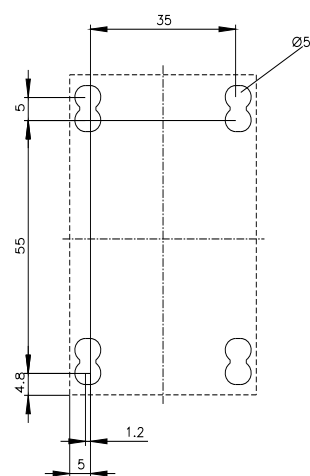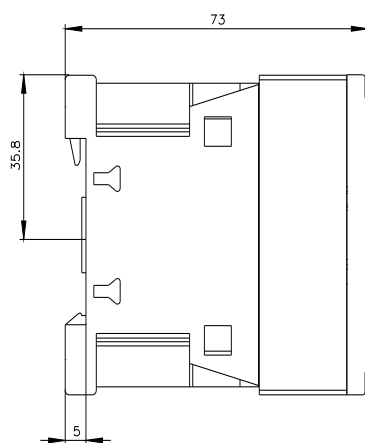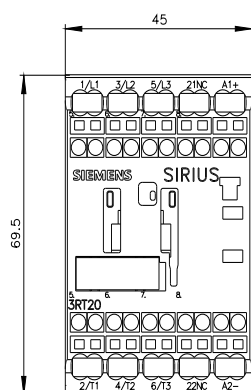



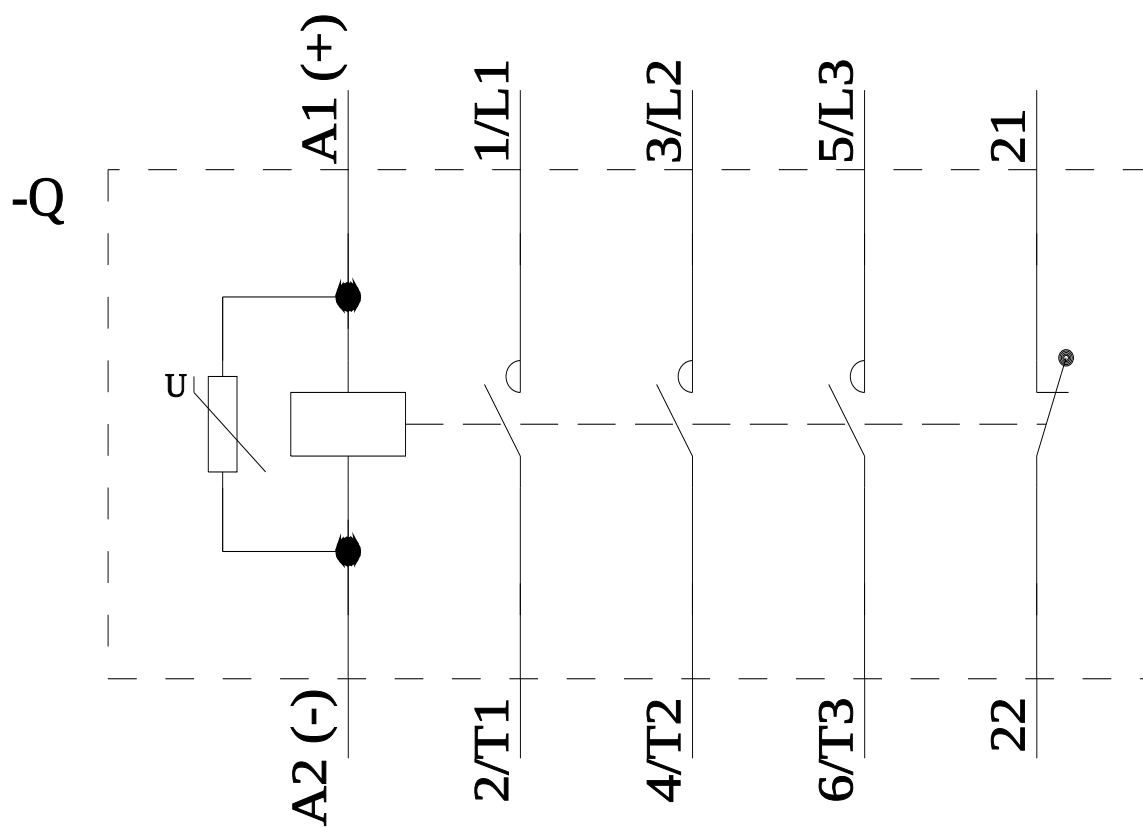

Ultima modifica:

04/04/2026 