



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S0

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                    |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza     |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                      |
| Dati tecnici generali                                                                                |                           |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S0                        |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                           |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                        |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | Sì                        |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                           |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 0,9 W                     |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 0,3 W                     |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 5,9 W                     |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente                                    | quadrato                  |
| tensione di isolamento                                                                               |                           |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                     |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                     |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                           |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                      |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                      |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                     |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                           |
| • con DC                                                                                             | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                           |
| • con DC                                                                                             | 15 g / 5 ms, 10 g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                           |
| • del contattore tip.                                                                                | 10 000 000                |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                 |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                         |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                |
| Peso netto per UQ                                                                                    | 636 g                     |
| Condizioni ambientali                                                                                |                           |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                   |
| temperatura ambiente                                                                                 |                           |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C            |

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • durante l'immagazzinaggio                                            | -55 ... +80 °C     |
| <b>umidità relativa min.</b>                                           | 10 %               |
| <b>umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.</b>            | 95 %               |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                   |                    |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                          | 3                  |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                  | 3                  |
| <b>numero dei contatti NC per contatti principali</b>                  | 0                  |
| <b>tensione di impiego</b>                                             |                    |
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 690 V              |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 690 V              |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                    |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 40 A               |
| • con AC-1                                                             |                    |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 40 A               |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 35 A               |
| • con AC-3                                                             |                    |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A               |
| — con 500 V valore nominale                                            | 12 A               |
| — con 690 V valore nominale                                            | 9 A                |
| • con AC-3e                                                            |                    |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A               |
| — con 500 V valore nominale                                            | 12 A               |
| — con 690 V valore nominale                                            | 9 A                |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 12,5 A             |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                | 35,2 A             |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                | 9,9 A              |
| • in AC-6a                                                             |                    |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 11,4 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 11,4 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 11,3 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 9 A                |
| • in AC-6a                                                             |                    |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 7,6 A              |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 7,6 A              |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 7,6 A              |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 7,6 A              |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.   | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                    |
| • con 400 V valore nominale                                            | 5,5 A              |
| • con 690 V valore nominale                                            | 5,5 A              |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                    |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                |                    |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A               |
| — con 60 V valore nominale                                             | 20 A               |
| — con 110 V valore nominale                                            | 4,5 A              |
| — con 220 V valore nominale                                            | 1 A                |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,4 A              |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,25 A             |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                       |                    |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A               |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| — con 60 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                                | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                                | 5 A      |
| — con 440 V valore nominale                                                | 1 A      |
| — con 600 V valore nominale                                                | 0,8 A    |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                           |          |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                                | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                                | 35 A     |
| — con 440 V valore nominale                                                | 2,9 A    |
| — con 600 V valore nominale                                                | 1,4 A    |
| <b>• per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                           |          |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 20 A     |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 5 A      |
| — con 110 V valore nominale                                                | 2,5 A    |
| — con 220 V valore nominale                                                | 1 A      |
| — con 440 V valore nominale                                                | 0,09 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                | 0,06 A   |
| <b>• con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                  |          |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                                | 15 A     |
| — con 220 V valore nominale                                                | 3 A      |
| — con 440 V valore nominale                                                | 0,27 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                | 0,16 A   |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                  |          |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                                | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                                | 10 A     |
| — con 440 V valore nominale                                                | 0,6 A    |
| — con 600 V valore nominale                                                | 0,6 A    |
| <b>potenza di impiego</b>                                                  |          |
| <b>• con AC-3</b>                                                          |          |
| — con 230 V valore nominale                                                | 3 kW     |
| — con 400 V valore nominale                                                | 5,5 kW   |
| — con 500 V valore nominale                                                | 5,5 kW   |
| — con 690 V valore nominale                                                | 7,5 kW   |
| <b>• con AC-3e</b>                                                         |          |
| — con 230 V valore nominale                                                | 3 kW     |
| — con 400 V valore nominale                                                | 5,5 kW   |
| — con 500 V valore nominale                                                | 5,5 kW   |
| — con 690 V valore nominale                                                | 7,5 kW   |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>         |          |
| <b>• con 400 V valore nominale</b>                                         | 2,6 kW   |
| <b>• con 690 V valore nominale</b>                                         | 4,6 kW   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                               |          |
| <b>• fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 4,5 kVA  |
| <b>• fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 7,8 kVA  |
| <b>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 9,8 kVA  |
| <b>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 10,7 kVA |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                               |          |
| <b>• fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</b> | 3 kVA    |
| <b>• fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore</b>          | 5,2 kVA  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nominale<br>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale<br>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                                                                                                                                                                                                                     | 6,5 kVA<br><br>9 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b><br>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.<br>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.<br>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.<br>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.<br>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max. | 210 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>210 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>170 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>126 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>105 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b><br>• con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>frequenza di commutazione</b><br>• con AC-1 max.<br>• con AC-2 max.<br>• con AC-3 max.<br>• con AC-3e<br>— max.<br>• con AC-4 max.                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>1 000 1/h<br><br>1 000 1/h<br>300 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b><br>• valore iniziale<br>• valore finale                                                                                                                                                                                                                  | 0,8<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ritardo di chiusura</b><br>• con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 ... 170 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ritardo di apertura</b><br>• con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 ... 18 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b><br>• con 230 V valore nominale<br>• con 400 V valore nominale<br>• con 500 V valore nominale<br>• con 690 V valore nominale                                                                                                                                                                                                           | 10 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b><br>• con 24 V valore nominale<br>• con 48 V valore nominale<br>• con 60 V valore nominale<br>• con 110 V valore nominale<br>• con 125 V valore nominale<br>• con 220 V valore nominale<br>• con 600 V valore nominale                                                                                                                 | 10 A<br>6 A<br>6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b><br>• con 24 V valore nominale<br>• con 48 V valore nominale<br>• con 60 V valore nominale<br>• con 110 V valore nominale                                                                                                                                                                                                              | 10 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                                                                                                                  |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                                                                          |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 A<br>11 A                                                                                                                                                                             |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata               <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 110/120 V valore nominale</li> <li>— con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per motore trifase               <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 200/208 V valore nominale</li> <li>— con 220/230 V valore nominale</li> <li>— con 460/480 V valore nominale</li> <li>— con 575/600 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                  | 1 hp<br>2 hp<br><br>3 hp<br>3 hp<br>8 hp<br>10 hp                                                                                                                                        |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A600 / P600                                                                                                                                                                              |
| <b>UL File Number (CCN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E31519 (NLDX, NLDX7)                                                                                                                                                                     |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                                                                                                                                                           |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per protezione da cortocircuito del circuito principale               <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>— con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | gG: 63 A (690 V, 100 kA), aM: 32 A (690 V, 100 kA), BS88: 63 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 25 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 25 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro                                                      |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                       |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                                                                             |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102 mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila               <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra               <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>• da componenti in tensione               <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm                                                                            |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> <li>• sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>• della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | morsetti di linea a molla<br>morsetti a molla<br>Morsetti a molla<br>Morsetti a molla                                                                                                    |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| — filo rigido                                                                               | 2x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )                            |
| — filo rigido o multifilare                                                                 | 2x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )                            |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 2x (1 ... 6 mm <sup>2</sup> )                             |
| — filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore                          | 2x (1 ... 6 mm <sup>2</sup> )                             |
| • con conduttori AWG per contatti principali                                                | 2x (18 ... 8)                                             |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                            |                                                           |
| • filo rigido                                                                               | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                  |
| • multifilare                                                                               | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                  |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>                                   |
| • filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore                          | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>                                   |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b>                             |                                                           |
| • filo rigido o multifilare                                                                 | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>                               |
| • filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore                          | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                            |                                                           |
| • per contatti ausiliari                                                                    |                                                           |
| — filo rigido o multifilare                                                                 | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                         |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                         |
| — filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore                          | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                         |
| • con conduttori AWG per contatti ausiliari                                                 | 2x (20 ... 14)                                            |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b> | 18 ... 8                                                  |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>  | 20 ... 14                                                 |
| <b>Sicurezza</b>                                                                            |                                                           |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                |                                                           |
| • contatto speculare secondo IEC 60947-4-1                                                  | Sì                                                        |
| • guida forzata secondo IEC 60947-5-1                                                       | No                                                        |
| • adatto per funzione di sicurezza                                                          | Sì                                                        |
| idoneità all'impiego disinserione di sicurezza                                              | Sì                                                        |
| <b>durata di utilizzo max.</b>                                                              | 20 a                                                      |
| <b>verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria</b>                      | Sì                                                        |
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                                           |                                                           |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920                                             | 40 %                                                      |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                                              | 73 %                                                      |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                              | 1 000 000                                                 |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                  | 100 FIT                                                   |
| <b>ISO 13849</b>                                                                            |                                                           |
| <b>tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1</b>                                              | 3                                                         |
| <b>sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria</b>                                  | Sì                                                        |
| <b>IEC 61508</b>                                                                            |                                                           |
| <b>tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2</b>                                 | Tipo A                                                    |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                  |                                                           |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                               | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>             | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                             |                                                           |
| <b>dichiarazione ambientale del prodotto</b>                                                |                                                           |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] / durante la fabbricazione       | 2.65 kg                                                   |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] / durante l'esercizio            | 219 kg                                                    |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] / alla fine del ciclo di vita    | -0.639 kg                                                 |

• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale

221 kg

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment                                                                         |                                                                                    | General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                   |   |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| General Product Approval                                                            |                                                                                    |                                                                                   | EMV                                                                               | Test Certificates                                                                   |                                                                                     |
|    |   |  |  |  | <a href="#">Special Test Certifi-<br/>cate</a>                                      |
|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Test Certificates                                                                   |                                                                                    | Maritime application                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <a href="#">Type Test Certi-<br/>ficates/Test Report</a>                            |   |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Maritime application                                                                |                                                                                    | other                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  | <a href="#">Confirmation</a>                                                      | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                     | <a href="#">Confirmation</a>                                                        | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                       |
|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| other                                                                               | Railway                                                                            | Dangerous goods                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  | <a href="#">Special Test Certifi-<br/>cate</a>                                     | <a href="#">Transport Information</a>                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2024-2BB40>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2024-2BB40>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)





[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2024-2BB40&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2024-2BB40&lang=en)

### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2024-2BB40>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

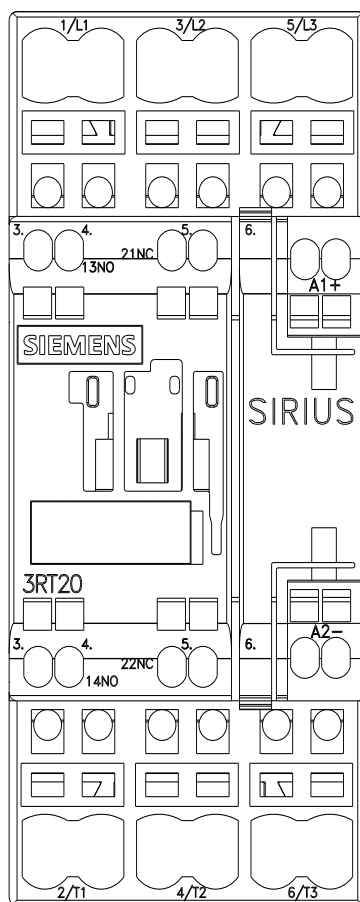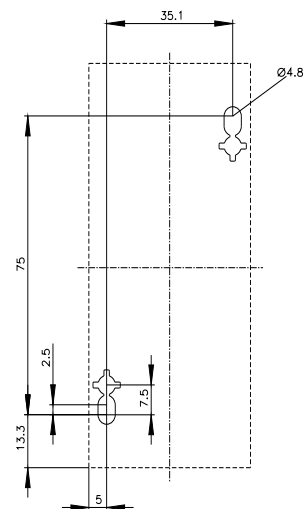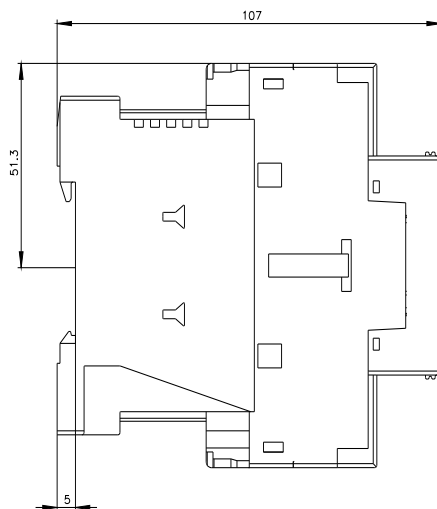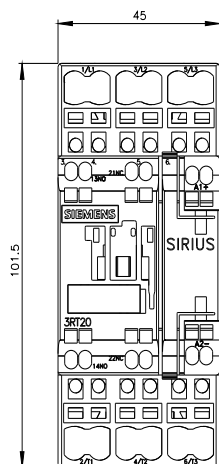



Ultima modifica:

04/04/2026 