

## PU200-24/3

Alimentatore da quadro 199,92W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 175-240Vac - 199.2W - 8330mA



## Dati del Prodotto

## Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	199,2 W
Corrente d'uscita:	8330 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	175-240Vac
Tolleranza corrente d'uscita:	1 %
Tolleranza tensione d'uscita:	10 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.6
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovrafflusso, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	150 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

## Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Classe ETIM:	EC002540

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV
Marca	AlphaTronics

## Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	passivo


Dimensioni (LxWxH)	178 x 61 x 28mm
Peso	0,32 kg

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

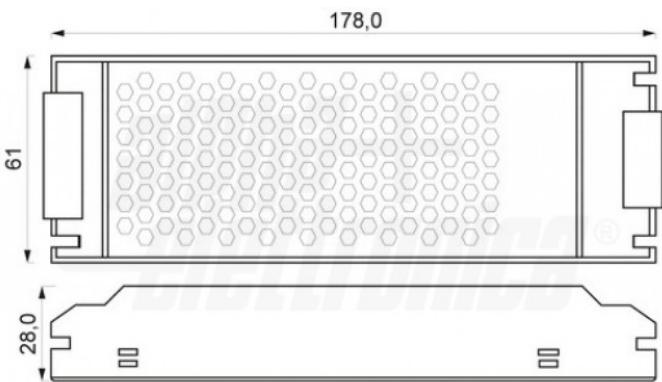

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.