



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, a 3 poli, AC 400 V, 50 Hz, contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0, blocchetto di contatti ausiliari rimovibile

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                       | SIRIUS                                |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                                                                               | Contattore di potenza                 |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                                                        | 3RT2                                  |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                                                                                                                                                                     | S0                                    |
| ampliamento del prodotto                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo funzionale per la comunicazione</li> <li>• blocchetto di contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                   | No<br>No                              |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo</li> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>• senza il valore della corrente di carico tip.</li> </ul>                                      | 6,3 W<br>2,3 W<br>2,5 W               |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente                                                                                                                                                                                        | quadrato                              |
| tensione di isolamento                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale</li> <li>• del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale</li> </ul>                                                   | 690 V<br>690 V                        |
| tensione di tenuta a impulso                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale valore nominale</li> <li>• del circuito ausiliario valore nominale</li> </ul>                                                                                                           | 6 kV<br>6 kV                          |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1                                                                                                                                                     | 400 V                                 |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 8,3 g / 5 ms, 5,3 g / 10 ms           |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 13,5 g / 5 ms, 8,3 g / 10 ms          |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del contattore tip.</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.</li> </ul> | 10 000 000<br>5 000 000<br>10 000 000 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                           | Q                                     |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                    | 10/01/2009                            |
| Peso netto per UQ                                                                                                                                                                                                                                        | 0,47 kg                               |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                                                                   | 2 000 m                               |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | -25 ... +60 °C                        |

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • durante l'immagazzinaggio                                            | -55 ... +80 °C |
| <b>umidità relativa min.</b>                                           | 10 %           |
| <b>umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.</b>            | 95 %           |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                   |                |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                          | 3              |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                  | 3              |
| <b>numero dei contatti NC per contatti principali</b>                  | 0              |
| <b>tensione di impiego</b>                                             |                |
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 690 V          |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 690 V          |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 50 A           |
| • con AC-1                                                             |                |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 50 A           |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 42 A           |
| • con AC-3                                                             |                |
| — con 400 V valore nominale                                            | 32 A           |
| — con 500 V valore nominale                                            | 32 A           |
| — con 690 V valore nominale                                            | 21 A           |
| • con AC-3e                                                            |                |
| — con 400 V valore nominale                                            | 32 A           |
| — con 500 V valore nominale                                            | 32 A           |
| — con 690 V valore nominale                                            | 21 A           |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 22 A           |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                | 44 A           |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                | 26,5 A         |
| • in AC-6a                                                             |                |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 30,8 A         |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 30,8 A         |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 27 A           |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 21 A           |
| • in AC-6a                                                             |                |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 20,5 A         |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 20,5 A         |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 18 A           |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 18 A           |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.   | 10 mm²         |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                |
| • con 400 V valore nominale                                            | 12 A           |
| • con 690 V valore nominale                                            | 12 A           |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                |                |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A           |
| — con 60 V valore nominale                                             | 20 A           |
| — con 110 V valore nominale                                            | 4,5 A          |
| — con 220 V valore nominale                                            | 1 A            |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,4 A          |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,25 A         |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                       |                |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A           |

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 5 A      |
| — con 440 V valore nominale                                         | 1 A      |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,8 A    |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                    |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 440 V valore nominale                                         | 2,9 A    |
| — con 600 V valore nominale                                         | 1,4 A    |
| <b>• per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                    |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 20 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 5 A      |
| — con 220 V valore nominale                                         | 1 A      |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,09 A   |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,06 A   |
| <b>• con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>           |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 15 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 3 A      |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,27 A   |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,16 A   |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>           |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 10 A     |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,6 A    |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,6 A    |
| <b>potenza di impiego</b>                                           |          |
| • con AC-2 con 400 V valore nominale                                | 15 kW    |
| • con AC-3                                                          |          |
| — con 230 V valore nominale                                         | 7,5 kW   |
| — con 400 V valore nominale                                         | 15 kW    |
| — con 500 V valore nominale                                         | 15 kW    |
| — con 690 V valore nominale                                         | 18,5 kW  |
| • con AC-3e                                                         |          |
| — con 230 V valore nominale                                         | 7,5 kW   |
| — con 400 V valore nominale                                         | 15 kW    |
| — con 500 V valore nominale                                         | 15 kW    |
| — con 690 V valore nominale                                         | 18,5 kW  |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>  |          |
| • con 400 V valore nominale                                         | 6 kW     |
| • con 690 V valore nominale                                         | 10,3 kW  |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                        |          |
| • fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 12,2 kVA |
| • fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 21,3 kVA |
| • fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 23,3 kVA |
| • fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 25 kVA   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                        |          |
| • fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 8,1 kVA  |
| • fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore          | 14,2 kVA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nominale<br>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale<br>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                                                                                                                                                                                                                     | 15,5 kVA<br>21,5 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b><br>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.<br>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.<br>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.<br>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.<br>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max. | 499 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>341 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>260 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>199 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>162 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b><br>• con AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>frequenza di commutazione</b><br>• con AC-1 max.<br>• con AC-2 max.<br>• con AC-3 max.<br>• con AC-3e<br>— max.<br>• con AC-4 max.                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b><br>• a 50 Hz valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b><br>• a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                             | 0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b><br>• a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b><br>• a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b><br>• a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,8 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b><br>• a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ritardo di chiusura</b><br>• con AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 ... 40 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ritardo di apertura</b><br>• con AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 ... 16 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b><br>• con 230 V valore nominale<br>• con 400 V valore nominale<br>• con 500 V valore nominale<br>• con 690 V valore nominale                                                                                                                                                                                                           | 6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b><br>• con 24 V valore nominale<br>• con 48 V valore nominale<br>• con 60 V valore nominale<br>• con 110 V valore nominale                                                                                                                                                                                                              | 10 A<br>6 A<br>6 A<br>3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                       |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | 6 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                                                                                        |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                                                                            |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 A<br>27 A                                                                                                                                                                               |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 110/120 V valore nominale</li> <li>— con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 200/208 V valore nominale</li> <li>— con 220/230 V valore nominale</li> <li>— con 460/480 V valore nominale</li> <li>— con 575/600 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                         | 2 hp<br>5 hp<br><br>10 hp<br>10 hp<br>20 hp<br>25 hp                                                                                                                                       |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A600 / Q600                                                                                                                                                                                |
| <b>UL File Number (CCN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E31519 (NLDX, NLDX7)                                                                                                                                                                       |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                                                                                                                                                             |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>— con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | gG: 125 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 125 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 50 A (690 V, 100 kA), aM: 25 A (690 V, 100 kA), BS88: 50 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro                                                        |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sì                                                                                                                                                                                         |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                                                                               |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 mm                                                                                                                                                                                      |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 mm                                                                                                                                                                                      |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141 mm                                                                                                                                                                                     |
| <b>distanza da rispettare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>• da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm                                                                                      |

— di lato

6 mm

**Conessioni /Morsetti****esecuzione del collegamento elettrico**

- per circuito principale
- per circuito ausiliario e di comando
- sul contattore per contatti ausiliari
- della bobina magnetica

morsetti a vite  
morsetti a vite  
Morsetti a vite  
Morsetti a vite

**tipo di sezioni di conduttore collegabili**

- per contatti principali
  - filo rigido
  - filo rigido o multifilare
  - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore
- con conduttori AWG per contatti principali

2x (1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x (2,5 ... 10 mm<sup>2</sup>)  
2x (1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x (2,5 ... 10 mm<sup>2</sup>)  
2x (1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x (2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>), 1x 10 mm<sup>2</sup>  
2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)

**sezione di conduttore collegabile per contatti principali**

- filo rigido
- multifilare
- filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore

1 ... 10 mm<sup>2</sup>  
1 ... 10 mm<sup>2</sup>  
1 ... 10 mm<sup>2</sup>

**sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari**

- filo rigido o multifilare
- filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore

0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

**tipo di sezioni di conduttore collegabili**

- per contatti ausiliari
  - filo rigido o multifilare
  - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore
- con conduttori AWG per contatti ausiliari

2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)  
2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)  
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

**numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali**

16 ... 8

**numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari**

20 ... 14

**Sicurezza****funzione del prodotto**

- contatto speculare secondo IEC 60947-4-1
- guida forzata secondo IEC 60947-5-1
- adatto per funzione di sicurezza

Sì  
No  
Sì

idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza

Sì

**durata di utilizzo max.**

20 a

**verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria**

Sì

**quota di guasti pericolosi**

- per basso tasso di richiesta secondo SN 31920
- per alto tasso di richiesta secondo SN 31920

40 %  
73 %

**valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920**

1 000 000

**tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920**

100 FIT

**ISO 13849****tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1**

3

**sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria**

Sì

**IEC 61508****tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2**

Tipo A

**Sicurezza elettrica****grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529**

IP20

**protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529**

sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti

**Approvazioni Certificati****dichiarazione ambientale del prodotto**

- potenziale di riscaldamento globale [CO<sub>2</sub> eq] / durante la fabbricazione
- potenziale di riscaldamento globale [CO<sub>2</sub> eq] / durante

1.9 kg  
72.4 kg

l'esercizio

- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita
- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale

-0.117 kg

74.2 kg

## Environment

[Environmental Confirmations](#)



## General Product Approval

## EMV

## Test Certificates



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)

## Test Certificates

## Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)



## Maritime application

## other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



## other

## Railway

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2027-1AV04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2027-1AV04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2027-1AV04&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2027-1AV04&lang=en)

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2027-1AV04>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

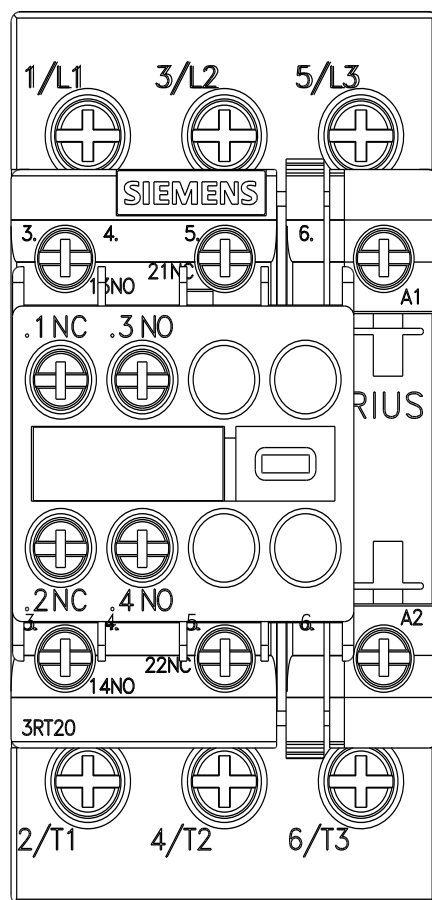



Ultima modifica:

04/04/2026 