



SW18-80628IN

Carica batteria Piombo 6,9Vdc - 1400 mA - Spina 5,5x2,1mm

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 1400mA - 6.9-7.3V

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 1400 mA

Tensione d'uscita: 6,9-7,3 V

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Protezioni sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso 100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 6V

Costruzione: plugin

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC + CV

Marca: Alpha elettronica

Classe isolamento II

Grado Protezione IP20

Tipo Confezione Scatola appendibile

Profilo di potenza N/A

Standard Qi N/A

Tipo di protocollo DALI N/A

Classe ETIM EC011960

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Connettori: 5,5x2,1mm

Materiale contenitore: Plastico

Conessioni connettore fisso



Dimensioni (LxWxH) 80 x 34 x 59mm

Raffreddamento passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

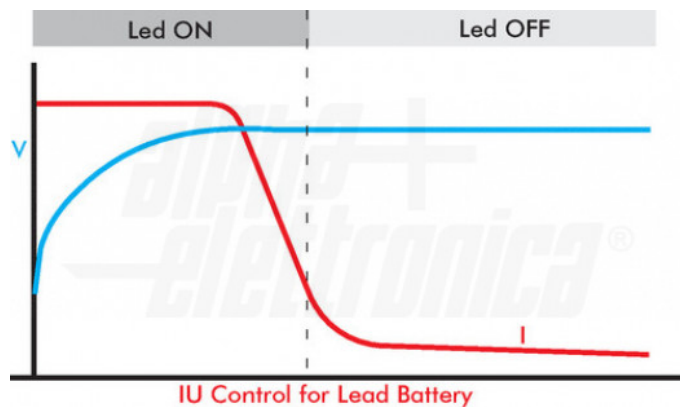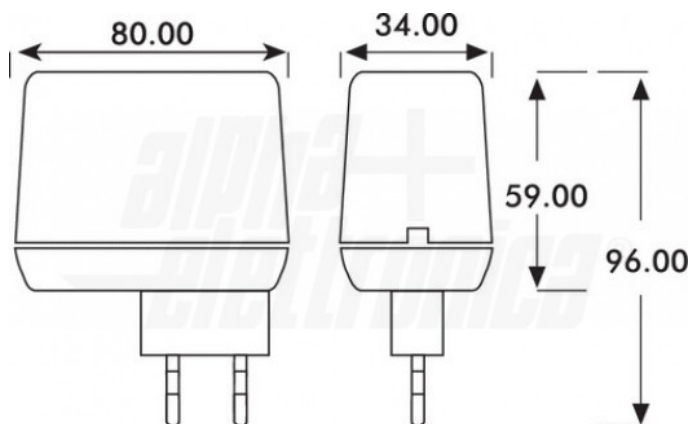

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.