

## SWD20-42460

Alimentatore switching 19,2W - 24Vdc 0,8A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 100-230Vac - 19.2W - 800mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A                                            |
| Corrente assorbita max:            | N/A                                            |
| Frequenza:                         | 50/60 Hz                                       |
| Protezioni:                        | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico:             | 5 %                                            |
| Ripple:                            | 50 mV                                          |
| Tensione d'uscita:                 | 24 V                                           |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 5 %                                            |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A        |
| Forma d'onda               | N/A        |
| Potenza                    | 19,2 W     |
| Corrente d'uscita          | 800 mA     |
| Regolazione di linea       | 5 %        |
| Tensione d'ingresso        | 100-230Vac |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%       |

### Caratteristiche Generali

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Classe isolamento:        | II                  |
| Grado Protezione:         | IP20                |
| Tipo Confezione:          | Scatola appendibile |
| Profilo di potenza:       | N/A                 |
| Standard Qi:              | N/A                 |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A                 |
| Tipo regolazione:         | CV                  |
| Marca:                    | Alpha elettronica   |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Costruzione             | desktop   |
| Indirizzo DALI          | N/A       |
| Numero di canali        | N/A       |
| Range Dimmerazione      | N/A       |
| Tecnologia              | switching |
| Tipo di protocollo DALI | N/A       |
| Classe ETIM             | EC001781  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:    | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Conessioni:         | connettore intercambiabile                      |
| Dimensioni (LxWxH): | 96 x 49 x 30mm                                  |
| Polarità:           | invertibile                                     |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Cavo d'uscita         | integrato 2m         |
| Connettori            | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm |
| Materiale contenitore | Plastico             |
| Raffreddamento        | passivo              |


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

## Disegni Tecnici

Dimensioni

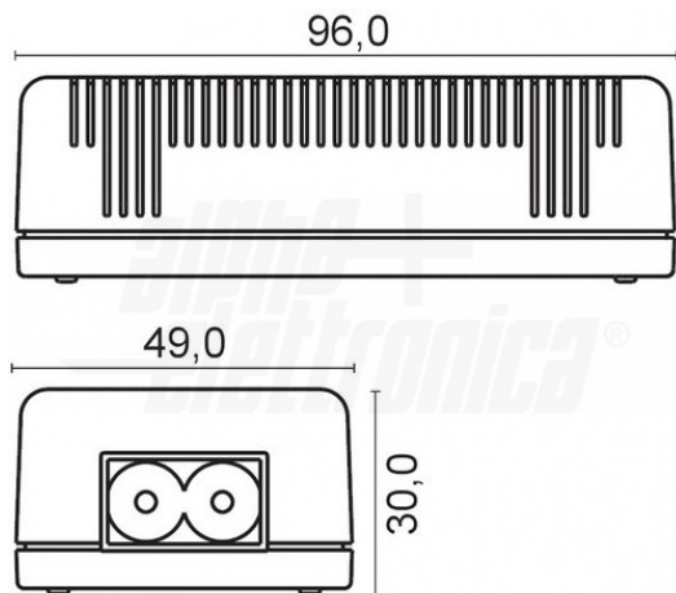

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.