

SWP80-67000

Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 20,3W 14-29V IP67 Waterproof

Alimentatore per led - 230Vac - 20.3W - 700mA - 14-29V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	20,3 W
Corrente d'uscita:	700 mA
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza corrente d'uscita:	5 %
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	5-8
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple	50 mV
Tensione d'uscita	14-29 V
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP67
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CC
Marca	JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	210 x 70 x 50mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	filì liberi
Materiale contenitore	Nylon


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	80 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/70 °C
---------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

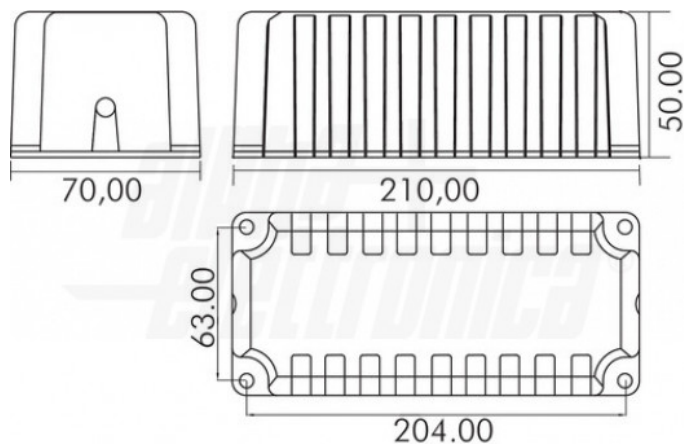

Collegamento



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.