


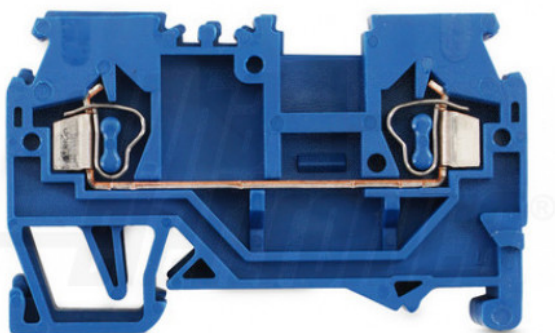

## WS2.5-B

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷2,5mm<sup>2</sup> blu

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.

Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS2.5-01P-12-00A(H) - 24A - 800V - a vite - Barra DIN



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Corrente max:              | 24 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 800 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A   |
| Tolleranza capacità:       | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Adatto per placca:       | N/A      |
| Colore:                  | Blu      |
| Genere:                  | Morsetto |
| Genere B:                | N/A      |
| Genere di potenziometro: | N/A      |
| Nr. Poli:                | 1        |
| Numero totale vie:       | N/A      |
| Tipo Connettore A:       | N/A      |
| Tipo Potenziometro:      | N/A      |
| Marca:                   | Degson   |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Codice produttore | WS2.5-01P-12-00A(H) |
| Colore RAL        | N/A                 |
| Genere A          | N/A                 |
| Tipo Confezione   | Sfuso               |
| Ingressi e uscite | N/A                 |
| n. terminali      | 2                   |
| Serie produttore  | WS                  |
| Tipo Connettore B | N/A                 |
| Classe ETIM       | EC000903            |



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Altezza:                            | 32,45 mm  |
| Altezza rondella:                   | N/A       |
| Coperchio:                          | N/A       |
| Diametro albero:                    | N/A       |
| Diametro filetto:                   | N/A       |
| Dimensione chiave:                  | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A       |
| Larghezza:                          | 5 mm      |
| Lunghezza:                          | N/A       |
| Lunghezza filetto:                  | N/A       |
| Montaggio:                          | Barra DIN |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A       |
| Terminazione:                       | N/A       |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Altezza dado              | N/A                     |
| Angolo di rotazione       | N/A                     |
| Diametro                  | N/A                     |
| Diametro cavo             | N/A                     |
| Dimensione barra          | TS35                    |
| Fissaggio                 | N/A                     |
| Guarnizioni preinstallate | N/A                     |
| Larghezza dado            | N/A                     |
| Lunghezza albero          | N/A                     |
| Materiale Pista           | N/A                     |
| Sezione conduttori        | 0,2-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero         | N/A                     |
| Tipo contatto             | a vite                  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.