


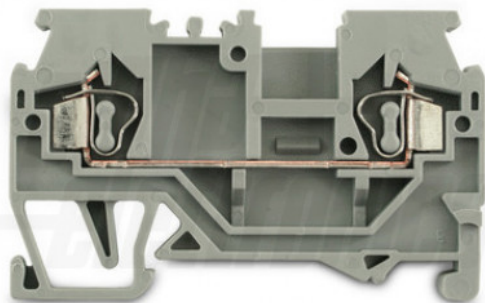

WS2.5-GR

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷2,5mm² grigio

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.

Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS-2.5-01P-11-00A(H) - 24A - 800V - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	800 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Grigio
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nr. Poli:	1
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Degson

Codice produttore	WS-2.5-01P-11-00A(H)
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	Sfuso
Ingressi e uscite	N/A
n. terminali	2
Serie produttore	WS
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC000903



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	32,45 mm
Altezza rondella:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza:	5 mm
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Montaggio:	Barra DIN
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione barra	TS35
Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,2-2,5 mm ²
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.