



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	5,7 mm
Formazione conduttori:	16x0.19mm
Lunghezza:	100 m
Materiale guaina:	PVC
Copertura schermo:	80 %
Trazione di posa:	N/A

### Caratteristiche elettriche

Resistenza conduttori:	39 ohm/km
Tensione di esercizio:	N/A


### Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Classe ETIM:	EC003250

### Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

## Disegni Tecnici

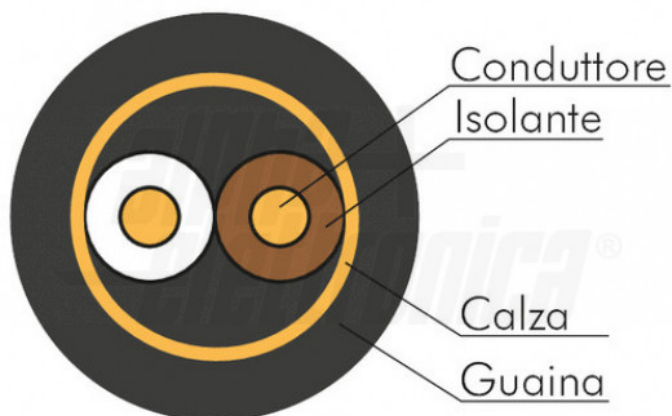

## WTR124

Cavo schermato 2x0,50mm<sup>2</sup> - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - ø5.7mm PVC - Nero - 2x0.5mm<sup>2</sup> - Schermatura: Calza

Colore guaina	Nero
Formazione cavo	2x0.5mm <sup>2</sup>
Guaina	ø5.7mm PVC
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	FR-PVC
Schermatura	Calza

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Applicazione CPR	Posa mobile
Marca	AlphaNET