

WTR684/02

Cavo 2x0,5mm² - rotondo - 100m

Cavo Rotondo LED - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - ø4.9mm
PVC - Bianco - 2x0.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura schermo:	N/A
Formazione cavo:	2x0.5mm ²
Lunghezza:	100 m
Materiale guaina:	PVC
Schermatura:	N/A

Colore guaina	Bianco
Diametro esterno	4,9 mm
Guaina	ø4.9mm PVC
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	PVC
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
Tensione massima	300 V

Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Applicazione CPR:	Per costruzione (posa fissa)
Classe ETIM:	EC003250


Applicazione	Per posa in ambiente interno
Classe CPR	Eca
Marca	AlphaNET

Temperatura

Temperatura:	0 / 70 °C
--------------	-----------

Temperatura Cortocircuito	N/A
---------------------------	-----

Disegni Tecnici

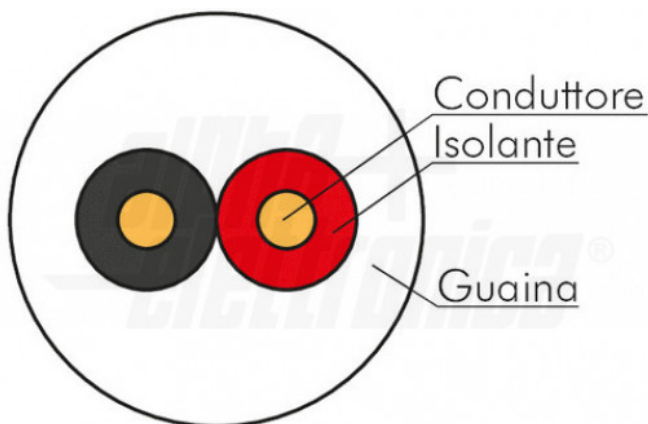

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.