

WTR684/05/1

Cavo 5x0,5mm² - rotondo - 100m

Cavo Rotondo LED - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - ø6.3mm - Bianco - 5x0.5mm² - H03VV-F



Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura schermo:	N/A
Formazione cavo:	5x0.5mm ²
Lunghezza:	100 m
Materiale isolante conduttori:	PVC
Schermatura:	N/A

Colore guaina	Bianco
Diametro esterno	6,3 mm
Guaina	ø6.3mm
Materiale conduttori	Rame Puro
Nome tecnico	H03VV-F
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
Tensione massima	300 V

Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Classe CPR:	Eca
Marca:	AlphaNET


Applicazione CPR	Per costruzione (posa fissa)
Classe ETIM	EC003250

Temperatura

Temperatura:	0 / 70 °C
--------------	-----------

Temperatura Cortocircuito	N/A
---------------------------	-----

Disegni Tecnici

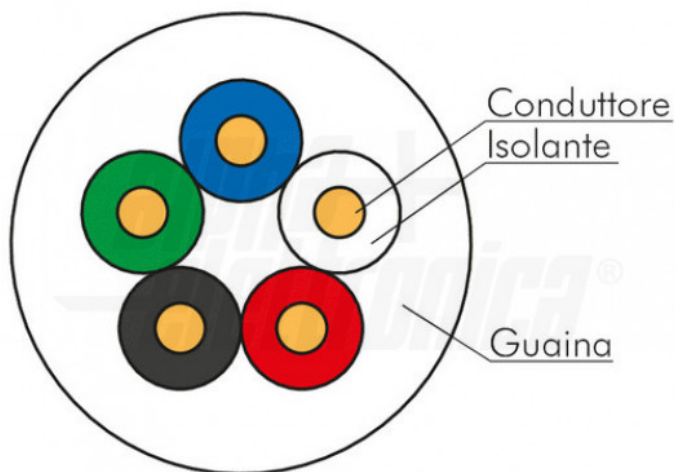

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.