



avviatore motore SIRIUS M200D AS-i comunicazione: AS-Interface avviatore invertitore Basic con commutazione elettronica AC-3, 4 kW / 400 V 1,5 A ... 9,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: thermoclick / PTC senza contatto del freno 2DI AS-i + 2DI / 1DO sull'apparecchio Han Q4/2 - Han Q8/0

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                 | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| denominazione del prodotto                                         | Avviatori motore                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| esecuzione del prodotto                                            | avviatore reversibile                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| designazione del tipo di prodotto                                  | M200D                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| funzione del prodotto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • comando sul posto                                                | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo          | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tensione di isolamento valore nominale                             | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| grado di inquinamento                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                       | 6 000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • tra circuito principale e circuito ausiliario                    | 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • tra circuito di comando e circuito ausiliario                    | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| resistenza agli urti                                               | 12g / 11 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| resistenza a vibrazioni                                            | 7 mm / 2g                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tipo di coordinamento                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS (data)                                              | 07/01/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SVHC substance name                                                | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 |
| Peso netto per UQ                                                  | 4,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| funzione del prodotto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • avviamento diretto                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • avviamento reversibile                                           | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| parte integrante del prodotto uscita per freno motore              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dotazione del prodotto                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • comando del freno con AC 230 V                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • comando del freno con AC 400 V                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • comando del freno con DC 24 V                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • comando del freno con DC 180 V                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • comando del freno con DC 500 V                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ampliamento del prodotto modulo di frenatura per comando del freno | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| funzione del prodotto protezione da cortocircuito                  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                       | interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con 400 V valore nominale                                        | 50 000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • con 500 V valore nominale                                        | 20 000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| emissione di disturbi EMC secondo IEC 60947-1                                                                    | CISPR11, ambiente A (group 2)                                      |
| immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1                                                                     | conforme al grado di severità 3, ambiente A (ambiente industriale) |
| <b>disturbi condotti</b>                                                                                         |                                                                    |
| • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4                                                                            | 2 kV collegamento di rete / 1 kV connettore di controllo           |
| • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5                                                           | 2 kV                                                               |
| • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5                                                      | 1 kV                                                               |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                 |                                                                    |
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                                                                |                                                                    |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920                                                                  | 50 %                                                               |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                                                                   | 75 %                                                               |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                   | 1 000 000                                                          |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                       | 100 FIT                                                            |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                 |                                                                    |
| valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508                                    | 20 a                                                               |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                       |                                                                    |
| <b>protezione da contatto contro la folgorazione</b>                                                             | protezione per le dita                                             |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                             |                                                                    |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                                                                    | 3                                                                  |
| <b>esecuzione del contatto di commutazione</b>                                                                   | comando elettronico / tiristore / 2 fasi                           |
| <b>valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente</b> | 1,5 ... 9 A                                                        |
| <b>esecuzione della protezione motore</b>                                                                        | protezione totale del motore                                       |
| tensione di impiego valore nominale                                                                              | 200 ... 440 V                                                      |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                                       |                                                                    |
| • con AC con 400 V valore nominale                                                                               | 9 A                                                                |
| • con AC-3 con 400 V valore nominale                                                                             | 9 A                                                                |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                                        |                                                                    |
| • con AC-3                                                                                                       |                                                                    |
| — con 400 V valore nominale                                                                                      | 4 kW                                                               |
| — con 500 V valore nominale                                                                                      | 4 000 W                                                            |
| • con AC-3e                                                                                                      |                                                                    |
| — con 400 V valore nominale                                                                                      | 4 kW                                                               |
| — con 500 V valore nominale                                                                                      | 4 kW                                                               |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                     |                                                                    |
| • ingressi digitali parametrizzabili                                                                             | No                                                                 |
| • uscite digitali parametrizzabili                                                                               | No                                                                 |
| <b>numero di ingressi digitali</b>                                                                               | 4                                                                  |
| <b>numero delle prese</b>                                                                                        |                                                                    |
| • per segnali di uscita digitali                                                                                 | 1                                                                  |
| • per segnali di ingresso digitali                                                                               | 4                                                                  |
| <b>numero delle uscite digitali</b>                                                                              | 1                                                                  |
| <b>Tensione di alimentazione</b>                                                                                 |                                                                    |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione</b>                                                          | DC                                                                 |
| <b>tensione di alimentazione 1 con DC</b>                                                                        | 24 V                                                               |
| <b>tensione di alimentazione 1 con DC valore nominale</b>                                                        | 30 V                                                               |
| • min. ammissibile                                                                                               | 26,5 V                                                             |
| • max. ammissibile                                                                                               | 31,6 V                                                             |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                              |                                                                    |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                               | DC                                                                 |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                               | 20,4 ... 28,8 V                                                    |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale</b>                                             | 24 V                                                               |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale</b>                                             | 20,4 ... 28,8 V                                                    |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC</b>                                                             | 20,4 ... 28,8 V                                                    |
| <b>corrente di comando con DC</b>                                                                                |                                                                    |
| • con modo di funzionamento standby                                                                              | 100 mA                                                             |

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • durante l'esercizio                                                      | 0,6 A                             |
| <b>potenza dissipata [W] nel circuito ausiliario e di comando</b>          |                                   |
| • in stato di commutazione OFF con circuito di bypass                      | 1,9584 W                          |
| • in stato di commutazione ON con circuito di bypass                       | 6,9408 W                          |
| <b>Tempi di reazione</b>                                                   |                                   |
| <b>ritardo all'inserzione</b>                                              | 25 ms                             |
| <b>ritardo alla disinserzione</b>                                          | 35 ms                             |
| <b>posizione di montaggio</b>                                              | verticale, orizzontale, coricato  |
| <b>posizione di montaggio consigliato</b>                                  | orizzontale                       |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                   | fissaggio a vite                  |
| <b>altezza</b>                                                             | 215 mm                            |
| <b>larghezza</b>                                                           | 294 mm                            |
| <b>profondità</b>                                                          | 159 mm                            |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                               |                                   |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                     | 2 000 m                           |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                |                                   |
| • durante l'esercizio                                                      | -25 ... +55 °C                    |
| • durante l'immagazzinaggio                                                | -40 ... +70 °C                    |
| • durante il trasporto                                                     | -40 ... +70 °C                    |
| umidità relativa durante l'esercizio                                       | 10 ... 95 %                       |
| <b>protocollo viene supportato</b>                                         |                                   |
| • protocollo PROFIBUS DP                                                   | No                                |
| • protocollo PROFINET                                                      | No                                |
| <b>esecuzione dell'interfaccia</b>                                         |                                   |
| • protocollo AS-Interface                                                  | Sì                                |
| • protocollo PROFINET                                                      | No                                |
| • protocollo PROFIBUS DP                                                   | No                                |
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                          | Sì                                |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                        | Sì                                |
| funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link          | No                                |
| esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione    | spina M12                         |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                               |                                   |
| • per circuito principale                                                  | spina a norma ISO 23570, HAN Q4/2 |
| • per circuito ausiliario e di comando                                     | spina                             |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                               |                                   |
| • 1 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| • 1 per segnali di uscita digitali                                         | presa M12                         |
| • 2 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| • 3 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| • 4 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                               |                                   |
| • sull'interfaccia dell'apparecchio specifica del costruttore              | interfaccia ottica                |
| • per l'indirizzamento dell'apparecchio                                    | spina M12                         |
| • per l'adduzione della tensione di alimentazione                          | spina M12                         |
| corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase con 480 V valore nominale | 7,6 A                             |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                      |                                   |
| • per motore trifase                                                       |                                   |
| — con 220/230 V valore nominale                                            | 2 hp                              |
| — con 460/480 V valore nominale                                            | 5 hp                              |
| tensione di impiego con AC a 60 Hz secondo CSA e UL valore nominale        | 480 V                             |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                            |                                   |
| <b>General Product Approval</b>                                            | <b>EMV</b>                        |



| Test Certificates | other | Dangerous goods | Environment | Industrial Communication |
|-------------------|-------|-----------------|-------------|--------------------------|
|-------------------|-------|-----------------|-------------|--------------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Conformations](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1315-6NS71-1AA0>

##### Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1315-6NS71-1AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1315-6NS71-1AA0>


##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1315-6NS71-1AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1315-6NS71-1AA0&lang=en)

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

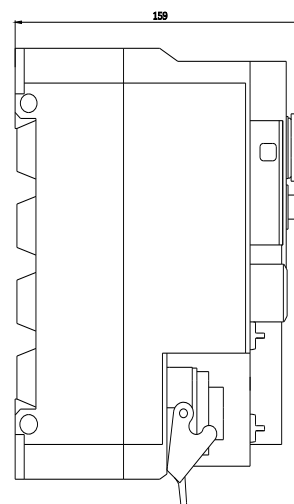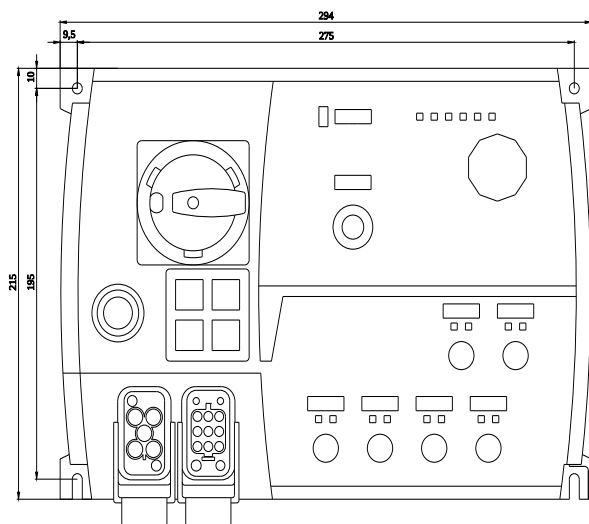

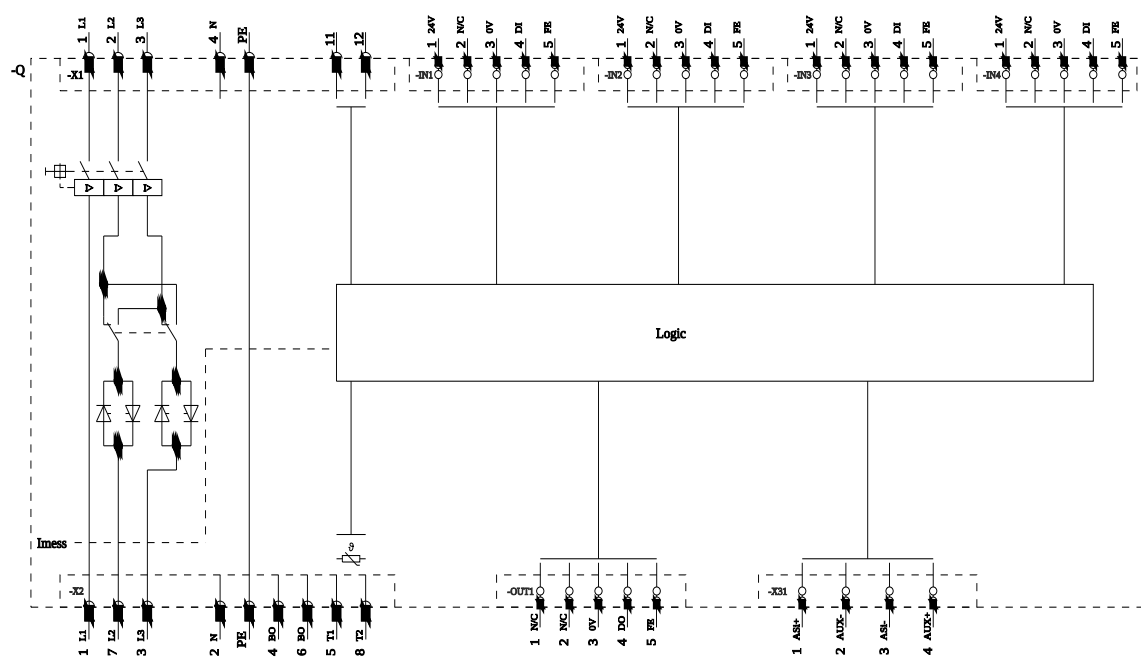

Ultima modifica:

02/04/2025