



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, con diodo integrato, contatti ausiliari: 1 NO, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                       | SIRIUS                                |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                                                                               | Contattore di potenza                 |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                                                        | 3RT2                                  |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                                                                                                                                                                     | S00                                   |
| ampliamento del prodotto                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo funzionale per la comunicazione</li> <li>• blocchetto di contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                   | No<br>Sì                              |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo</li> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>• senza il valore della corrente di carico tip.</li> </ul>                                      | 1,5 W<br>0,5 W<br>4 W                 |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dal polo                                                                                                                                                                                              | quadrato                              |
| tensione di isolamento                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale</li> <li>• del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale</li> </ul>                                                   | 690 V<br>690 V                        |
| tensione di tenuta a impulso                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale valore nominale</li> <li>• del circuito ausiliario valore nominale</li> </ul>                                                                                                           | 6 kV<br>6 kV                          |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1                                                                                                                                                     | 400 V                                 |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms             |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms            |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del contattore tip.</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.</li> </ul> | 30 000 000<br>5 000 000<br>10 000 000 |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                           | Q                                     |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                    | 10/01/2009                            |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                                                                                      | Lead CAS-No. 7439-92-1                |
| Peso netto per UQ                                                                                                                                                                                                                                        | 0,291 kg                              |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                                                                   | 2 000 m                               |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • durante l'esercizio                                                  | -25 ... +60 °C    |
| • durante l'immagazzinaggio                                            | -55 ... +80 °C    |
| <b>umidità relativa min.</b>                                           | 10 %              |
| <b>umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.</b>            | 95 %              |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                   |                   |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                          | 3                 |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                  | 3                 |
| <b>numero dei contatti NC per contatti principali</b>                  | 0                 |
| <b>tensione di impiego</b>                                             |                   |
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 690 V             |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 690 V             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                   |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 22 A              |
| • con AC-1                                                             |                   |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 22 A              |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 20 A              |
| • con AC-3                                                             |                   |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 500 V valore nominale                                            | 9,2 A             |
| — con 690 V valore nominale                                            | 6,7 A             |
| • con AC-3e                                                            |                   |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 500 V valore nominale                                            | 9,2 A             |
| — con 690 V valore nominale                                            | 6,7 A             |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 8,5 A             |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                | 19,4 A            |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                | 9,9 A             |
| • in AC-6a                                                             |                   |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 7,2 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 7,2 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 7,2 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 6,7 A             |
| • in AC-6a                                                             |                   |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 4,8 A             |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.   | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                   |
| • con 400 V valore nominale                                            | 4,1 A             |
| • con 690 V valore nominale                                            | 3,3 A             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                   |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 60 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 110 V valore nominale                                            | 2,1 A             |
| — con 220 V valore nominale                                            | 0,8 A             |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,6 A             |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,6 A             |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                       |                   |

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| — con 24 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 110 V valore nominale                                                | 12 A    |
| — con 220 V valore nominale                                                | 1,6 A   |
| — con 440 V valore nominale                                                | 0,8 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                | 0,7 A   |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                           |         |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 110 V valore nominale                                                | 20 A    |
| — con 220 V valore nominale                                                | 20 A    |
| — con 440 V valore nominale                                                | 1,3 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                | 1 A     |
| <b>• per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                           |         |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 0,5 A   |
| — con 110 V valore nominale                                                | 0,15 A  |
| <b>• con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                  |         |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 5 A     |
| — con 110 V valore nominale                                                | 0,35 A  |
| <b>• con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                  |         |
| — con 24 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 60 V valore nominale                                                 | 20 A    |
| — con 110 V valore nominale                                                | 20 A    |
| — con 220 V valore nominale                                                | 1,5 A   |
| — con 440 V valore nominale                                                | 0,2 A   |
| — con 600 V valore nominale                                                | 0,2 A   |
| <b>potenza di impiego</b>                                                  |         |
| <b>• con AC-3</b>                                                          |         |
| — con 230 V valore nominale                                                | 3 kW    |
| — con 400 V valore nominale                                                | 5,5 kW  |
| — con 500 V valore nominale                                                | 5,5 kW  |
| — con 690 V valore nominale                                                | 5,5 kW  |
| <b>• con AC-3e</b>                                                         |         |
| — con 230 V valore nominale                                                | 3 kW    |
| — con 400 V valore nominale                                                | 5,5 kW  |
| — con 500 V valore nominale                                                | 5,5 kW  |
| — con 690 V valore nominale                                                | 5,5 kW  |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>         |         |
| <b>• con 400 V valore nominale</b>                                         | 2 kW    |
| <b>• con 690 V valore nominale</b>                                         | 2,5 kW  |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                               |         |
| <b>• fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 2,8 kVA |
| <b>• fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 4,9 kVA |
| <b>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 6,2 kVA |
| <b>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale</b> | 8 kVA   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                               |         |
| <b>• fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</b> | 1,9 kVA |
| <b>• fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</b> | 3,3 kVA |
| <b>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</b> | 4,1 kVA |
| <b>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</b> | 5,7 kVA |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di</b>                    |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>funzionamento freddo fino a 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul> | 200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>123 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>96 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>74 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>61 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con AC-1 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • con AC-2 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • con AC-3 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • con AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • con AC-4 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • valore iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • valore finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | diodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 ... 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 ... 65 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 ... 15 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con 230 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • con 400 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 500 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 690 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con 24 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • con 48 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 60 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 110 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 125 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 220 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 600 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • con 24 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • con 48 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 60 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 110 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • con 125 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,9 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • con 220 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • con 600 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dati nominali UL/CSA                                                                                             |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                                          |                                                                                                                                     |
| • con 480 V valore nominale                                                                                      | 11 A                                                                                                                                |
| • con 600 V valore nominale                                                                                      | 11 A                                                                                                                                |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                            |                                                                                                                                     |
| • per motore monofase in corrente alternata                                                                      |                                                                                                                                     |
| — con 110/120 V valore nominale                                                                                  | 0,5 hp                                                                                                                              |
| — con 230 V valore nominale                                                                                      | 2 hp                                                                                                                                |
| • per motore trifase                                                                                             |                                                                                                                                     |
| — con 200/208 V valore nominale                                                                                  | 3 hp                                                                                                                                |
| — con 220/230 V valore nominale                                                                                  | 3 hp                                                                                                                                |
| — con 460/480 V valore nominale                                                                                  | 8 hp                                                                                                                                |
| — con 575/600 V valore nominale                                                                                  | 10 hp                                                                                                                               |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                               | A600 / Q600                                                                                                                         |
| Protezione da cortocircuito                                                                                      |                                                                                                                                     |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                                                                                                      |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                       |                                                                                                                                     |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                                                        |                                                                                                                                     |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                                                          | gG: 50 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 35 A (415 V, 80 kA)                                                       |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                                                          | gG: 20 A (690 V, 100 kA), aM: 16 A (690 V, 100 kA), BS88: 20 A (415 V, 80 kA)                                                       |
| • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario                                | gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                                                                              |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                                                                 |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                    | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                              | Sì                                                                                                                                  |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                         | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                        |
| <b>altezza</b>                                                                                                   | 58 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                                                 | 45 mm                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                                                | 73 mm                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                    |                                                                                                                                     |
| • per il montaggio in fila                                                                                       |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                      | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                                                   | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                                                 | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                                                        | 0 mm                                                                                                                                |
| • da componenti messi a terra                                                                                    |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                      | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                                                   | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                                                        | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                                                 | 10 mm                                                                                                                               |
| • da componenti in tensione                                                                                      |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                                                      | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                                                   | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                                                 | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                                                        | 6 mm                                                                                                                                |
| Conessioni /Morsetti                                                                                             |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                     |                                                                                                                                     |
| • per circuito principale                                                                                        | morsetti a vite                                                                                                                     |
| • per circuito ausiliario e di comando                                                                           | morsetti a vite                                                                                                                     |
| • sul contattore per contatti ausiliari                                                                          | Morsetti a vite                                                                                                                     |
| • della bobina magnetica                                                                                         | Morsetti a vite                                                                                                                     |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                 |                                                                                                                                     |
| • per contatti principali                                                                                        |                                                                                                                                     |
| — filo rigido                                                                                                    | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²                                                                               |
| — filo rigido o multifilare                                                                                      | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²                                                                               |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                                                 | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)                                                                                         |
| • con conduttori AWG per contatti principali                                                                     | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12                                                                                               |

|                                                                                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                            |                                                       |
| • filo rigido                                                                               | 0,5 ... 4 mm²                                         |
| • multifilare                                                                               | 0,5 ... 4 mm²                                         |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 0,5 ... 2,5 mm²                                       |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b>                             |                                                       |
| • filo rigido o multifilare                                                                 | 0,5 ... 4 mm²                                         |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 0,5 ... 2,5 mm²                                       |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                            |                                                       |
| • per contatti ausiliari                                                                    |                                                       |
| — filo rigido o multifilare                                                                 | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                            | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)           |
| • con conduttori AWG per contatti ausiliari                                                 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12                 |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b> | 20 ... 12                                             |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>  | 20 ... 12                                             |

#### Sicurezza

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>funzione del prodotto</b>                                                    |                                                           |
| • contatto speculare secondo IEC 60947-4-1                                      | Sì; con 3RH29                                             |
| • guida forzata secondo IEC 60947-5-1                                           | No                                                        |
| • adatto per funzione di sicurezza                                              | Sì                                                        |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                 | Sì                                                        |
| <b>durata di utilizzo max.</b>                                                  | 20 a                                                      |
| <b>verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria</b>          | Sì                                                        |
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                               |                                                           |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920                                 | 40 %                                                      |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                                  | 73 %                                                      |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                  | 1 000 000                                                 |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>      | 100 FIT                                                   |
| ISO 13849                                                                       |                                                           |
| <b>tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1</b>                                  | 3                                                         |
| <b>sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria</b>                      | Sì                                                        |
| IEC 61508                                                                       |                                                           |
| <b>tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2</b>                     | Tipo A                                                    |
| Sicurezza elettrica                                                             |                                                           |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                   | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

#### Approvazioni Certificati

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dichiarazione ambientale del prodotto</b>                                 |           |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione    | 1.42 kg   |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio         | 152 kg    |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.305 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                      | 153 kg    |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Environment</b> | <b>General Product Approval</b> |
|--------------------|---------------------------------|



[Environmental Conformations](#)



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>EMV</b> |
|---------------------------------|------------|



#### Test Certificates

#### Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### Maritime application

#### other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

#### Railway

#### Dangerous goods

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RT2017-1FB41>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2017-1FB41>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2017-1FB41&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2017-1FB41&lang=en)


##### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2017-1FB41>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



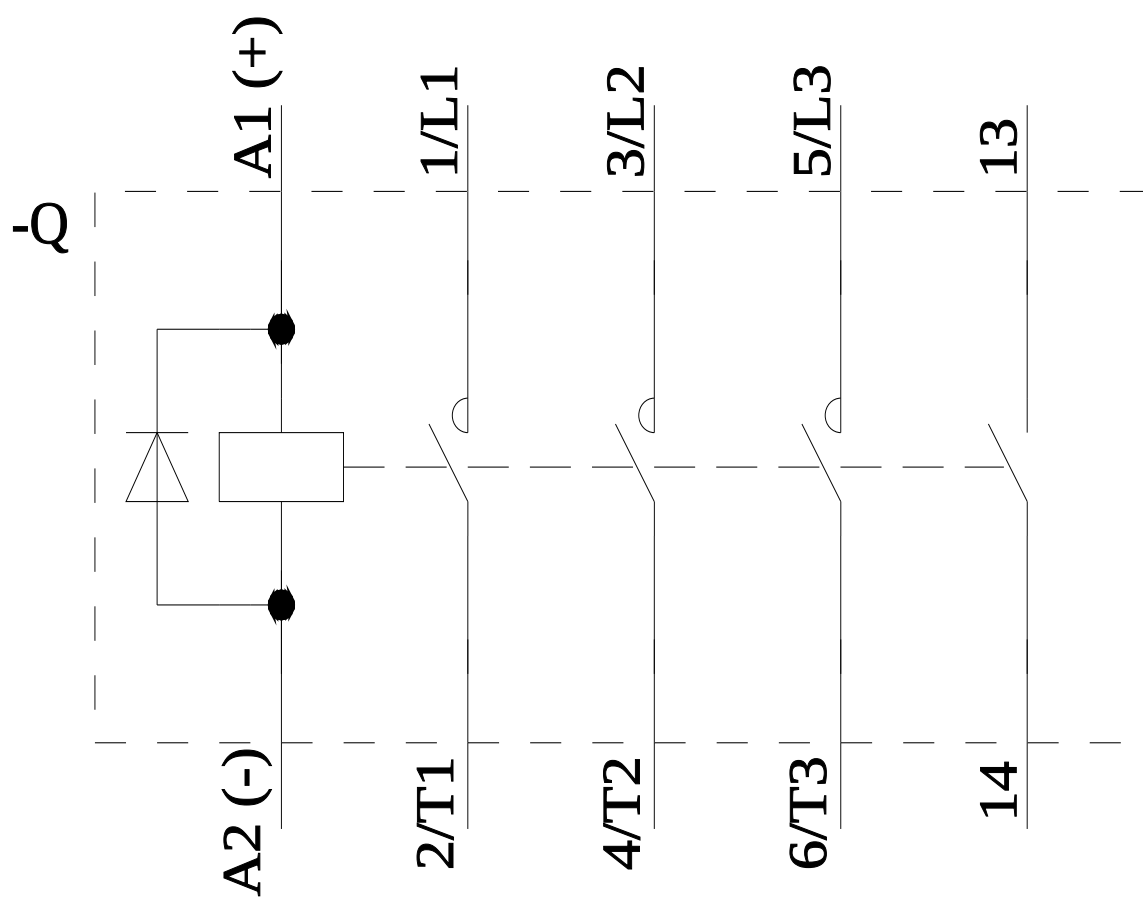

Ultima modifica:

27/11/2025