



contattore ferroviario, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 72 ... 125 V, 0,7-1,25\* U<sub>c</sub>, comando elettronico, con varistore integrato, contatti ausiliari: 1 NO, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                                                                                                                                                                             |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza                                                                                                                                                              |
| esecuzione del prodotto                                                                              | con campo di impiego ampliato                                                                                                                                                      |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                                                                                                                                                                               |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S00                                                                                                                                                                                |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                                                                                                                                                                                 |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | Sì                                                                                                                                                                                 |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                                                                                                                                                                                    |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 3,6 W                                                                                                                                                                              |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 1,2 W                                                                                                                                                                              |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 0,75 W                                                                                                                                                                             |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dal polo                                          | quadrato                                                                                                                                                                           |
| tensione di isolamento                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                                                                                                                                                                              |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                                                                                                                                                                              |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                                                                                                                                                                               |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                                                                                                                                                                               |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                                                                                                                                                                              |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| • con DC                                                                                             | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms                                                                                                                                                          |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| • con DC                                                                                             | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms                                                                                                                                                         |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| • del contattore tip.                                                                                | 30 000 000                                                                                                                                                                         |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                                                                                                                                                                          |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                                                                                                                                                                         |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                                                                                                                                                                                  |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                                                                                                                                                                         |
| SVHC substance name                                                                                  | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1 |
| Peso netto per UQ                                                                                    | 0,307 kg                                                                                                                                                                           |

| Condizioni ambientali                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                 | 2 000 m           |
| <b>temperatura ambiente</b>                                            |                   |
| • durante l'esercizio                                                  | -40 ... +70 °C    |
| • durante l'immagazzinaggio                                            | -55 ... +80 °C    |
| <b>umidità relativa min.</b>                                           | 10 %              |
| <b>umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.</b>            | 95 %              |
| Circuito elettrico principale                                          |                   |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                          | 3                 |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                  | 3                 |
| <b>numero dei contatti NC per contatti principali</b>                  | 0                 |
| <b>tensione di impiego</b>                                             |                   |
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 690 V             |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 690 V             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                   |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 22 A              |
| • con AC-1                                                             |                   |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 22 A              |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 20 A              |
| • con AC-2 con 400 V valore nominale                                   | 12 A              |
| • con AC-3                                                             |                   |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 500 V valore nominale                                            | 9,2 A             |
| — con 690 V valore nominale                                            | 6,7 A             |
| • con AC-3e                                                            |                   |
| — con 400 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 500 V valore nominale                                            | 9,2 A             |
| — con 690 V valore nominale                                            | 6,7 A             |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 8,5 A             |
| <b>sezione minima nel circuito principale</b>                          |                   |
| • con valore nominale AC-1 max.                                        | 4 mm <sup>2</sup> |
| • con valore nominale Ith max.                                         | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                   |
| • con 400 V valore nominale                                            | 4,1 A             |
| • con 690 V valore nominale                                            | 3,3 A             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                   |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 110 V valore nominale                                            | 2,1 A             |
| — con 220 V valore nominale                                            | 0,8 A             |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,6 A             |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,6 A             |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                       |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 110 V valore nominale                                            | 12 A              |
| — con 220 V valore nominale                                            | 1,6 A             |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,8 A             |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,7 A             |
| • <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                       |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |
| — con 110 V valore nominale                                            | 20 A              |
| — con 220 V valore nominale                                            | 20 A              |
| — con 440 V valore nominale                                            | 1,3 A             |
| — con 600 V valore nominale                                            | 1 A               |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                       |                   |
| — con 24 V valore nominale                                             | 20 A              |

|                                                                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| — con 110 V valore nominale                                                                                       | 0,1 A                                                                     |
| ● con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5                                                                |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                                        | 20 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                                                       | 0,35 A                                                                    |
| ● con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5                                                                |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                                        | 20 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                                                       | 20 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                                                       | 1,5 A                                                                     |
| — con 440 V valore nominale                                                                                       | 0,2 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                                                       | 0,2 A                                                                     |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                                         |                                                                           |
| ● con AC-2 con 400 V valore nominale                                                                              | 5,5 kW                                                                    |
| ● con AC-3                                                                                                        |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                                                       | 3 kW                                                                      |
| — con 400 V valore nominale                                                                                       | 5,5 kW                                                                    |
| — con 500 V valore nominale                                                                                       | 5,5 kW                                                                    |
| — con 690 V valore nominale                                                                                       | 5,5 kW                                                                    |
| ● con AC-3e                                                                                                       |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                                                       | 3 kW                                                                      |
| — con 400 V valore nominale                                                                                       | 5,5 kW                                                                    |
| — con 500 V valore nominale                                                                                       | 5,5 kW                                                                    |
| — con 690 V valore nominale                                                                                       | 5,5 kW                                                                    |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>                                                |                                                                           |
| ● con 400 V valore nominale                                                                                       | 2 kW                                                                      |
| ● con 690 V valore nominale                                                                                       | 2,5 kW                                                                    |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b>                         |                                                                           |
| ● limitato a 1 s con interruzione di corrente max.                                                                | 200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitato a 5 s con interruzione di corrente max.                                                                | 123 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitato a 10 s con interruzione di corrente max.                                                               | 96 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1  |
| ● limitata a 30 s con interruzione di corrente max.                                                               | 74 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1  |
| ● limitata a 60 s con interruzione di corrente max.                                                               | 61 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1  |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                               |                                                                           |
| ● con DC                                                                                                          | 1 500 1/h                                                                 |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                  |                                                                           |
| ● con AC-2 con AC-3e max.                                                                                         | 750 1/h                                                                   |
| ● con AC-4 max.                                                                                                   | 250 1/h                                                                   |
| <b>Dati nominali per applicazioni ferroviarie</b>                                                                 |                                                                           |
| <b>corrente termica (I<sub>th</sub>) fino a 690 V</b>                                                             |                                                                           |
| ● fino a 40 °C secondo IEC 60077 valore nominale                                                                  | 22 A                                                                      |
| ● fino a 70 °C secondo IEC 60077 valore nominale                                                                  | 18 A                                                                      |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                               |                                                                           |
| <b>tipo di tensione</b>                                                                                           | DC                                                                        |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                | DC                                                                        |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                                | 72 ... 125 V                                                              |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b> |                                                                           |
| ● valore iniziale                                                                                                 | 0,7                                                                       |
| ● valore finale                                                                                                   | 1,25                                                                      |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                 | con varistore                                                             |
| <b>picco della corrente di inserzione</b>                                                                         | 1,1 A                                                                     |
| <b>durata del picco della corrente di inserzione</b>                                                              | 50 µs                                                                     |
| <b>corrente di spunto valore medio</b>                                                                            | 0,04 A                                                                    |
| <b>picco della corrente di spunto</b>                                                                             | 0,04 A                                                                    |
| <b>durata della corrente di spunto</b>                                                                            | 250 ms                                                                    |
| <b>corrente di ritenuta valore medio</b>                                                                          | 7 mA                                                                      |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                        | 4,5 W                                                                     |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                          | 0,75 W                                                                    |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| • con DC                                                                                                         | 30 ... 70 ms                                                                                                                                                          |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| • con DC                                                                                                         | 25 ... 45 ms                                                                                                                                                          |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                          | 10 ... 15 ms                                                                                                                                                          |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                        | Standard A1 - A2                                                                                                                                                      |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| <b>numero dei contatti NO per contatti ausiliari</b>                                                             | 1                                                                                                                                                                     |
| • con commutazione istantanea                                                                                    | 1                                                                                                                                                                     |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                               | 10 A                                                                                                                                                                  |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| • con 230 V valore nominale                                                                                      | 10 A                                                                                                                                                                  |
| • con 400 V valore nominale                                                                                      | 3 A                                                                                                                                                                   |
| • con 500 V valore nominale                                                                                      | 2 A                                                                                                                                                                   |
| • con 690 V valore nominale                                                                                      | 1 A                                                                                                                                                                   |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| • con 24 V valore nominale                                                                                       | 10 A                                                                                                                                                                  |
| • con 48 V valore nominale                                                                                       | 6 A                                                                                                                                                                   |
| • con 60 V valore nominale                                                                                       | 6 A                                                                                                                                                                   |
| • con 110 V valore nominale                                                                                      | 3 A                                                                                                                                                                   |
| • con 125 V valore nominale                                                                                      | 2 A                                                                                                                                                                   |
| • con 220 V valore nominale                                                                                      | 1 A                                                                                                                                                                   |
| • con 600 V valore nominale                                                                                      | 0,15 A                                                                                                                                                                |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| • con 24 V valore nominale                                                                                       | 10 A                                                                                                                                                                  |
| • con 48 V valore nominale                                                                                       | 2 A                                                                                                                                                                   |
| • con 60 V valore nominale                                                                                       | 2 A                                                                                                                                                                   |
| • con 110 V valore nominale                                                                                      | 1 A                                                                                                                                                                   |
| • con 125 V valore nominale                                                                                      | 0,9 A                                                                                                                                                                 |
| • con 220 V valore nominale                                                                                      | 0,3 A                                                                                                                                                                 |
| • con 600 V valore nominale                                                                                      | 0,1 A                                                                                                                                                                 |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                                          |                                                                                                                                                                       |
| • con 480 V valore nominale                                                                                      | 11 A                                                                                                                                                                  |
| • con 600 V valore nominale                                                                                      | 11 A                                                                                                                                                                  |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| • per motore monofase in corrente alternata                                                                      |                                                                                                                                                                       |
| — con 110/120 V valore nominale                                                                                  | 0,5 hp                                                                                                                                                                |
| — con 230 V valore nominale                                                                                      | 2 hp                                                                                                                                                                  |
| • per motore trifase                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| — con 200/208 V valore nominale                                                                                  | 3 hp                                                                                                                                                                  |
| — con 220/230 V valore nominale                                                                                  | 3 hp                                                                                                                                                                  |
| — con 460/480 V valore nominale                                                                                  | 7,5 hp                                                                                                                                                                |
| — con 575/600 V valore nominale                                                                                  | 10 hp                                                                                                                                                                 |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                               | A600 / Q600                                                                                                                                                           |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                                                        |                                                                                                                                                                       |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                                                          | gG: 50 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 35 A (415 V, 80 kA)                                                                                         |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                                                          | gG: 20 A (690 V, 100 kA), aM: 16 A (690 V, 100 kA), BS88: 20 A (415 V, 80 kA)                                                                                         |
| • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario                                | gG: 10 A (690 V, 1 kA)                                                                                                                                                |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                    | Con piano montaggio verticale ruotabile +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile +/-22,5° in avanti a all'indietro, verticale, su superficie orizzontale |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                              | SI                                                                                                                                                                    |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                         | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 mm     |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 mm     |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 mm     |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti 10 mm</li> <li>— verso l'alto 10 mm</li> <li>— verso il basso 10 mm</li> <li>— di lato 0 mm</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti 10 mm</li> <li>— verso l'alto 10 mm</li> <li>— di lato 6 mm</li> <li>— verso il basso 10 mm</li> </ul> </li> <li>• da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti 10 mm</li> <li>— verso l'alto 10 mm</li> <li>— verso il basso 10 mm</li> <li>— di lato 6 mm</li> </ul> </li> </ul> |           |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale morsetti di linea a molla</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando morsetti a molla</li> <li>• sul contattore per contatti ausiliari Morsetti a molla</li> <li>• della bobina magnetica Morsetti a molla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido 2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>— filo rigido o multifilare 2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti principali 2x (20 ... 12)</li> </ul>                                         |           |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido o multifilare 2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari 2x (20 ... 12)</li> </ul>                                                                                                                                                         |           |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 ... 12 |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 ... 12 |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 Sì</li> <li>• guida forzata secondo IEC 60947-5-1 No</li> <li>• adatto per funzione di sicurezza Sì</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sì        |
| <b>durata di utilizzo max.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 a      |
| <b>verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sì        |
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 40 %</li> <li>• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 73 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000 |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 FIT   |

|                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ISO 13849                                                                |                                                           |
| tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1                                  | 3                                                         |
| sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria                      | Si                                                        |
| IEC 61508                                                                |                                                           |
| tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2                     | Tipo A                                                    |
| Sicurezza elettrica                                                      |                                                           |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529                   | IP20                                                      |
| protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |
| Comunicazione/ Protocollo                                                |                                                           |
| funzione del prodotto comunicazione di bus                               | No                                                        |
| Approvazioni Certificati                                                 |                                                           |
| Environment                                                              | General Product Approval                                  |

[Environmental Confirmations](#)



|                          |     |                                          |
|--------------------------|-----|------------------------------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates                        |
|                          |     |                                          |
|                          |     | <a href="#">Special Test Certificate</a> |

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Test Certificates                                  | Maritime application |
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |                      |
|                                                    |                      |
|                                                    |                      |
|                                                    |                      |
|                                                    |                      |

|                      |                               |                                          |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Maritime application | other                         | Railway                                  |
|                      | <a href="#">Confirmation</a>  | <a href="#">Special Test Certificate</a> |
|                      | <a href="#">Miscellaneous</a> |                                          |

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Railway                                            | Dangerous goods                       |
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Transport Information</a> |

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2017-2XF41-0LA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2017-2XF41-0LA2>



Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2017-2XF41-0LA2&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2017-2XF41-0LA2&lang=en)

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2017-2XF41-0LA2>

Curve caratteristiche

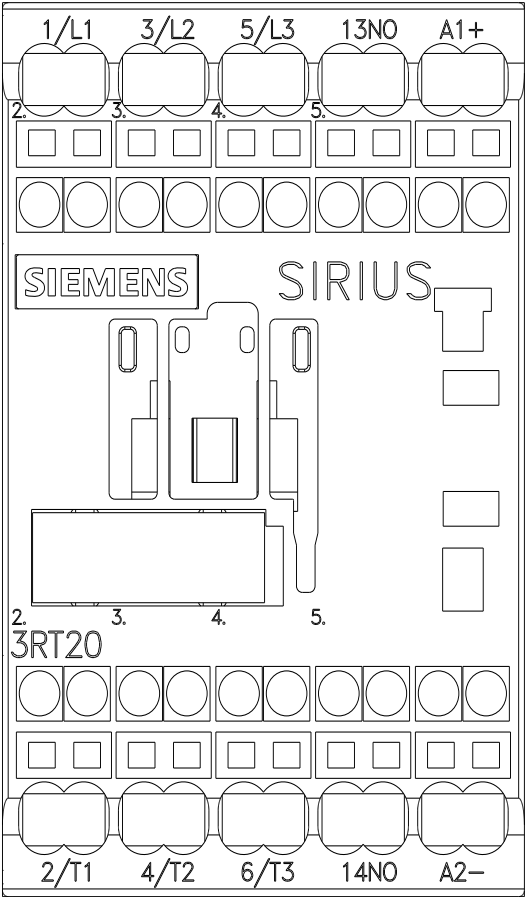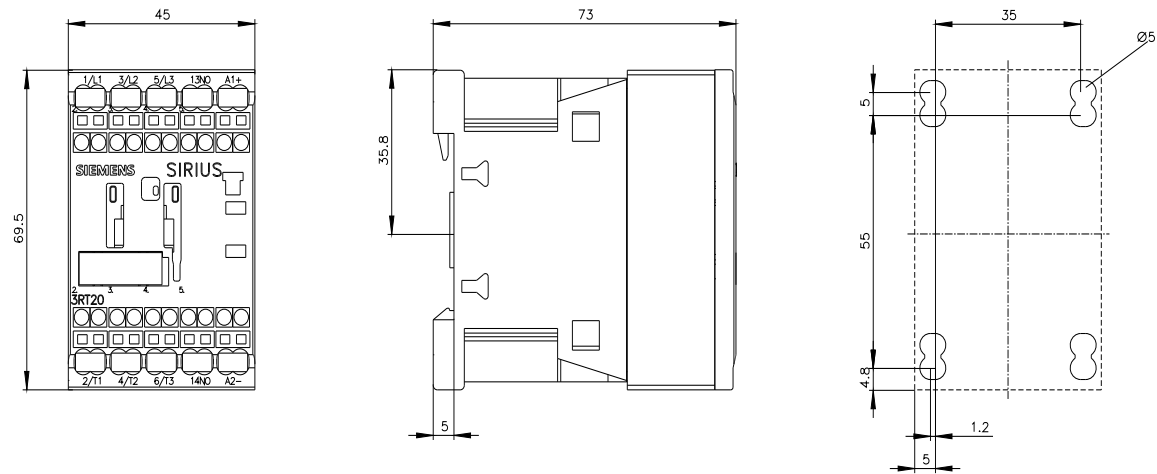

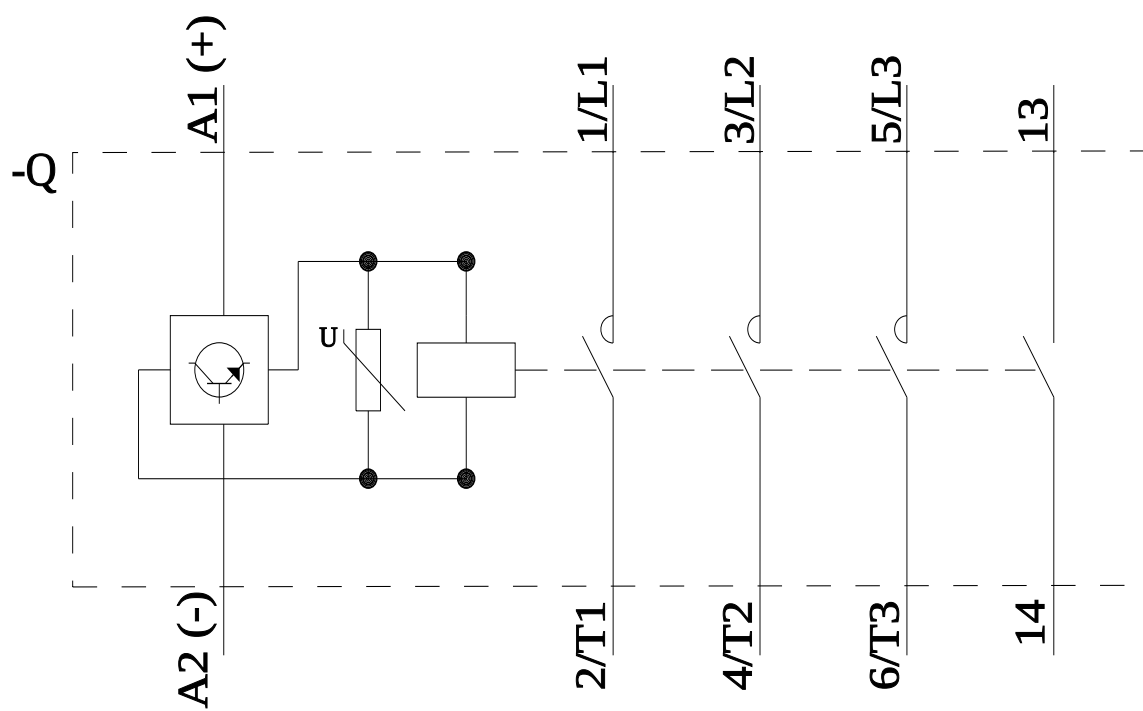

Ultima modifica:

11/11/2025 