

contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, a 3 poli, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0, blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile, senza limitatore di sovratensione retrofittabile

|                                                                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                                                                                 |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza                                                                  |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                                                                                   |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                                                                                        |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S0                                                                                     |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                                                                                        |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                                                                                     |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | No                                                                                     |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                                                                                        |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 9,6 W                                                                                  |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 3,2 W                                                                                  |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 2,7 W                                                                                  |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dal polo                                          | quadrato                                                                               |
| tensione di isolamento                                                                               |                                                                                        |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                                                                                  |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                                                                                  |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                                                                                        |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                                                                                   |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                                                                                   |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                                                                                  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                                                                                        |
| • con AC                                                                                             | 8,3g / 5 ms, 5,3g / 10 ms                                                              |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                                                                                        |
| • con AC                                                                                             | 13,5g / 5 ms, 8,3g / 10 ms                                                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                                                                                        |
| • del contattore tip.                                                                                | 10 000 000                                                                             |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                                                                              |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                                                                             |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                                                                                      |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                                                                             |
| SVHC substance name                                                                                  | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. 3147-75-9 |
| Peso netto per UQ                                                                                    | 0,48 kg                                                                                |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                         |                                                                                        |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                                                                                |
| temperatura ambiente                                                                                 |                                                                                        |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C                                                                         |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C                                                                         |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                                                                                   |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                 | 95 %                                                                                   |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                 |                                                                                        |
| numero di poli per circuito principale                                                               | 3                                                                                      |
| numero dei contatti NO per contatti principali                                                       | 3                                                                                      |
| numero dei contatti NC per contatti principali                                                       | 0                                                                                      |
| tensione di impiego                                                                                  |                                                                                        |

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 690 V              |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 690 V              |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                    |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 50 A               |
| • con AC-1                                                             |                    |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 50 A               |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 42 A               |
| • con AC-3                                                             |                    |
| — con 400 V valore nominale                                            | 38 A               |
| — con 500 V valore nominale                                            | 32 A               |
| — con 690 V valore nominale                                            | 21 A               |
| • con AC-3e                                                            |                    |
| — con 400 V valore nominale                                            | 38 A               |
| — con 500 V valore nominale                                            | 32 A               |
| — con 690 V valore nominale                                            | 21 A               |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 22 A               |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                | 44 A               |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                | 31,5 A             |
| • in AC-6a                                                             |                    |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 30,8 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 30,8 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 30,8 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 21 A               |
| • in AC-6a                                                             |                    |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 20,5 A             |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 20,5 A             |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 21,4 A             |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 21 A               |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.   | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                    |
| • con 400 V valore nominale                                            | 12 A               |
| • con 690 V valore nominale                                            | 12 A               |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                    |
| • per 1 via di corrente con DC-1                                       |                    |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A               |
| — con 60 V valore nominale                                             | 20 A               |
| — con 110 V valore nominale                                            | 4,5 A              |
| — con 220 V valore nominale                                            | 1 A                |
| — con 440 V valore nominale                                            | 0,4 A              |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,25 A             |
| • con 2 vie di corrente in serie con DC-1                              |                    |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A               |
| — con 60 V valore nominale                                             | 35 A               |
| — con 110 V valore nominale                                            | 35 A               |
| — con 220 V valore nominale                                            | 5 A                |
| — con 440 V valore nominale                                            | 1 A                |
| — con 600 V valore nominale                                            | 0,8 A              |
| • con 3 vie di corrente in serie con DC-1                              |                    |
| — con 24 V valore nominale                                             | 35 A               |
| — con 60 V valore nominale                                             | 35 A               |

|                                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| — con 110 V valore nominale                                                               | 35 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 35 A                                                                      |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 2,9 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 1,4 A                                                                     |
| <b>● per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                                          |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 20 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 5 A                                                                       |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 1 A                                                                       |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,09 A                                                                    |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,06 A                                                                    |
| <b>● con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 35 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 35 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 15 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 3 A                                                                       |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,27 A                                                                    |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,16 A                                                                    |
| <b>● con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>                                 |                                                                           |
| — con 24 V valore nominale                                                                | 35 A                                                                      |
| — con 60 V valore nominale                                                                | 35 A                                                                      |
| — con 110 V valore nominale                                                               | 35 A                                                                      |
| — con 220 V valore nominale                                                               | 10 A                                                                      |
| — con 440 V valore nominale                                                               | 0,6 A                                                                     |
| — con 600 V valore nominale                                                               | 0,6 A                                                                     |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                 |                                                                           |
| ● con AC-2 con 400 V valore nominale                                                      | 18,5 kW                                                                   |
| ● con AC-3                                                                                |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 11 kW                                                                     |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 18,5 kW                                                                   |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 18,5 kW                                                                   |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 18,5 kW                                                                   |
| ● con AC-3e                                                                               |                                                                           |
| — con 230 V valore nominale                                                               | 11 kW                                                                     |
| — con 400 V valore nominale                                                               | 18,5 kW                                                                   |
| — con 500 V valore nominale                                                               | 18,5 kW                                                                   |
| — con 690 V valore nominale                                                               | 18,5 kW                                                                   |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>                        |                                                                           |
| ● con 400 V valore nominale                                                               | 6 kW                                                                      |
| ● con 690 V valore nominale                                                               | 10,3 kW                                                                   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |                                                                           |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 12,2 kVA                                                                  |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 21,3 kVA                                                                  |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 26,6 kVA                                                                  |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                       | 25 kVA                                                                    |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                                              |                                                                           |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 8,1 kVA                                                                   |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 14,2 kVA                                                                  |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 18,5 kVA                                                                  |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale                       | 25 kVA                                                                    |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b> |                                                                           |
| ● limitato a 1 s con interruzione di corrente max.                                        | 593 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitato a 5 s con interruzione di corrente max.                                        | 341 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>● limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>● limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul> | 260 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>199 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>162 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 5 000 1/h                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-1 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 1 000 1/h                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-2 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-3 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-3e</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— max.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 750 1/h                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC-4 max.</li> </ul>                                                                                                                                                               | 250 1/h                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                              | AC                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 50 Hz valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                     | 110 V                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 60 Hz valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                     | 120 V                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 50 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 50 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 81 VA                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 79 VA                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 50 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,72                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,74                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 50 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 10,5 VA                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 8,5 VA                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 50 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,25                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,28                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 8 ... 40 ms                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con AC</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 4 ... 16 ms                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                         | 10 ... 10 ms                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                       | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione del blocchetto di contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                          | sul lato frontale, non rimovibile                                                                                                                                                                                                   |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                   |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                   |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                              | 10 A                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 230 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 6 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 3 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 500 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 2 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 690 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 1 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 24 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 10 A                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 48 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 6 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 60 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                    | 6 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 110 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 3 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 125 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                   | 2 A                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                              |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                                                                                        |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                                                                            |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 A<br>27 A                                                                                                                                                                               |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 110/120 V valore nominale</li> <li>— con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 200/208 V valore nominale</li> <li>— con 220/230 V valore nominale</li> <li>— con 460/480 V valore nominale</li> <li>— con 575/600 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                            | 3 hp<br>5 hp<br><br>10 hp<br>10 hp<br>25 hp<br>25 hp                                                                                                                                       |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A600 / Q600                                                                                                                                                                                |
| <b>Category Control Number (CCN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E31519 (NLDX, NLDX7)                                                                                                                                                                       |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                                                                                                                                                             |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>— con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | gG: 125 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 125 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 50 A (690 V, 100 kA), aM: 25 A (690 V, 100 kA), BS88: 50 A (415 V, 80 kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro                                                        |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sì                                                                                                                                                                                         |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                                                                               |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 mm                                                                                                                                                                                      |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 mm                                                                                                                                                                                      |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141 mm                                                                                                                                                                                     |
| <b>distanza da rispettare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>• da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm                                                                              |

| Conessioni /Morsetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> <li>• sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>• della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                        | morsetti a vite<br>morsetti a vite<br>Morsetti a vite<br>Morsetti a vite                                                                                                 |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul> | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)<br>2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)<br>2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²<br>2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                  | 1 ... 10 mm²<br>1 ... 10 mm²<br>1 ... 10 mm²                                                                                                                             |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                            | 0,5 ... 2,5 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²                                                                                                                                       |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul>                          | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)                                             |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 ... 8                                                                                                                                                                 |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 ... 14                                                                                                                                                                |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>funzione del prodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>• guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> <li>• adatto per funzione di sicurezza</li> </ul>                                                                                                                                               | Sì<br>No<br>Sì                                                                                                                                                           |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sì                                                                                                                                                                       |
| <b>durata di utilizzo max.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 a                                                                                                                                                                     |
| <b>verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sì                                                                                                                                                                       |
| <b>quota di guasti pericolosi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 40 %<br>73 %                                                                                                                                                             |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000                                                                                                                                                                |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 FIT                                                                                                                                                                  |
| ISO 13849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                        |
| <b>sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sì                                                                                                                                                                       |
| IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo A                                                                                                                                                                   |
| Sicurezza elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                                     |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti                                                                                                                |
| Approvazioni Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| dichiarazione ambientale del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio</li> </ul>                                                                                                                                                          | 1.9 kg<br>72.4 kg                                                                                                                                                        |

- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita -0.117 kg
- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale 74.2 kg

| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|



[Environmental Confirmations](#)



| General Product Approval | EMV |
|--------------------------|-----|
|--------------------------|-----|



| Test Certificates | Maritime application |
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Maritime application | other |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

| Railway |
|---------|
|---------|

[Special Test Certificate](#)

| Ulteriori informazioni |
|------------------------|
|------------------------|

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2028-1AK64-3MA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2028-1AK64-3MA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2028-1AK64-3MA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2028-1AK64-3MA0&lang=en)


Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2028-1AK64-3MA0>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



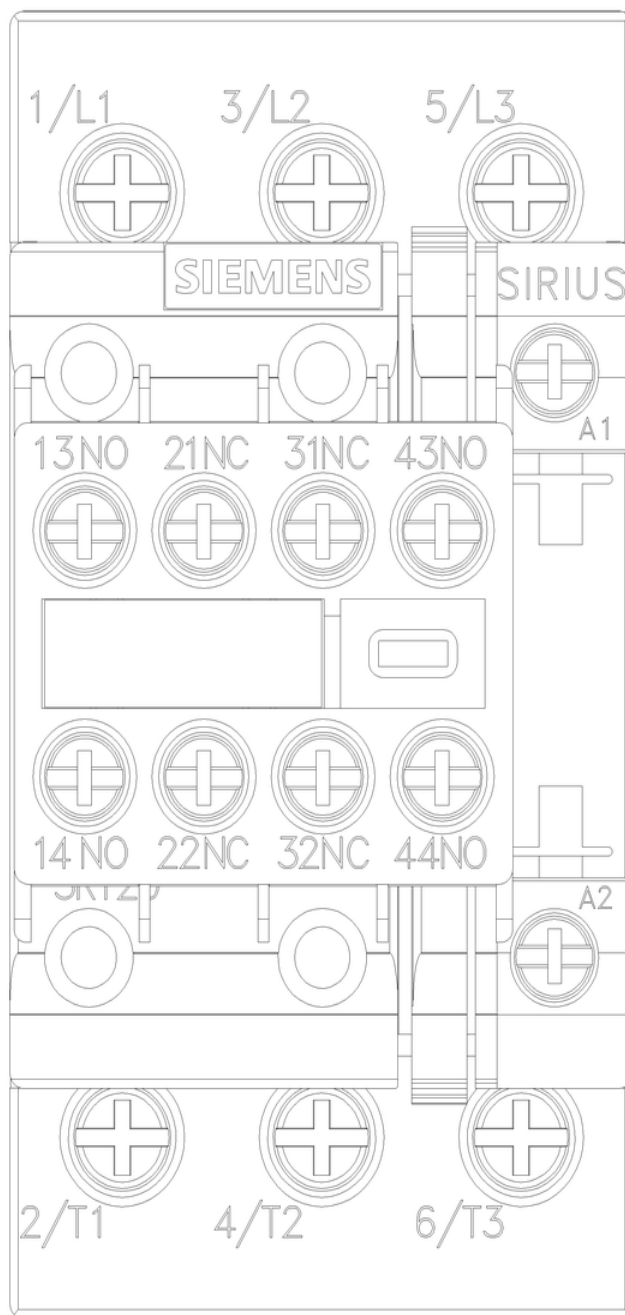

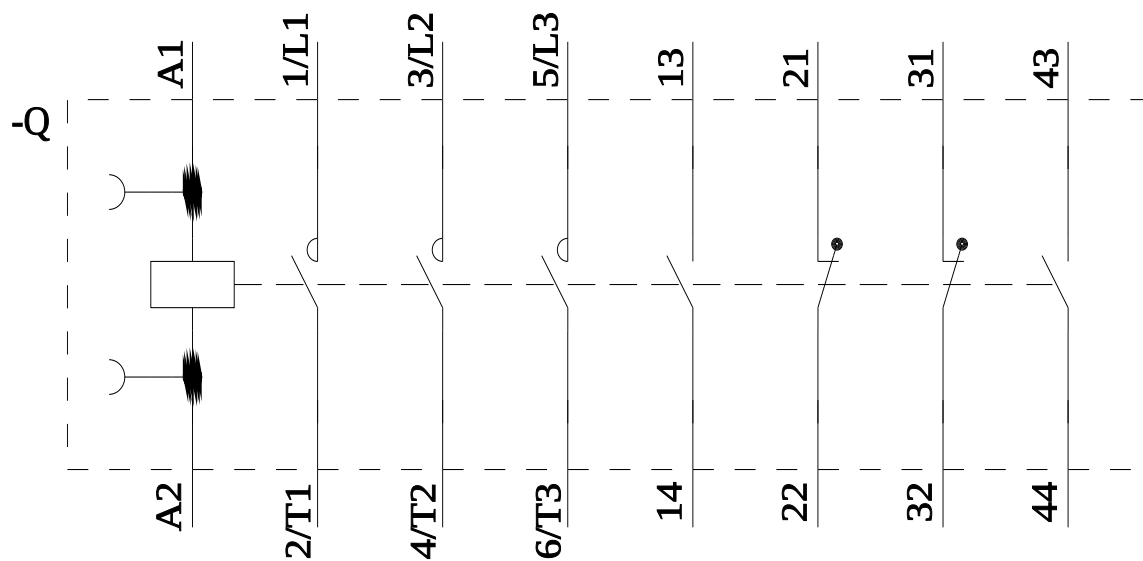

Ultima modifica:

27/11/2025 