



## 95-856/020B

Cavo coassiale RG174 RP-SMA Maschio RP-SMA Femmina 2m inclusi 2 adattatori

### Specifiche tecniche

Cavo coassiale RG174 - 50 Ohm

Forza di trazione del cavo assemblato: >20N

Temperatura massima tollerata: 70°

VSWR: 1,3max

### Accessori inclusi:

1x Adattatore RP-SMA femmina/femmina

1x Adattatore RP-SMA maschio/maschio

Adattatore RF - Nero - 2m - Spina Reverse SMA - Presa Reverse SMA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Applicazione CPR:              | N/A       |
| Attenuazione nominale:         | N/A       |
| Campionamento colore:          | N/A       |
| ChipSet:                       | N/A       |
| Colore:                        | N/A       |
| Compatibile 3D:                | N/A       |
| Costruzione:                   | N/A       |
| Diametro cavidotto:            | N/A       |
| Diametro (Dopo restrizione):   | N/A       |
| Flessibilità:                  | N/A       |
| Forza di introduzione:         | N/A       |
| Interruttore:                  | N/A       |
| Lunghezza Cavo:                | 2 m       |
| Materiale conduttori:          | Rame Puro |
| Nome tecnico:                  | N/A       |
| Perdita di ritorno:            | N/A       |
| Profondità colore:             | N/A       |
| Restringimento:                | N/A       |
| Spessore sezione:              | N/A       |
| Stagno:                        | N/A       |
| Tecnologia:                    | N/A       |
| Temperatura di restringimento: | N/A       |
| Terminali sonda:               | N/A       |
| Tipo cavidotto:                | N/A       |
| Tipo fibra:                    | N/A       |
| Versione HDCP:                 | N/A       |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Applicazioni               | N/A         |
| Attrito                    | N/A         |
| Cat.                       | N/A         |
| Classe CPR                 | N/A         |
| Colore cavo                | Nero        |
| Corpo connettori           | Metallico   |
| Diametro                   | N/A         |
| Diametro cavo ammissibile  | N/A         |
| Finitura contatto          | Dorato      |
| Formato connettori         | N/A         |
| Impedenza                  | 50 ohm      |
| Lunghezza                  | N/A         |
| Materiale                  | N/A         |
| Misura piatta              | N/A         |
| Perdita di inserzione      | N/A         |
| Portata                    | N/A         |
| Resistenza alla trazione   | N/A         |
| Sezione cavo               | N/A         |
| Spessore sezione ristretta | N/A         |
| Struttura                  | N/A         |
| Temperatura di lavoro      | -10 / 70 °C |
| Tensione isolamento        | N/A         |
| Teste                      | N/A         |
| Tipo conduttori            | N/A         |
| Utilizzo                   | N/A         |

### Connettore A

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore A Spina Reverse SMA

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Connettore B

Tipo Connettore B: N/A

Tipo Connettore B Presa Reverse SMA

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: N/A


Classe ETIM EC001408

Marca: Alpha elettronica

## Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A

## Disegni Tecnici

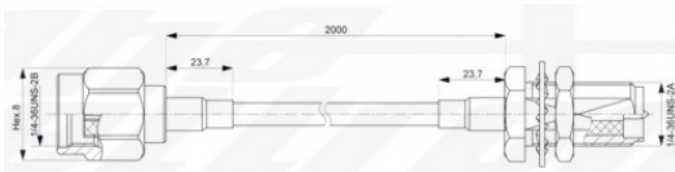

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.