



## 95-858/100B

Cavo coassiale RG174 SMA Maschio SMA Femmina 10m inclusi 3 adattatori

Adatti per tutte le applicazioni RF (radiofrequenza) dove serve prolungare, adattare o convertire connessioni SMA in modo flessibile.

### 1) Prolunghe per antenne Wi-Fi / LTE / GPS

Antenne Wi-Fi router / Access Point

Antenne LTE/4G/5G

Moduli GPS

Moduli IoT (LoRa, NB-IoT, GSM)

### 2) Laboratorio e test RF

Test di moduli RF, Banco prova

Strumentazione come analizzatori di spettro

### 3) Moduli embedded e schede elettroniche

Schede con connettore SMA da pannello

Raspberry + HAT RF

Moduli LTE industriali

Router embedded

### Specifiche tecniche

Forza di trazione del cavo assemblato: >20N

VSWR: 1,3max

### Accessori inclusi:

1x Adattatore SMA maschio/maschio

1x Adattatore SMA maschio/femmina

1x Adattatore SMA femmina/femmina

Cavo coassiale - Nero - 10m - Spina SMA - Presa SMA

## Dati del Prodotto

## Caratteristiche

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Applicazione CPR:              | N/A       |
| Attenuazione nominale:         | N/A       |
| Campionamento colore:          | N/A       |
| ChipSet:                       | N/A       |
| Colore:                        | N/A       |
| Compatibile 3D:                | N/A       |
| Costruzione:                   | N/A       |
| Diametro cavidotto:            | N/A       |
| Diametro (Dopo restrizione):   | N/A       |
| Flessibilità:                  | N/A       |
| Forza di introduzione:         | N/A       |
| Interruttore:                  | N/A       |
| Lunghezza Cavo:                | 10 m      |
| Materiale conduttori:          | Rame Puro |
| Nome tecnico:                  | N/A       |
| Perdita di ritorno:            | N/A       |
| Profondità colore:             | N/A       |
| Restringimento:                | N/A       |
| Spessore sezione:              | N/A       |
| Stagno:                        | N/A       |
| Tecnologia:                    | N/A       |
| Temperatura di restringimento: | N/A       |
| Terminali sonda:               | N/A       |
| Tipo cavidotto:                | N/A       |
| Tipo fibra:                    | N/A       |
| Versione HDCP:                 | N/A       |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Applicazioni               | N/A         |
| Attrito                    | N/A         |
| Cat.                       | N/A         |
| Classe CPR                 | N/A         |
| Colore cavo                | Nero        |
| Corpo connettori           | Metallico   |
| Diametro                   | N/A         |
| Diametro cavo ammissibile  | N/A         |
| Finitura contatto          | Dorato      |
| Formato connettori         | N/A         |
| Impedenza                  | 50 ohm      |
| Lunghezza                  | N/A         |
| Materiale                  | N/A         |
| Misura piatta              | N/A         |
| Perdita di inserzione      | N/A         |
| Portata                    | N/A         |
| Resistenza alla trazione   | N/A         |
| Sezione cavo               | N/A         |
| Spessore sezione ristretta | N/A         |
| Struttura                  | N/A         |
| Temperatura di lavoro      | -10 / 70 °C |
| Tensione isolamento        | N/A         |
| Teste                      | N/A         |
| Tipo conduttori            | N/A         |
| Utilizzo                   | N/A         |

## Connettore A

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore A: | N/A |
|--------------------|-----|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo Connettore A | Spina SMA |
|-------------------|-----------|

## Connettore B

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore B: | N/A |
|--------------------|-----|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo Connettore B | Presa SMA |
|-------------------|-----------|

## Caratteristiche Generali


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo Confezione: | N/A               |
| Marca:           | Alpha elettronica |

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC001408 |
|-------------|----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|       |     |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|

## Disegni Tecnici

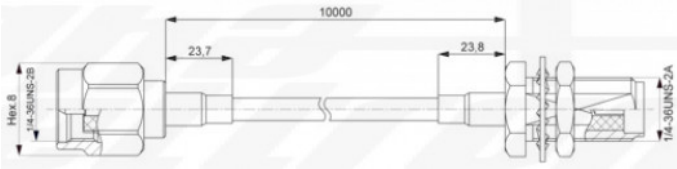

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.