



CE  IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Tensione d'ingresso:	12-48Vdc

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Indirizzo DALI:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Marca:	join

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	35 x 67.1 x 17.6mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

98-864/4

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V

Caratteristiche

Indicatore di tensione con display LCD retro illuminato.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24/36/48V

Parametri misurati:

Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria

Display

Display LCD con retroilluminazione
Con indicazione numerica e con Bar-graph
Indicatore

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Grado Protezione IP65

Numero di canali N/A

Range Dimmerazione N/A



Tipo di dispositivo DALI N/A

Classe ETIM EC002839

Conessioni fili liberi

Materiale contenitore Plastico

Disegni Tecnici

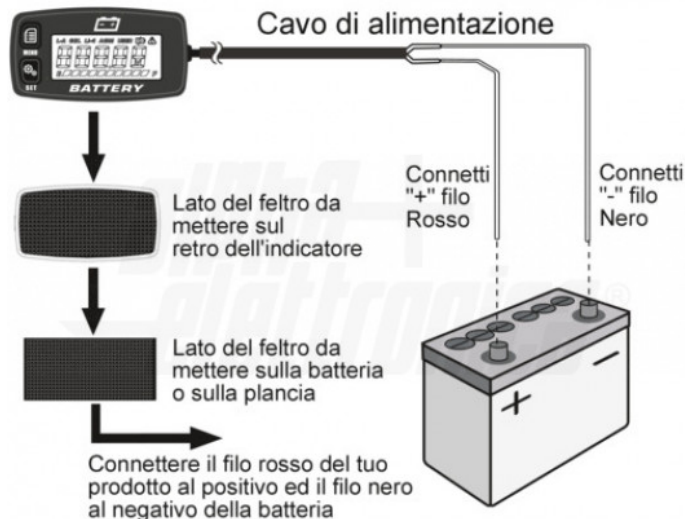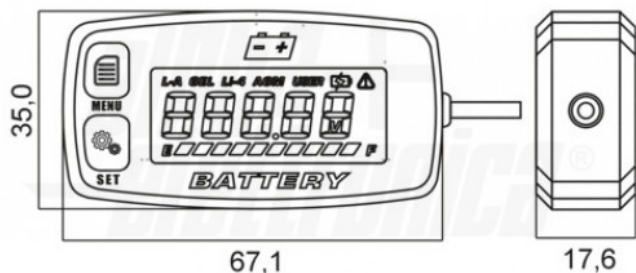

Votaggio	Accumulatori										Votaggio	Votaggio	Votaggio	Votaggio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1st bar	2nd bar	3rd bar	4th bar	5th bar	6th bar	7th bar	8th bar	9th bar	10th bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12V	110.30V	10.38-10.38V	10.80-10.80V	11.01-11.01V	11.22-11.22V	11.43-11.43V	11.64-11.64V	11.85-11.85V	12.06-12.06V	12.27-12.27V	12.48-12.48V	12.69-12.69V	12.90-12.90V	13.11-13.11V	13.32-13.32V	13.53-13.53V	13.74-13.74V	13.95-13.95V	14.16-14.16V	14.37-14.37V	14.58-14.58V	14.79-14.79V	15.00-15.00V	15.21-15.21V	15.42-15.42V	15.63-15.63V	15.84-15.84V	16.05-16.05V	16.26-16.26V	16.47-16.47V	16.68-16.68V	16.89-16.89V	17.10-17.10V	17.31-17.31V	17.52-17.52V	17.73-17.73V	17.94-17.94V	18.15-18.15V	18.36-18.36V	18.57-18.57V	18.78-18.78V	18.99-18.99V	19.20-19.20V	19.41-19.41V	19.62-19.62V	19.83-19.83V	20.04-20.04V	20.25-20.25V	20.46-20.46V	20.67-20.67V	20.88-20.88V	21.09-21.09V	21.30-21.30V	21.51-21.51V	21.72-21.72V	21.93-21.93V	22.14-22.14V	22.35-22.35V	22.56-22.56V	22.77-22.77V	22.98-22.98V	23.19-23.19V	23.40-23.40V	23.61-23.61V	23.82-23.82V	24.03-24.03V	24.24-24.24V	24.45-24.45V	24.66-24.66V	24.87-24.87V	25.08-25.08V	25.29-25.29V	25.50-25.50V	25.71-25.71V	25.92-25.92V	26.13-26.13V	26.34-26.34V	26.55-26.55V	26.76-26.76V	26.97-26.97V	27.18-27.18V	27.39-27.39V	27.60-27.60V	27.81-27.81V	28.02-28.02V	28.23-28.23V	28.44-28.44V	28.65-28.65V	28.86-28.86V	29.07-29.07V	29.28-29.28V	29.49-29.49V	29.70-29.70V	29.91-29.91V	30.12-30.12V	30.33-30.33V	30.54-30.54V	30.75-30.75V	30.96-30.96V	31.17-31.17V	31.38-31.38V	31.59-31.59V	31.80-31.80V	32.01-32.01V	32.22-32.22V	32.43-32.43V	32.64-32.64V	32.85-32.85V	33.06-33.06V	33.27-33.27V	33.48-33.48V	33.69-33.69V	33.90-33.90V	34.11-34.11V	34.32-34.32V	34.53-34.53V	34.74-34.74V	34.95-34.95V	35.16-35.16V	35.37-35.37V	35.58-35.58V	35.79-35.79V	36.00-36.00V	36.21-36.21V	36.42-36.42V	36.63-36.63V	36.84-36.84V	37.05-37.05V	37.26-37.26V	37.47-37.47V	37.68-37.68V	37.89-37.89V	38.10-38.10V	38.31-38.31V	38.52-38.52V	38.73-38.73V	38.94-38.94V	39.15-39.15V	39.36-39.36V	39.57-39.57V	39.78-39.78V	39.99-39.99V	40.20-40.20V	40.41-40.41V	40.62-40.62V	40.83-40.83V	41.04-41.04V	41.25-41.25V	41.46-41.46V	41.67-41.67V	41.88-41.88V	42.09-42.09V	42.30-42.30V	42.51-42.51V	42.72-42.72V	42.93-42.93V	43.14-43.14V	43.35-43.35V	43.56-43.56V	43.77-43.77V	43.98-43.98V	44.19-44.19V	44.40-44.40V	44.61-44.61V	44.82-44.82V	45.03-45.03V	45.24-45.24V	45.45-45.45V	45.66-45.66V	45.87-45.87V	46.08-46.08V	46.29-46.29V	46.50-46.50V	46.71-46.71V	46.92-46.92V	47.13-47.13V	47.34-47.34V	47.55-47.55V	47.76-47.76V	47.97-47.97V	48.18-48.18V	48.39-48.39V	48.60-48.60V	48.81-48.81V	49.02-49.02V	49.23-49.23V	49.44-49.44V	49.65-49.65V	49.86-49.86V	50.07-50.07V	50.28-50.28V	50.49-50.49V	50.70-50.70V	50.91-50.91V	51.12-51.12V	51.33-51.33V	51.54-51.54V	51.75-51.75V	51.96-51.96V	52.17-52.17V	52.38-52.38V	52.59-52.59V	52.80-52.80V	53.01-53.01V	53.22-53.22V	53.43-53.43V	53.64-53.64V	53.85-53.85V	54.06-54.06V	54.27-54.27V	54.48-54.48V	54.69-54.69V	54.90-54.90V	55.11-55.11V	55.32-55.32V	55.53-55.53V	55.74-55.74V	55.95-55.95V	56.16-56.16V	56.37-56.37V	56.58-56.58V	56.79-56.79V	57.00-57.00V	57.21-57.21V	57.42-57.42V	57.63-57.63V	57.84-57.84V	58.05-58.05V	58.26-58.26V	58.47-58.47V	58.68-58.68V	58.89-58.89V	59.10-59.10V	59.31-59.31V	59.52-59.52V	59.73-59.73V	59.94-59.94V	60.15-60.15V	60.36-60.36V	60.57-60.57V	60.78-60.78V	60.99-60.99V	61.20-61.20V	61.41-61.41V	61.62-61.62V	61.83-61.83V	62.04-62.04V	62.25-62.25V	62.46-62.46V	62.67-62.67V	62.88-62.88V	63.09-63.09V	63.30-63.30V	63.51-63.51V	63.72-63.72V	63.93-63.93V	64.14-64.14V	64.35-64.35V	64.56-64.56V	64.77-64.77V	64.98-64.98V	65.19-65.19V	65.40-65.40V	65.61-65.61V	65.82-65.82V	66.03-66.03V	66.24-66.24V	66.45-66.45V	66.66-66.66V	66.87-66.87V	67.08-67.08V	67.29-67.29V	67.50-67.50V	67.71-67.71V	67.92-67.92V	68.13-68.13V	68.34-68.34V	68.55-68.55V	68.76-68.76V	68.97-68.97V	69.18-69.18V	69.39-69.39V	69.60-69.60V	69.81-69.81V	70.02-70.02V	70.23-70.23V	70.44-70.44V	70.65-70.65V	70.86-70.86V	71.07-71.07V	71.28-71.28V	71.49-71.49V	71.70-71.70V	71.91-71.91V	72.12-72.12V	72.33-72.33V	72.54-72.54V	72.75-72.75V	72.96-72.96V	73.17-73.17V	73.38-73.38V	73.59-73.59V	73.80-73.80V	74.01-74.01V	74.22-74.22V	74.43-74.43V	74.64-74.64V	74.85-74.85V	75.06-75.06V	75.27-75.27V	75.48-75.48V	75.69-75.69V	75.90-75.90V	76.11-76.11V	76.32-76.32V	76.53-76.53V	76.74-76.74V	76.95-76.95V	77.16-77.16V	77.37-77.37V	77.58-77.58V	77.79-77.79V	78.00-78.00V	78.21-78.21V	78.42-78.42V	78.63-78.63V	78.84-78.84V	79.05-79.05V	79.26-79.26V	79.47-79.47V	79.68-79.68V	79.89-79.89V	80.10-80.10V	80.31-80.31V	80.52-80.52V	80.73-80.73V	80.94-80.94V	81.15-81.15V	81.36-81.36V	81.57-81.57V	81.78-81.78V	81.99-81.99V	82.20-82.20V	82.41-82.41V	82.62-82.62V	82.83-82.83V	83.04-83.04V	83.25-83.25V	83.46-83.46V	83.67-83.67V	83.88-83.88V	84.09-84.09V	84.30-84.30V	84.51-84.51V	84.72-84.72V	84.93-84.93V	85.14-85.14V	85.35-85.35V	85.56-85.56V	85.77-85.77V	85.98-85.98V	86.19-86.19V	86.40-86.40V	86.61-86.61V	86.82-86.82V	87.03-87.03V	87.24-87.24V	87.45-87.45V	87.66-87.66V	87.87-87.87V	88.08-88.08V	88.29-88.29V	88.50-88.50V	88.71-88.71V	88.92-88.92V	89.13-89.13V	89.34-89.34V	89.55-89.55V	89.76-89.76V	89.97-89.97V	90.18-90.18V	90.39-90.39V	90.60-90.60V	90.81-90.81V	91.02-91.02V	91.23-91.23V	91.44-91.44V	91.65-91.65V	91.86-91.86V	92.07-92.07V	92.28-92.28V	92.49-92.49V	92.70-92.70V	92.91-92.91V	93.12-93.12V	93.33-93.33V	93.54-93.54V	93.75-93.75V	93.96-93.96V	94.17-94.17V	94.38-94.38V	94.59-94.59V	94.80-94.80V	95.01-95.01V	95.22-95.22V	95.43-95.43V	95.64-95.64V	95.85-95.85V	96.06-96.06V	96.27-96.27V	96.48-96.48V	96.69-96.69V	96.90-96.90V	97.11-97.11V	97.32-97.32V	97.53-97.53V	97.74-97.74V	97.95-97.95V	98.16-98.16V	98.37-98.37V	98.58-98.58V	98.79-98.79V	99.00-99.00V	99.21-99.21V	99.42-99.42V	99.63-99.63V	99.84-99.84V	100.05-100.05V

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.