



CT209/4

Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out, 1080p@60Hz - Multiview - con telecomando

Il commutatore CT209/4 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.

Le opzioni multiview consentono di combinare i 4 flussi d'ingresso HDMI® in un unico flusso AV di uscita.

Diverse modalità di visualizzazione: modalità completa, doppia e quadrupla. Supporta il controllo delle sorgenti in ingresso tramite tasti sul pannello e telecomando.

Specifiche

Segnale HDMI: HDMI 1.3, HDCP 1.2

Supporto audio: PCM

Modalità supportate: quad, schermo intero, doppia

Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Supporto EDID

Supporto Downscaler

Seamless

Spazio colore: RGB, YCbCr

Video Bandwidth: 4.5Gb/s

Lunghezza massima del cavo di ingresso: 5m

Lunghezza massima del cavo di uscita: 5m

Non necessita di driver

Alimentazione: 12V dc 2A 24W

Temperatura di funzionamento: 0 - +40°C

Dimensioni: 178.5x104.74x21.20mm

Contenuto confezione

1x Switch HDMI®

1x Telecomando IR (completo di batteria CR2032)

1x Alimentatore 12Vdc 2A 24W

2x Staffe di montaggio con viti

1x Manuale

Switch HDMI® - 4 HDMI® - 1 HDMI® - IR|Multi-View

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Staffe, Telecomando
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici, Telecomando
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	1 HDMI®
Uscite trasmettitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 4K	no
Controllo Volume	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	IR, Multi-View
Ingressi ricevitore	N/A
Ingresso	4 HDMI®
Canali	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Risoluzione massima	Full HD @ 60Hz
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N:1
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNET

Classe ETIM	EC001524
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche




Altitudine d'impiego:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Colore	N/A
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C

Installazione

Montaggio:	Desktop
------------	---------

Disegni Tecnici

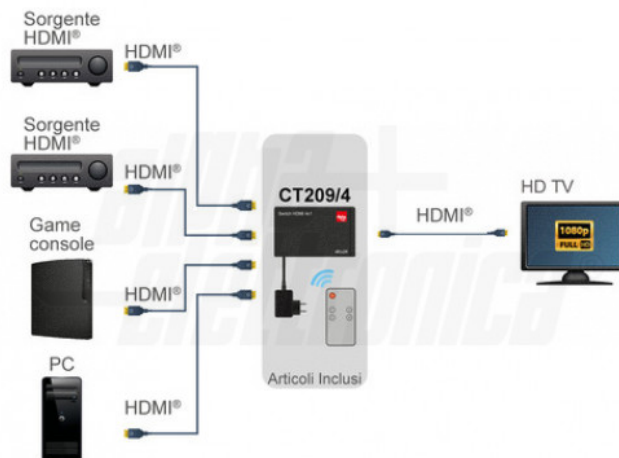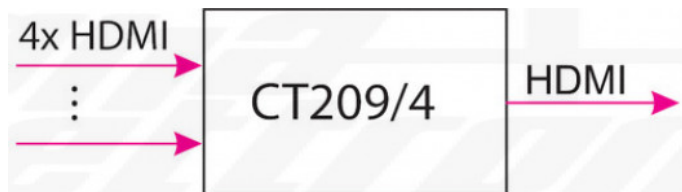

- 1 Pulsante di Accensione/Spegnimento
- 2 Pulsante "Mute" per disabilitare l'audio
- 3 Ingressi HDMI 1,2,3,4
- 4 Modalità di visualizzazione a quattro schermi
- 5 Modalità di visualizzazione a due schermi (ingressi HDMI 1 e 2 oppure 3 e 4)
- 6 Modalità di visualizzazione a schermo intero
- 7 Modalità di visualizzazione con HDMI 1,2,3,4 su lato sinistro
- 8 Cambio risoluzione 720p/1080p



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.