



CT373/25

Extender HDMI - 4k@60Hz - KVM - USB - con loop-out - monomodale SM SFP LC (40km)

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 40Km. E' possibile collegare al trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 40Km
- Risoluzioni supportate: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 40Km con fibra ottica monomodale
- Supporta trasmissione di un segnale USB

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Transceiver 10GBase SMF
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- 1x Cavetto USB Tipo A - Tipo A

Extender HDMI® - Fibra ottica - Trasmettitore+Ricevitore - 40000m - 1:1 - USB|RS232|Audio L/R|Loop-Out

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	40000 m
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	1:1

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	si
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	Audio L/R, Loop-Out, RS232, USB
Ingresso	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero di melodie	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia telecomando	N/A
Uscita	N/A

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNet

Classe ETIM	EC001634
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche


Peso:	N/A
Colore:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Altitudine d'impiego	N/A
Durata meccanica	N/A

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

Collegamento 1:1 - Switch in cascata

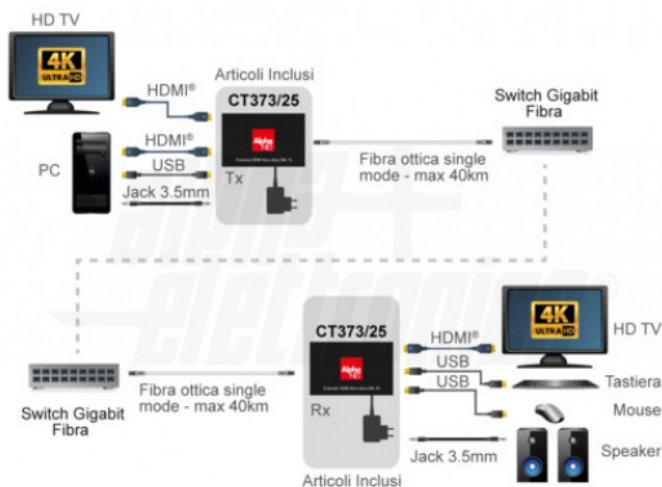

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.